
mk
ILLUMINATION
TABAK NESSLER
30
True LIGHT
Experiences.


mk
ILLUMINATION

ATMOSPHÄRISCHES LICHT SCHAFFT *Glücksmomente*

Als weltweiter Marktführer für festlich dekorative Beleuchtung bieten wir ein breit gefächertes und hochwertiges Portfolio an LED-Lichtprodukten an, entwickeln maßgeschneiderte Lichtinszenierungen für unterschiedlichste Örtlichkeiten und veranstalten seit einigen Jahren sogar selbst magische Lichterparks. Zu jedem leuchtenden Anlass und in jeder Größenordnung.



2008

100% LED

TIMELINE

UNSERE GLÜCKSFORMEL HAT SICH SEIT JEHER BEWÄHRT UND WIRD SICH AUCH IN DEN NÄCHSTEN JAHREN NICHT ÄNDERN:

Wir nutzen die positive Wirkung, die Licht auf Menschen ausübt : **das Gute**

Wir gestalten Licht in seiner schönsten ästhetischen Form : **das Schöne**

Wir handeln werteorientiert : **das Wahre**

LICHTERLEBNISSE VON MK ILLUMINATION SCHAFFEN **WAHRE GLÜCKSMOMENTE.**

2011

erste Organic Motive aus 100% Biowerkstoff

2012

i-String Lite: Die intelligente Lichterkette, jede LED ist einzeln ansteuerbar

2016

BUY SMART erstes Qualitätsmodell in der Branche

2017

Weltweiter Marktführer

2017

Das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System am Markt

2017

Premium Eco LED Serie

2017

eigene Manufaktur für Grünware

2021

FESTIVE LIGHT CODE zur Vermeidung von Lichtverschmutzung

2023

Kick-off Energieautonomie

2024

Erster Nachhaltigkeitsbericht

GLANZLICHTER

1996

Seit 1996 bis heute inhabergeführt

42

Niederlassungen weltweit

1050

1050 Mitarbeiter*innen weltweit

5

eigene Manufakturen für Lichtmotive

Qualitätslabor

MK Illumination Shenzhen, China – kontrolliert und bestätigt die Qualität der in Asien hergestellten Basis-Lichtprodukte

LUMAGICA | die Erlebnismarke von MK Illumination

Mit temporären Lichterparks beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher*innen wirken. LUMAGICA begeisterte bereits hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt.
www.lumagica.com

Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.
Festliches Licht vereint Menschen.

LICHT ZEIGT *Wirkung*

Festlich erleuchtete Orte fühlen sich einfach besser an. Sie schaffen Optimismus, hinterlassen Eindruck:

- Licht beeinflusst unsere Emotionen, unsere Kognition und räumliche Wahrnehmung und hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung, wie die Studie von „Smart Light Engineering“* einmal mehr eindrücklich belegt.

- Licht ist DAS Medium, mit dem man Menschen am leichtesten erreichen kann. „80% der Informationen entstehen über die visuelle Wahrnehmung, was aber weitgehend unbewusst erfolgt“, erläutert Christian Bartenbach, ein Pionier der Lichtplanung.

- Nicht ohne Grund ist also festliche Beleuchtung vor allem in der dunklen Jahreszeit - und besonders bei traditionellen Festen wie Weihnachten - nicht mehr wegzudenken.
  „Die Lichter bewirken diese neurologische Verschiebung, die Glücksgefühle hervorrufen kann“, bestätigt auch die Psychologin, preisgekrönte Autorin und Professorin an der New Yorker Adelphi Universität, Deborah Serani.

- Es waren Lichtermeere, die tausende Menschen in den vergangenen Monaten rund um den Globus immer wieder als Symbol des Zusammenhalts initiiert haben. Das zeigt deutlich: Licht ist ein Zeichen für Hoffnung und Frieden in unserer Gesellschaft – ein gemeinsamer Nenner, der Verbindendes vor Trennendes stellt.

Auf Grund all dieser positiven Assoziationen ist es gerade jetzt wichtig, für Örtlichkeiten die positiven Attribute festlicher Beleuchtung zu nutzen und so damit beizutragen, den Menschen – unabhängig von all ihren unterschiedlichen Kulturen, Haltungen oder Einstellungen – einen vereinenden Glücksmoment zu ermöglichen.

**Retail Psychology Studie - SLE, Smart Light Engineering, Slowakei*

**Licht erhellt nicht nur Räume,
Licht schafft Togetherness.**

*Nichts Süßeres gibt es als
der Welten Licht zu schauen.
Es ist den Sinnen Freude.
Es ist ein Spiel mit Lust und Leben.
Freude ist getanztes Licht.*





WE MAKE PEOPLE HAPPY

www.mk-illumination.com

Produktvielfalt
VON MK ILLUMINATION

LIGHTING

Unsere „LIGHTING-Kategorie“ umfasst unser Basissortiment an Lichterketten.



20

SPARKLING
LIGHT
Festlich. Dekorativ. Einladend.

76

PURE
LIGHT
Designorientiert. Klar. Edel.



LIGHTING DESIGN

Unsere „LIGHTING DESIGN-Kategorie“ umfasst unsere kreative Vielfalt an Lichtmotiven.



140

LIGHT
GREENERY
Naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden, Kränze sowie weihnachtliche Elemente mit der dazugehörigen Dekoration.

150

LIGHT
MOTIFS



Beliebte Standard-Lichtmotive / individuell und mittels QuickFix™System flexibel miteinander koppelbar.

134 CANDLE LIGHT

Klassisch. Traditionell. Festlich.





94 ANIMATED LIGHT

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

178 LIGHT SCULPTURES



Leuchtende dreidimensionale Unikate, in unseren Manufakturen handgefertigt – Schmuckstücke von höchstem Designanspruch.



166 LIGHT COMPOSITIONS

Handgefertigte zweidimensionale Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen oder Hausfassaden.

Kreislaufwirtschaft

Management von Wertstoffen und Energie, aber auch Reduktion von CO2-Emissionen, insbesondere bei Verpackungen und Produktionsabläufen.

Geringer CO2-Ausstoß | Langes Leben

Eine Studie mit denkstatt hat zum wiederholten Mal gezeigt: Wir haben die langlebigsten Produkte am Markt. Das spart Ressourcen, denn der höchste CO2-Ausstoß erfolgt in der Produktion. Die Energie dafür gewinnen wir zu einem beträchtlichen Teil aus eigenen sauberen Quellen.

Organic Material

Pionier im Einsatz von Biowerkstoff. Seit 2012 laufende Erweiterung. ORGANIC PRO in der nächsten Generation. Wir forschen weiter.

Packing

Wir arbeiten laufend daran, unsere bereits sehr umweltschonenden Verpackungen weiter zu reduzieren.

Sparsamer Energieverbrauch in der Nutzungsphase

Schon seit 2008 setzen wir zu 100% auf LED. 80% weniger Verbrauch als eine klassische Glühlampe. Mit Premium LED lassen sich nochmals 50% einsparen.

BUY SMART

Das erste Qualitätsmodell am Markt. Verspricht und gewährt die Sicherheit, Legalität, Effizienz und größtmögliche Nachhaltigkeit unserer Produkte.

Nächste Generation

Als inhabergeführtes Unternehmen steht für uns nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Nachhaltiges Wachstum vor kurzfristiger Gewinnoptimierung.



Mitsprache

Wir glauben an die Stärke von Teams, die sich gegenseitig unterstützen, vertrauen, fordern und weiterentwickeln.

Regionale Wertschöpfung

Wir unterhalten weder künstliche Strukturen noch strukturieren wir unser Unternehmen in einer Art, die Steuervermeidung zum Zweck hat. Wir verpflichten uns, in den Ländern, in denen wir tätig sind, alle Steuervorschriften einzuhalten.

Lieferketten

Analyse und Einwirken auf Lieferant*innen, um negative Folgen auf Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden. Mittels AMFORI-Mitgliedschaft, Supplier Code of Conduct und regelmäßigem Austausch.

Glücksmomente, Wohlbefinden & Sicherheit

Wir nützen die positive Wirkung des Lichts, die viele Studien nachweislich belegen. Zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensfreude.

Sicherheit

Licht im öffentlichen Raum trägt wesentlich zur sozialen Sicherheit in Städten bei.

Innenstädte beleben

Eine der großen Herausforderungen für Kommunen ist es, Innenstädte weiter oder wieder lebenswert zu machen. Atmosphärisches Licht trägt dazu bei, sie in Wohlfühlorte zu verwandeln, in denen sich Menschen sicher fühlen.

Keine Lichtverschmutzung

Gemeinsam mit Experten haben wir den ersten LIGHT CODE entwickelt, der eine Anleitung dazu gibt, wie man Lichtverschmutzung tunlichst vermeidet.

Begegnungen schaffen

Begegnungen mit anderen Menschen machen uns nachweislich glücklich. Wir bespielen den öffentlichen Raum und schaffen dafür Wohlfühlorte.

WE MAKE *people happy*

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR MENSCHEN UND DEN PLANETEN

Seit 1996 lassen wir uns von einem Ziel leiten: **Menschen glücklich zu machen.** Mit atmosphärischem Licht einen maximal positiven Nutzen für alle Menschen zu erreichen, ist somit ein direkter Ausdruck unseres Unternehmenszwecks und gleichermaßen das Kernstück unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere Vision orientiert sich an unseren mutigen Werten – jede Handlung zählt, schafft Vertrauen und feiert das Leben. Wir sehen es als natürliche Verpflichtung, verantwortungsbewusst, ehrlich und transparent zu handeln – mit positiven Auswirkungen auf die Menschen und zum Schutz des Planeten, den wir lieben. Gut ist dabei nicht gut genug, zufrieden sind wir nie.

Das Ziel ist nie erreicht, es ist eine Reise. Folgen Sie unseren laufenden Fortschritten unter ▸

click
Scan here

Attraktiver Arbeitgeber

Nur zufriedene und glückliche Mitarbeiter*innen sind auch langfristig motiviert und erfolgreich. Um weltweit führend zu sein, sind wir auf das Potenzial, das Engagement, die Fähigkeiten und die Leistung unserer Beschäftigten sowie auf die Kompetenz unserer Führungskräfte angewiesen.

Faire Arbeitspraktiken

Bedeutet für uns Erhalt und Weiterentwicklung eines attraktiven Arbeitgeberangebots durch sichere Arbeitsplätze, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Weiterbildungsangebote, Förderung von New Work, von Diversität, Inklusion und Chancengleichheit.

Regionalität

Aktives Fördern der Standorte durch lokale Mitarbeiter*innen und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Sichert Arbeitsplätze und belebt die Region.

Offenheit

Ist das Grundprinzip unserer Zusammenarbeit. Und ob jemand alt oder jung, weiblich, männlich oder divers ist, spielt genauso wenig eine Rolle wie die sexuelle Orientierung. Wir haben keine Vorurteile gegenüber Kolleg*innen mit Behinderungen, anderer Herkunft oder Religion.

Rundum Wohl

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen, indem wir ihnen bestmögliche Bedingungen dafür bieten, sich wohlzufühlen und gesund zu bleiben. Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden.

Faire Partnerschaften

Aufbau und Pflege von verlässlichen, langfristigen Geschäftsbeziehungen; gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Lösungen mit Lieferant*innen und Geschäftspartner*innen.

In den Manufakturen

Die Wahrung der Menschenrechte ist für uns Verpflichtung und Grundlage unserer hohen Arbeitsplatzstandards in unseren eigenen Manufakturen als auch bei unseren Zulieferern.

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen – die sogenannten Sustainable Development Goals – bilden den fixen strategischen Leitrahmen für unser Handeln. Mit unseren Maßnahmen leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der SDGs.



festive LIGHT CODE

EINE ANLEITUNG, WIE MAN LICHTVERSCHMUTZUNG VERMEIDET UND MENSCHEN GLÜCKLICH MACHT.

Als erstes Unternehmen in der Branche haben wir uns mit dem Thema Lichtverschmutzung auseinandergesetzt. In Kooperation mit der Landesumweltanwaltschaft Tirol (LUA), die sich im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes bereits seit Jahren mit dieser Thematik beschäftigt, haben wir einen LIGHT CODE erarbeitet. Dieser gibt eine klare Anleitung, wie sich Lichtverschmutzung im Bereich festlich dekorativer Beleuchtung tunlichst minimieren lässt und so den negativen Einfluss von künstlichem Licht auf Landschaft, Tiere, Pflanzen und Menschen so gering wie möglich gestaltet. Somit kann der Festive LIGHT CODE dabei unterstützen, bereits in der Planung von Licht-Projekten, aber auch in der Umgestaltung bestehender Lichtinszenierungen jeglichen Aspekt von Lichtverschmutzung so weit wie möglich zu minimieren.

Unter Anwendung gewisser Kriterien können negative Auswirkungen künstlicher Beleuchtung relativ einfach reduziert werden.

Der Festive LIGHT CODE gibt eine klare Richtlinie vor, in welcher Umgebung welche Beleuchtung sinnvoll ist, wie lange diese abhängig von Jahres- und Uhrzeit eingeschaltet wird und welche Leuchtmittel verwendet werden sollten. Mittels einer dynamischen Lichtsteuerung können außerdem weitere Lösungen gefunden werden, um Lichtverschmutzung zu minimieren.



Foto: Heinz Zak



scannen
& mehr erfahren



Klaus Mark
CEO von MK Illumination

Gemeinsam mit unseren Kunden können wir dafür Sorge tragen, dass sich Menschen an unseren Lichtinszenierungen erfreuen und Tiere und Pflanzen keinen negativen Einflüssen ausgesetzt sind."

Richtig wenig ENERGIE

ECO SERIES LED ERMÖGLICHEN EINE WEITERE EINSPARUNG VON 50%

Festliche Lichtinszenierungen benötigen wenig Energie, wenn wie bei MK Illumination ausschließlich LED-Lichttechnologie zum Einsatz kommt.

ES GEHT AUCH NOCH DEUTLICH WENIGER

Für jene Kommunen, die noch über eine Weihnachtsbeleuchtung mit Micro-Bulbs und Glühbirnen verfügen, ist eine Umrüstung auf LED auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, denn dies bringt eine Reduktion des Energiebedarfs von 80%. Mittels unabhängiger Zeitsteuerung und dementsprechend verkürzter Einschaltdauer der Weihnachtsbeleuchtung kann der Strombedarf nochmals erheblich minimiert werden. Auch eine Dimmung, die gerade mit fortschreitender Dunkelheit Sinn macht, kann die Leistungsaufnahme reduzieren und eine weitere 50%ige Stromersparnis bewirken.

WIR BERECHNEN IHREN ENERGIEVERBRAUCH

Sie möchten wissen, wieviel Energie ihre bestehendes oder geplantes Beleuchtungskonzept verbraucht, oder wo und wie man weiter Energie einsparen kann? Wenden Sie sich dazu gerne an uns
info@mk-illumination.com

Festliche Beleuchtung von MK Illumination basiert zu 100% auf LED-Beleuchtung. Das reduziert den Strombedarf beträchtlich:



LED bringt eine 80%ige Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Glühlampen.

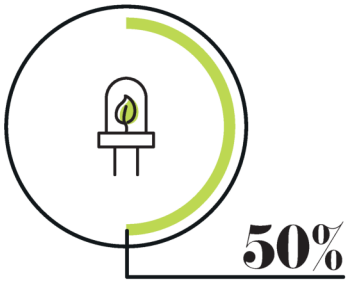

Mit unserer „ECO Series“ können gegenüber der klassischen LED sogar weitere 50% Strom eingespart werden. Sie sorgt für einen nochmals um die Hälfte reduzierten Energiebedarf im Vergleich zu Standard-LEDs bei gleicher Helligkeit.

scannen & mehr erfahren

ORGANIC PRO

Die natürliche Weiterentwicklung unserer Organic Serie

Schonend für die Umwelt und mit natürlicher Holzoptik – das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die unsere Organic-Serie seit über einem Jahrzehnt erfolgreich auszeichnen. Mit „Organic Pro“ präsentiert sich dank einem neuen Produktionsverfahren die nächste Generation an Lichtmotiven aus unserem Biowerkstoff in neuen gestalterischen Ausprägungen – vielfältiger, bunter und noch kontext-freudiger.



Gestaltungs- FREIHEIT

Dank eines neuen Herstellungsverfahrens ist uns die Entwicklung der „Organic Pro“-Serie gelungen und eröffnet uns völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten: Es ist nun möglich, ein ganzes Motiv aus einem „Guss“ zu erzeugen und auf eine tragende Aluminiumkonstruktion gänzlich zu verzichten. Dies erleichtert nicht nur das Recycling, es trägt auch wesentlich zu einem noch natürlicheren Erscheinungsbild bei. Sprichwörtlich bunter wird es ebenfalls in Zukunft im „Organic-Universe“ von MK: Das Farbenspektrum konnte deutlich erhöht werden und die Kombination unterschiedlicher Farben innerhalb eines Motivs ist nun ebenfalls möglich. Auch „rein formell“ müssen kaum mehr Abstriche gemacht werden, denn unterschiedlichste Formen sind nun frei nach Lust und Laune miteinander kombinierbar. Es darf nun auch gerne "groß gedacht" werden: die "Organic Pro" Motive sind bis zu einer Größe von einem mal zwei Metern erhältlich.

Ressourcen- SPAREND

Die „Organic Pro“ Serie wird aus einem Biowerkstoff hergestellt, was bedeutet, dass ein relevanter Anteil des Material-Mixes auf einem nachwachsenden Rohstoff basiert.
Dessen Einsatz hat den Vorteil, dass fossile Ressourcen geschont und CO2-Emissionen in der Materialherstellung deutlich reduziert werden. Der für die Motive verwendete Holz-Anteil, der bei jedem Motiv rund 30% ausmacht, stammt aus einem Umkreis von weniger als 100 Kilometer vom Produktionsstandort. Zudem stammt er nur von Forstwirtschaften, die PEFC zertifiziert sind. Das in die Masse integrierte Polypropylen ist umweltfreundlich und am Ende seines Lebenszyklus` recyclebar – also stofflich wiederverwertbar.

Organic Material







Nachhaltig ist
WAS LANGE HÄLT

Mit langlebigen Produkten tragen wir dazu bei, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Wasser zu verschwenden und weniger Abfall zu erzeugen. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Produkte viele Jahre zum Einsatz kommen. Unsere „Organic Pro“ Serie ist wie all unsere Organic-Produkte äußerst wind- und wetterbeständig sowie pilzresistent und kann somit jahrelang die Menschen erfreuen, ohne dass die Optik leidet - auch im Außenbereich.

Made in
EUROPE

Sämtliche „Organic Pro“-Motive werden – wie all unsere Motive aus Biowerkstoff - in unserer MK-eigenen Manufaktur in Prêsov (Slowakei) in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Die Manufaktur ist nach dem ISO Standard 9001 zertifiziert. Jedes Stück ist ein Einzelstück.



MK ILLUMINATION
Produkte

DAS ORIGINAL ist unverwechselbar und leicht zu erkennen...

Am sicheren QuickFix™ System

Auf unserem Quick Fix™ Verbinder sind immer das MK Illumination Logo, die Musterschutz- und Verifizierungsnummer, sowie die je nach QuickFix™ System farblich unterschiedlichen Dichtringe zu finden. Der QuickFix™+ Stecker verfügt über einen Musterschutz, erfüllt die Schutzart IP67 und ist verpolungssicher ausgeführt. Das Produktlabel ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie beispielsweise das Herstellungsdatum, oder einen Qualitätsprüfungsnachweis.



QuickFix™ 3+



QuickFix™ Outdoor+



QuickFix™ Low Voltage+

An der Kennzeichnung des Kabels

Das MK Illumination „Printing“ am Kabel dient als Qualitätskennzeichnung und Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung dieser Kabel erfolgt ausschließlich durch das Deutsche Institut VDE.



MK Illumination Aufdruck

Am Original Quality Siegel

Jede Verpackung ist mit einem Original Quality Seal (Siegel) versehen.



An der umweltgerechten Verpackung

Wir verpacken mit ungebleichtem Papier und verzichten bei der Bedruckung auf umweltschädliche Farben. Außerdem verwenden wir für jedes Produkt die kleinstmögliche Verpackung - das reduziert den Materialbedarf, trägt zur Optimierung des Logistik- und Transportaufwandes bei und vermindert CO2-Emissionen.



An der CE-Kennzeichnung der Alukonstruktion

Unsere Lichtmotive werden in sorgfältiger Handarbeit in unseren zertifizierten Manufakturen gefertigt. Jede Alukonstruktion ist eigens CE gekennzeichnet.



Am Musterschutz

Eine Vielzahl unserer Designs besitzt einen registrierten Musterschutz. Es ist uns wichtig, dass dieser respektiert wird. Für uns ist es umgekehrt eine Selbstverständlichkeit, auch den Musterschutz anderer Hersteller zu berücksichtigen.

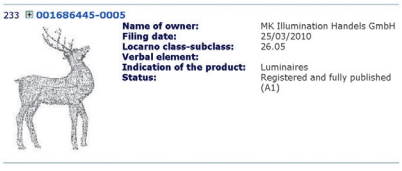

An der Schutzklasse IP67

All unsere Outdoor & Low Voltage Lichtprodukte verfügen über die Schutzklasse IP67. Diese definiert zum einen, dass das Produkt staubdicht ist und zum anderen den Schutz bei zeitweiligem Untertauchen bis maximal ein Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten.

NACHHALTIG FÜR GUTE STIMMUNG SORGEN: *ausschließlich* PREMIUM LED

LANGLEBIG
Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen durch eine längere Lebensdauer aus. Und nicht nur das: Tests belegen, dass MK LEDs gegenüber herkömmlichen LEDs kaum an Leuchtkraft (Lumen in Prozent) verlieren. (siehe Grafik)

ENERGIEEFFIZIENTER
Unsere Low-Power Premium LEDs verbrauchen bis zu 80% weniger Energie als klassische Glühbirnen und geben kaum Wärme ab. Unsere zweite Generation der Premium LED – die Premium Eco LED – verbraucht sogar noch einmal 50% weniger Energie bei gleicher Helligkeit. (siehe Seite 13)

360 GRAD LICHTSTEUERUNG
Die MK Premium LED ist in eine Polykarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, sie unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlwirkung. Eine sanfte und optimale Rundum-Lichtstrahlung ist damit garantiert.

HOMOGENE LICHTFARBE
Eine homogene Lichtfarbe bei allen Produkten erreichen wir durch die einheitliche Verwendung identer Premium LEDs: Warmweiße Premium LEDs (2400-2700 Kelvin) kommen dem gleichmäßig warmen Lichtschein einer nostalgischen Glühbirne nahe, leuchtend brillantweiße Premium LEDs (7000-9000 Kelvin) erinnern im Gegensatz dazu an glitzernde Schneekristalle.

HOHE ZUGFESTIGKEIT
Eine längere Polycarbonatkappe ermöglicht eine höhere Zugfestigkeit der Kabel und ist somit noch belastbarer.

GETESTET UND EXTERN GEPRÜFT
Alle MK-Produkte wurden und werden auch zukünftig kontinuierlich von anerkannten europäischen zertifizierten Prüfinstituten getestet. SLG, SGS, NEMKO, INTERTEK, VDE: Dadurch gewährt MK die Produktkonformität, Produktsicherheit und geprüfte Produktbauformen.

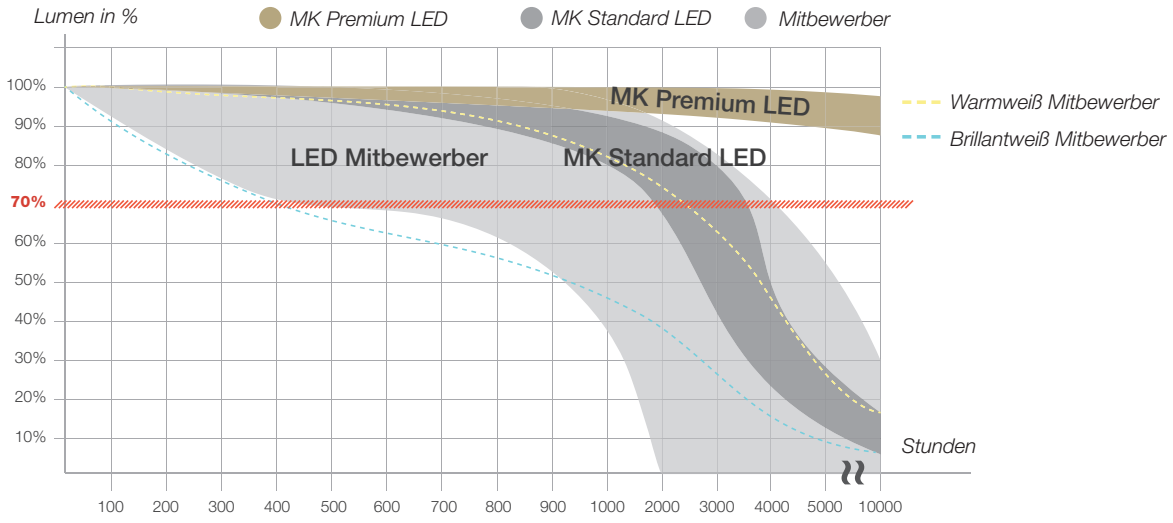

***70%** = Notable loss of lumen*

QuickFix™
System

QuickFix™ OUTDOOR+

Mit jedem Lighting-Produkt von MK Illumination dürfen Sie ein Qualitätsversprechen verbinden.

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

QuickFix™ Outdoor 230V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.
Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP67





QuickFix™ INDOOR

Elegant und transparent – die sichersten Indoor-Lichterketten am Markt.

Alle QuickFix™ Indoor 230V PVC Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Diese Produkte sind Highlights auf Christbäumen, Girlanden und Kränzen. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, schafft einen dauerhaften, sicheren Kontakt.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// transparentes Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP20
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP20





QuickFix™ LOW VOLTAGE+

Für innen und außen – die professionellste Niedervolt-Lichterkette am Markt.

Mit dem MK Low Voltage+ System können im Vergleich zu anderen Niedervoltsystemen Systemlängen bis zu 80 Meter realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage+ 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich oder wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.

// **Power Supply erforderlich**
// koppel- und erweiterbar
// schwarzes Gummikabel
// transparentes und grünes PVC Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// inklusive Endkappe

Schutzart IP67







SPARKLING LIGHT



Innsbruck - Austria

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie.

QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.
Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.





SPARKLING LIGHT

Schwaz - Austria

String Lite®

Premium Eco String Lite®

LED: 120
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
// verbesserte optische Wirkung

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W

Premium Eco LED String Lite®
120 - 12m

LED 019-002

1.75 | 12 | 10

siehe Seite 120

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6 m
LED: 120
1 Kette = 2 Segmente à 6 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 5.25 W

Premium Eco LED String Lite®
120 - 12m

LED 019-004

2.60 | 12 | 10

siehe Seite 120

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120
1 Kette = 3 Segmente à 4 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W

Premium Eco LED String Lite®
120 - 20m

LED 019-003

1.75 | 20 | 10

siehe Seite 120

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10 m
LED: 120
1 Kette = 2 Segmente à 10 m



// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



SPARKLING **LIGHT**

Kitzbühel - Austria

Magic String Lite®

Premium Eco Magic String Lite®

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
// verbesserte optische Wirkung



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W

Premium Eco LED Magic
String Lite® 120

LED 019-001

1.75 | 3 | 10
siehe Seite 120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 120
1 Kette = 1 Segment à 2.5 m

// kein Power Supply notwendig
// max. 66 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 8 W

Premium Eco LED Magic
String Lite® 288

LED 029-110

10 | 6.5 | 10
siehe Seite 128

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 288
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 288
1 Kette = 1 Segment à 2.5 m

// Power Supply notwendig
// max. 20 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING **LIGHT**

Budapest - Hungary

Drape Lite®

Premium Eco Drape Lite®

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
// verbesserte optische Wirkung

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

Premium Eco LED Drape Lite® 240

LED	019-061
LED	019-062
LED	019-063
LED	019-064

3.5 | 13 | 3

siehe Seite 120

Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.4 m
LED: 240



// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

Premium Eco LED Drape Lite® 200

LED	019-065
LED	019-066
LED	019-067
LED	019-068

3.5 | 13 | 3

siehe Seite 120

Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
LED: 200

// kein Power Supply notwendig
// max. 15 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125



SPARKLING **LIGHT**

St. Pölten - Austria

Ice Lite®

Premium Eco Ice Lite®

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

// verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
// verbesserte optische Wirkung

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 3.5 W

Premium Eco LED Ice Lite® 114

LED	019-101
LED	019-103

1.75 | 4 | 8

siehe Seite 120

Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.5 m
LED: 114



// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 5.2 W

Premium Eco LED Ice Lite® 174

LED	019-102
LED	019-104

2.5 | 5.5 | 4

siehe Seite 120

Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1 m
LED: 174

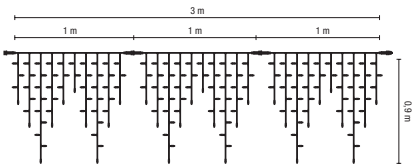

// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125



SPARKLING LIGHT

Dortmund - Germany

String Lite®

90 - 4.5 m



Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.5 m
LED: 90

1 Kette = 1 Segment à 4.5 m
Ohne Netzstecker

SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

LED String Lite® 90

LED	019-237
LED	019-238

3.5 | 4.5 | 20

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 44 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Low Voltage+
Gummi 36 V | 3.3 W

LED String Lite® 90

LED	029-086
LED	029-087

4.5 | 11.5 | 20

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 17 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



SPARKLING LIGHT

Montreal - Canada

String Lite®

120 - 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10 m
LED: 120

1 Kette = 2 Segmente à 10 m
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

LED String Lite® 120 - 20m

LED	019-309
LED	019-310
LED	019-323
LED	019-324
LED	019-359
LED	019-360
LED	019-361
LED	019-362
LED	019-363
LED	019-364
LED	019-365
LED	019-427

3.5 | 20 | 10

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 7 W

LED String Lite® 120 - 20m

LED	017-043
LED	017-044
LED	017-045

3.5 | 20 | 10

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED String Lite® 120 - 20m

LED	029-019
LED	029-024
LED	029-169

5 | 50 | 10

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 4 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING LIGHT

Innsbruck - Austria

String Lite®

120 – 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120

1 Kette = 3 Segmente á 4 m
Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

SCAN HERE





QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 10.5 W

LED String Lite® 120 - 12m

LED	019-311
LED	019-312
LED	019-357
LED	019-358

+ Blitz-LED pro Segment: 5

LED LED	019-325
LED LED	019-326
LED LED	019-327
LED LED	019-328
LED LED	019-366
LED LED	019-367

5 | 12 | 10

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 10.5 W

LED String Lite® 120 - 12m

LED	017-041
LED	017-042
LED	017-076

5 | 12 | 10

siehe Seite 120



// kein Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED String Lite® 120 - 12m

LED	029-001
LED	029-002
LED	029-005
LED	029-006
LED	029-071
LED	029-072
LED	029-073
LED	029-074
LED	029-088
LED	029-089
LED	029-116
LED	029-117
LED	029-167

+ Blitz-LED pro Segment: 4

LED LED	029-048
LED LED	029-049
LED LED	029-098
LED LED	029-115

5 | 30 | 10

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING **LIGHT**

Quebec - Canada

String Lite®

160 - 8 m

Länge: 8 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4 m
LED: 160

1 Kette = 2 Segmente à 4 m
Segmente austauschbar
ohne Netzstecker

SCAN HERE





QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 14 W

LED String Lite® 160

LED	019-368
LED	019-369
LED	019-408
LED	019-409
LED	019-410
LED	019-411
LED	019-412

+ Blitz-LED pro Segment: 10

LED LED	019-403

7 | 8 | 10

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 14 W

LED String Lite® 160

LED	017-074
LED	017-075

7 | 8 | 10

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 5.8 W

LED String Lite® 160

LED	029-015
LED	029-016
LED	029-076
LED	029-077
LED	029-078
LED	029-079
LED	029-080
LED	029-084

+ Blitz-LED pro Segment: 8

LED LED	029-081
LED LED	029-082

6.5 | 20 | 10

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

SPARKLING **LIGHT**

Schwaz - Austria

String Lite®

10 & 20



Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Länge pro Segment: 1 m

1 Kette = 1 Segment à 1 m
Segmente austauschbar
transparentes Kabel
ohne Netzstecker

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 0.4 W

LED String Lite® 10

LED	029-090
LED	029-091

0.5 | 2.5 | 10/50

siehe Seite 128

Lampen pro Segment: 10
LED: 10

// Power Supply notwendig
// max. 80 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 0.8 W

LED String Lite® 20

LED	029-092
LED	029-093
LED	029-094
LED	029-095
LED	029-096
LED	029-097

1 | 2.5 | 10/50

siehe Seite 128

Lampen pro Segment: 20
LED: 20

// Power Supply notwendig
// max. 80 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING LIGHT

Innsbruck - Austria

Micro String Lite®

20, 80 & 240

Ohne Netzstecker

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 0.72 W

LED Micro String Lite® 20 - 1 m

LED	029-350
LED	029-351

+ Blitz-LED pro Segment: 2

LED LED	029-352

1 | 2,5 | 10

siehe Seite 128

Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 20
Länge pro Segment: 1 m
LED: 20

// Power Supply notwendig
// max. 80 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 2.88 W

LED Micro String Lite® 80 - 4 m

LED	029-353
LED	029-354

+ Blitz-LED pro Segment: 8

LED LED	029-355

3 | 10 | 10

siehe Seite 128

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4 m
LED: 80

// Power Supply notwendig
// max. 20 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 8.64 W

LED Micro String Lite® 240 - 12 m

LED	029-356
LED	029-357
LED	029-359

+ Blitz-LED pro Segment: 24

LED LED	029-358
LED LED	029-360

10 | 30 | 10

siehe Seite 128

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 12 m
LED: 240

// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker



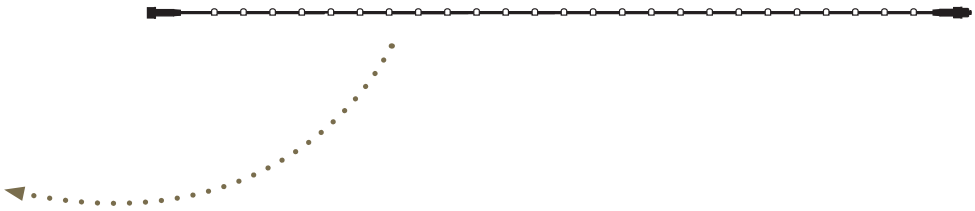

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



SPARKLING **LIGHT**

Brookfield - Canada

String Lite® E14

Anzahl der Segmente: 1
ohne Leuchtmittel
Ohne Netzstecker

// traditionelle Lichterkette
// E14 Fassungen
// integrierter Dichtring
// geringer Stromverbrauch
// mit Überbrückungssicherung – nur eine Lampe fällt aus





QuickFix™ Outdoor+
Gummi 230 V

019-313

5 | 10 | 5

siehe Seite 120

Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10 m

// ohne Netzstecker
// max. 20 Ketten koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
Gummi 36 V | 8.64 W

029-313

9 | 15 | 5

siehe Seite 128

Länge: 6 m
Anzahl der Fassungen: 18
Länge pro Segment: 6 m

// Power Supply erforderlich
// max. 6 Ketten koppelbar

Es müssen alle Prisma Bulbs ordnungsgemäß verschraubt werden. Prisma Bulbs und Deco Golf Bälle können in einer Kette gemischt werden. Die String Lite® E14 kann direkt mit den LED String Lite® Produkten verbunden werden.

String Lite® E14
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System



ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 / 30

siehe Seite 120

QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

▶ Siehe Seite 130

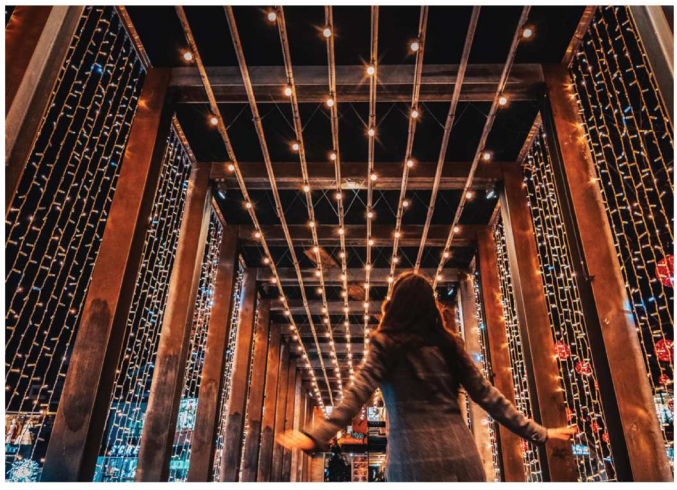

LED Bulbs E14

▶ Siehe Seite 44-45

SPARKLING LIGHT

Amsterdam - Netherlands

Bulbs

E14

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warmweiß
12 V AC / DC + AC



SCAN HERE

LED Prisma Bulb

LED	014-450 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-445 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-446 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-447 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-448 LED: 5, 12V AC/DC
LED	014-449 LED: 5, 12V AC/DC
LED	015-022 LED: 5, 12V AC
LED	015-023 LED: 6, 12V AC

12 V, 0.5 W, 0.5 VA

10
50



Wird seit geraumer Zeit gerne als Ersatzleuchtmittel für herkömmliche Glühbirnen bei traditionellen E14 Motiven verwendet. Die Prisma-LED ist in verschiedenen Farben erhältlich und besticht durch das einzigartige Diamantschliff Polycarbonatgehäuse, das ein brillantes Licht entstehen lässt. Zusätzlich sind Prisma-LEDs als Flash-Lights und als RGB-Multicolor mit sanft fließendem Lichtwechsel erhältlich.

ca. 6 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin

LED Deco Golf Ball

LED	015-357 LED: 8, 12V AC/DC
LED	015-359 LED: 8, 12V AC/DC

12 V, 0.5 W, 0.5 VA

10
100



Optimiert: Mehr Leuchteffekt speziell für die String Lite® 20. Die Kugelbirnenform des Deco Golf Balls E14/12V kommt den marktüblichen E14 Kugel Glühbirnen recht nahe. Die schwarze Zwischenfassung ist auf marktübliche schwarze Fassungen optimal abgestimmt. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich in warmweißer Lichtfarbe sowie mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet für den Innen-und Außenbereich.

ACHTUNG BEI AUSSENANWENDUNG: Verwenden Sie unbedingt eine passende Fassung samt Silikondichtring.

LED Deco Golf Ball XL

LED	013-128 LED: 8, 12V AC/DC

12 V, 0.85 W, 0.5 VA
H: 114 mm, Ø 70mm

10
100



ca. 22 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin



SPARKLING LIGHT

Viru Keskus - Tallinn

Crystal Party Lite® Kit

Gummiflachbandkabel mit E27
Fassungen – vormontiert
exkl. Lampen (max. 15W)

traditionelle Lichterkette
E27 Fassungen
integrierter Dichtring





Crystal Party Lite®
schwierige und
eingeschränkte Montage

String Lite® E27

Gummikabel mit E27 Fassungen
Länge 10 m
Fassungen – vormontiert
exkl. Lampen (max. 10 W / VA)

20 x E27 Fassungen





String Lite® E27
leichte und individuelle
Montagemöglichkeiten
durch QuickFix™ System

Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 100 / 50

	112-113
	112-119
	112-117

+ Fassungen: 100
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 1500 W

1

Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 150 / 50

	112-116
	112-121
	112-118

+ Fassungen: 150
Länge: 50 m
max. Belastbarkeit: 2250 W

1

Outdoor+
E27 / 230 V

Crystal Party Lite® Kit 200 / 100

	112-025
	112-120
	112-022

+ Fassungen: 200
Länge: 100 m
max. Belastbarkeit: 3000 W

1

ACCESSORIES CRYSTAL PARTY LITE® KIT

Sealing Ring 100

1 Dichtring innenliegend
244-201

2 Dichtmanschette außenliegend
244-250



SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
E27 / 230 V

String Lite® E27

019-314 5



+ Fassungen: 20
Länge: 10 m
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA
max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)

QuickFix™ Outdoor+
E27 / 230 V

E27 Adapter

5 30

001-138

+ Fassungen: 1
Länge: 36.5 cm
max. Belastbarkeit: 10 W / VA



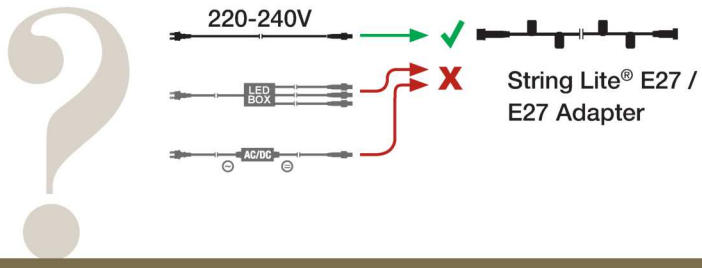

LED Bulbs E27
Siehe Seite 48-51

SCAN HERE



SPARKLING LIGHT

Lappeenranta - Finland

Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warmweiß
220-240 V AC

SCAN HERE

Montagetipp für den Außenbereich:
Bevor Sie LED Lampen im Außenbereich montieren, überprüfen Sie immer, ob die Lampenfassungen für den Außenbereich zugelassen sind. Prüfen Sie außerdem, ob diese dicht sind bzw. ob die richtigen Dichtringe vorhanden sind. Ersetzen Sie Gebrauchte immer durch Neue.

LED Deco Golf Ball 3.0 **COB**

LED 013-125

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA



LED 013-126

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA



100

Mehr Helligkeit bei geringerem Stromverbrauch.
Durch unsere neueste Chip on Board (COB) LED-Technologie erreicht der Deco Golf Ball jetzt 85 lm / 0,9 W bei einem LED-Stab sowie 170 lm / 1.7 W bei zwei LED-Stäben. Mit einem Powerfaktor, der größer als 0,85 ist, ergibt sich mehr Effizienz und eine geringere Scheinleistung. Die Bauform ist unverändert, wodurch weiterhin eine optimale Dichtheit zu den Lampenfassungen garantiert werden kann.

85/170 Lumen, warmweiß 2250 Kelvin, nicht dimmbar

LED Deco Golf Ball 2 **E27**

LED 015-218

LED 015-219

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA
Ø 40 mm, h: 84 mm



100

Neue Generation: Der Deco Golf 2.0 mit den neun LEDs im Inneren leuchtet er jetzt noch heller. Durch die Kugelform, mit der schwarzen, konischen Fassung, passt er sich besonders gut an den Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Der schwarze, konische Ring ist optisch kaum von der Fassung zu unterscheiden. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich nur in warmweißer Lichtfarbe und mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet zur Umrüstung von Classic Motiven oder anderen E27 Lampen auf energiesparende LED Technik im Innen- sowie Außenbereich.

ca. 24 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Deco Golf Ball XL **E27**

LED 013-129

Tropfenformlampe,
LED: 9, 230 V, 0.85 W, 5.5 VA
Ø 70 mm, h: 114 mm



100

LED Deco Golf Ball

LED 015-078

LED 015-080

LED 015-079

LED 015-081

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA



100

Der Deco Golf Ball ist mit seiner etwas geringeren Leuchtkraft und normalen Kugelform die günstigere Variante. Er schaut zwar der Kugelglühbirne am ähnlichsten, hat allerdings nicht für alle unterschiedlichen marktüblichen Fassungen die optimale Passform. Der Deco Golf Ball ist mit warmweißer oder brillantweißer Lichtfarbe, mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse erhältlich.

Achtung: Bei Außenanwendung muss eine passende Fassung samt Silikon Dichtring verwendet werden.

ca. 20 Lumen und 7 LED's, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar



SPARKLING **LIGHT**

Berlin - Germany

Bulbs

E27

professionelle Outdoor & Indoor Qualität
einzigartiges warmweiß
220-240 V AC

SCAN HERE





LED Golf Ball

LED	014-106
LED	014-100
LED	014-101
LED	014-102
LED	014-103
LED	014-104
LED	014-105

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA

100



Durch die spezielle Form besitzt der Golf Ball mehr Oberfläche als herkömmliche LED-Leuchtmittel und gibt daher auch mehr Licht ab und überzeugt durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Das Gehäuse besteht aus mattem oder klarem Polycarbonat, ist somit extrem widerstandsfähig und bruchsicher. Die konische Form des Sockels passt sich besonders gut dem Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Somit bestens für den Innen- sowie Außenbereich geeignet.

ca. 25 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin, nicht dimmbar

LED Flash

LED	015-691
LED	015-722

Blitzrate 1-2 Blitze pro Sekunde
SMD-LED: 9, 220-240 V AC, 1 W,
Lebensdauer: min. 5000 Stunden

10
100



EXTRA BRIGHT
SMD LED

Diese LEDs oder Strobes blinken in regelmäßigen Abständen kurz auf und simulieren so perfekte „Lichtblitze“, die gerne für Baum- und Fassadendekorationen verwendet werden. Selbstredend, dass damit jedes Motiv alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Mit 9 extrahellen SMD LEDs!



SPARKLING LIGHT

Lumagica Innsbruck - Austria

Magic String Lite®

120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment à 2.5 m
Ohne Netzstecker



SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

LED Magic String Lite® 120

LED	019-406
LED	019-407
LED	019-419
LED	019-420

+ Blitz-LED pro Segment: 15

LED LED	019-414
LED LED	019-415

3.5 | 3 | 10

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 62 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 4.3 W

LED Magic String Lite® 120

LED	029-109
LED	029-111

5 | 6.5 | 1/10

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 30 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

① 2,5 m



②



③ 1,20 m



UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING LIGHT

Munich - Germany

Magic String Lite®

144

Länge: 6 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6 m
LED: 144

1 Kette = 1 Segment à 6 m
Ohne Netzstecker

SCAN HERE

Firework

160

Länge: 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 160
Länge pro Segment: 1 m
LED: 160

Ohne Netzstecker

SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

LED Magic String Lite® 144

LED	019-404
LED	019-405
LED	019-428
LED	019-429

3.5 | 6 | 10

siehe Seite 120



// kein Power Supply notwendig
// max. 33 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5.8 W

LED Firework 160

LED	029-064
LED	029-065

6.5 | 2.5 | 5

siehe Seite 128



// Power Supply notwendig
// max. 33 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING **LIGHT**

Berlin - Germany

Magic String Lite®

240 & 60

transparentes Kabel
Ohne Netzstecker

SCAN HERE

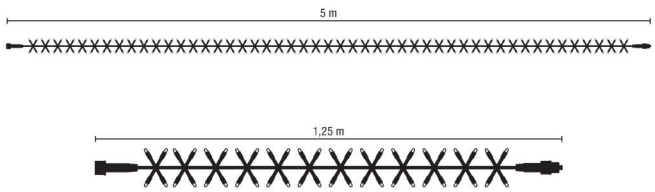

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 14 W

LED Magic String Lite® 240

LED	017-065
LED	017-066

7 | 5 | 6

siehe Seite 120

Länge: 5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 5 m
LED: 240
1 Kette = 1 Segment à 5 m



IP 20 | 220-240V~

// kein Power Supply notwendig
// max. 31 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 3.5 W

LED Magic String Lite® 60

LED	017-071
LED	017-072

1.75 | 1.5 | 5 / 20

siehe Seite 120

Länge: 1.25 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.25 m
LED: 60
1 Kette = 1 Segment à 1.25 m



IP 20 | 220-240V~

// kein Power Supply notwendig
// max. 125 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127



SPARKLING **LIGHT**

Varena Center Vöcklabruck - Austria

Drape Lite®

0.4 m & 1 m

transparentes Kabel
Ohne Netzstecker

SCAN HERE

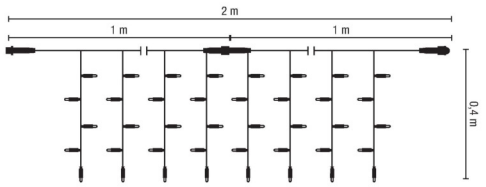

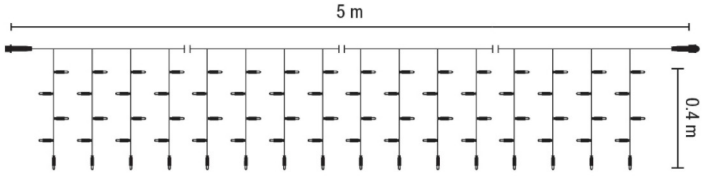

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 14 W

LED Drape Lite® 240

LED	017-069
LED	017-070

7 | 8 | 5

siehe Seite 120

Dimension: 2 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.4 m
LED: 240

// kein Power Supply notwendig
// max. 25 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 600

LED	017-067
LED	017-068

18 | 16 | 2

siehe Seite 120

Dimension: 5 m x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 75
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.4 m
LED: 600

// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

LED Drape Lite® 140

LED	029-128
LED	029-129

6 | 32.5 | 3

siehe Seite 128

Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 7
Länge pro Strang: 1 m
LED: 140

// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

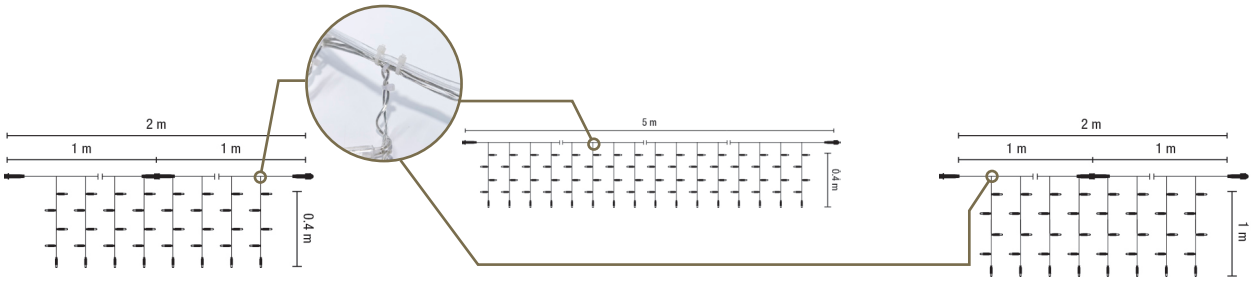

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



Drape Lite®

1.5 m

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 1.5 m

2 Stränge = 1 Serie
Lampen pro Strang: 15

Lampen pro Strang: 10
Ohne Netzstecker

SCAN HERE

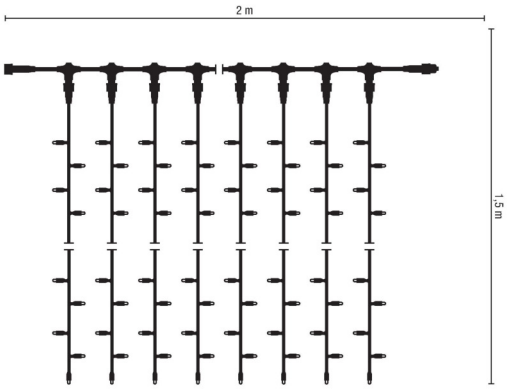

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 300

LED	019-329
LED	019-330
LED	019-335
LED	019-373
LED	019-374
LED	019-430

+ Blitz-LED pro Strang: 2

LED LED	019-338
LED LED	019-339
LED LED	019-423
LED LED	019-431

18 | 16 | 3

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 300

LED	017-046
LED	017-055

+ Blitz-LED pro Strang: 2

LED LED	017-058

18 | 16 | 3

siehe Seite 120



// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 7.2 W

LED Drape Lite® 200

LED	029-003
LED	029-004

+ Blitz-LED pro Strang: 1

LED LED	029-052
LED LED	029-112

8 | 32.5 | 3

siehe Seite 128

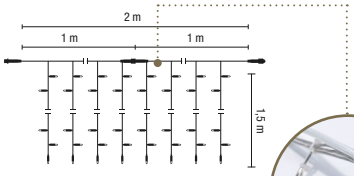

Anzahl der Segmente: 2
Länge pro Segment: 1 m



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



SPARKLING LIGHT

Dresden - Germany

Drape Lite®

3 m

Dimension: 2 m x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 3 m
Ohne Netzstecker

2 Stränge = 1 Serie
Lampen pro Strang: 30

Lampen pro Strang: 20

SCAN HERE

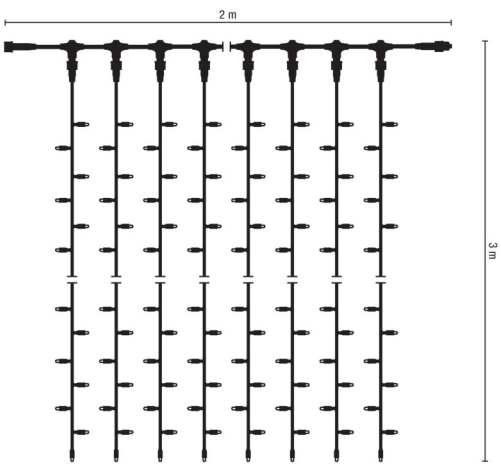

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 600

LED	019-331
LED	019-332
LED	019-336
LED	019-378
LED	019-432

+ Blitz-LED pro Strang: 4

LED LED	019-340
LED LED	019-341
LED LED	019-433
LED LED	019-434

18 | 16 | 2

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 35 W

LED Drape Lite® 600

LED	017-047
LED	017-056

+ Blitz-LED pro Strang: 4

LED LED	017-059

18 | 16 | 2

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 12 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 14.4 W

LED Drape Lite® 400

LED	029-067
LED	029-068

16 | 50 | 2

siehe Seite 128

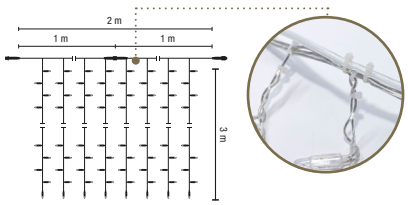

Anzahl der Segmente: 2
Länge pro Segment: 1 m

// Power Supply notwendig
// max. 4 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

SPARKLING LIGHT

Phantasialand - Germany

Drape Lite®

4.5 m

Dimension: 2 m x 4.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 4.5 m
LED: 600

Ohne Netzstecker

SCAN HERE

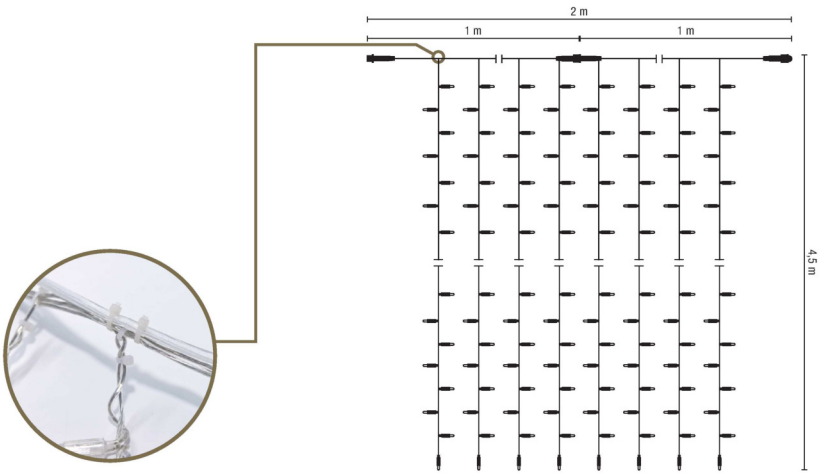

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 21.6 W

LED Drape Lite® 600

LED	029-139
LED	029-140

24 | 75 | 2

siehe Seite 128



// Power Supply notwendig
// max. 2 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING LIGHT

Gestion B - Canada

Drape Lite®

6 m

Dimension: 2 m x 6 m
Anzahl der Stränge: 20
Länge pro Strang: 6 m
Ohne Netzstecker

1 Strang = 1 Serie
Lampen pro Strang: 60

Lampen pro Strang: 40

SCAN HERE

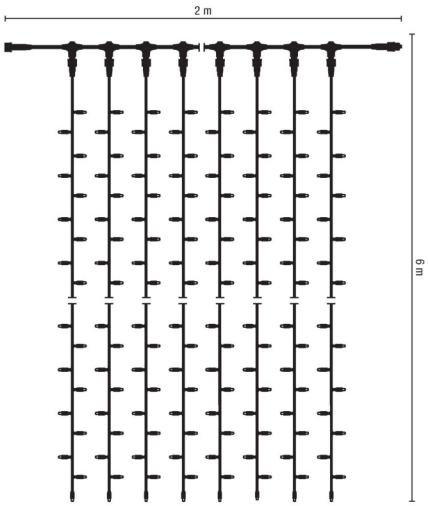

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200

LED	019-333
LED	019-334
LED	019-337
LED	019-441

36 | 32 | 1

siehe Seite 120

QuickFix™ Indoor
PVC 220-240 V | 70 W

LED Drape Lite® 1200

LED	017-040
LED	017-057

+ Blitz-LED pro Strang: 8

LED LED	017-060

36 | 32 | 1

siehe Seite 120

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 28.8 W

LED Drape Lite® 800

LED	029-069
LED	029-070

32 | 100 | 1

siehe Seite 128

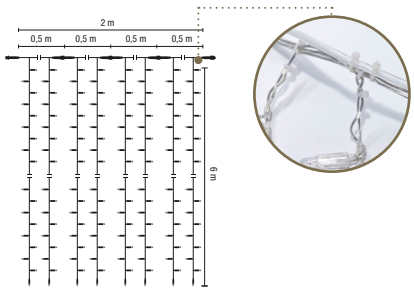

Anzahl der Segmente: 4
Länge pro Segment: 0.5 m

// kein Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker

// kein Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// Stränge austauschbar
// Stränge sind nicht QuickFix™ kompatibel und nicht verlängerbar
// ohne Netzstecker

// Power Supply notwendig
// max. 2 Produkte koppelbar
// Segmente austauschbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 127

▶ Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING **LIGHT**

St. Pölten - Austria

Ice Lite®

0.5 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

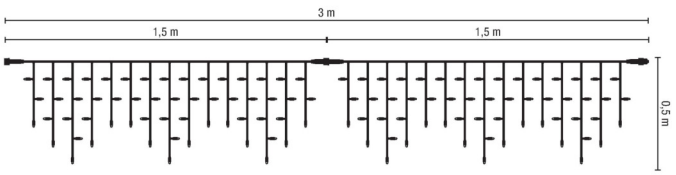

SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 7 W

LED Ice Lite® 114

LED	019-342
LED	019-343
LED	019-348
LED	019-390
LED	019-435

+ Blitz-LED pro Segment: 6

LED LED	019-352
LED LED	019-353
LED LED	019-398
LED LED	019-436
LED LED	019-437

3.5 | 4 | 8

siehe Seite 120

Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.5 m
LED: 114





// kein Power Supply notwendig
// max. 50 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Low Voltage+
Gummi 36 V | 3 W

LED Ice Lite® 80

LED	029-118
LED	029-119

3.5 | 9 | 10

siehe Seite 128

Dimension: 2 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1 m
LED: 80



// Power Supply notwendig
// max. 22 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



SPARKLING LIGHT

Taikoo Hui Shanghai - China

Ice Lite®

0.9 m

Länge pro Segment: 1.00 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

SCAN HERE

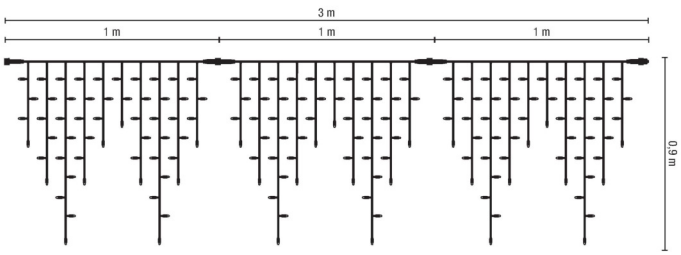

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 10.5 W

LED Ice Lite® 174

LED	019-344
LED	019-345
LED	019-349
LED	019-438
+ Blitz-LED pro Segment: 8	
LED LED	019-350
LED LED	019-351
LED LED	019-400
LED LED	019-439
LED LED	019-440

5 | 5.5 | 4

siehe Seite 120

Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
LED: 174

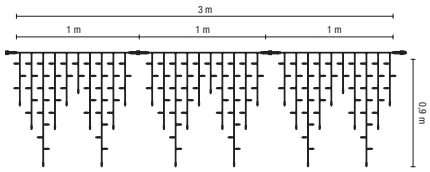



// kein Power Supply notwendig
// max. 36 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 4.3 W

LED Ice Lite® 120

LED	029-009
LED	029-010
+ Blitz-LED pro Segment: 6	
LED LED	029-056
LED LED	029-113

5 | 12.5 | 4

siehe Seite 128

Dimension: 2 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
LED: 120



// Power Supply notwendig
// max. 16 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



SPARKLING LIGHT

Kitzbühel - Austria

Giant Ice Lite®

1.5 m

Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Länge pro Segment: 1 m

Segmente austauschbar
Ohne Netzstecker

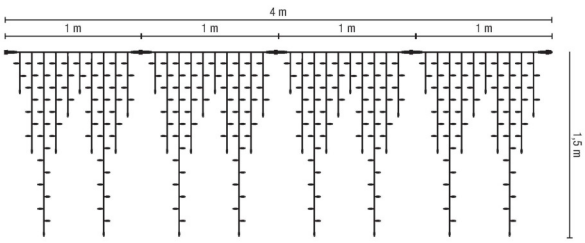

SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
Gummi 220-240 V | 14 W

LED Giant Ice Lite® 304

LED	019-346
LED	019-347
LED	019-396
LED	019-397

7 | 7.5 | 2

siehe Seite 120

Lampen pro Segment: 76
LED: 304



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 8.6 W

LED Giant Ice Lite® 240

LED	029-058
LED	029-059
+ Blitz-LED pro Segment: 6	
LED LED	029-060
LED LED	029-114

10 | 25 | 2

siehe Seite 128

Lampen pro Segment: 60
LED: 240

// kein Power Supply notwendig
// max. 26 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

// Power Supply notwendig
// max. 8 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 125

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130



SPARKLING LIGHT

Lier - Belgium

Mesh Lite®

96 & 200

Anzahl der Segmente: 1
Ohne Netzstecker

SCAN HERE



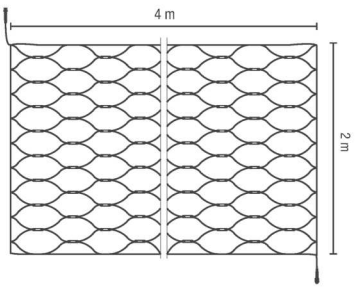

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 3.6 W

LED Mesh Lite® 96

LED	029-011
LED	029-012
LED	029-149
LED	029-150

4 | 15 | 4

siehe Seite 128

Dimension: 2 m x 1 m
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2 m
LED: 96



// Power Supply notwendig
// max. 13 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 7.2 W

LED Mesh Lite® 200

LED	029-013
LED	029-014
LED	029-151
LED	029-152

9 | 30 | 4

siehe Seite 128

Dimension: 4 m x 2 m
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4 m
LED: 200

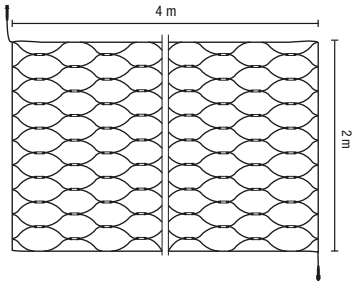

// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130


MAGICA
HATTINGEN
BEI UNSEREN PARTNERN:
HATTINGEN Marketing
reservix
dein ticketportal
coolibri

PURE LIGHT



Hattingen - Germany

Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der Produktkategorie „Pure Light“ die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.

SCAN ME



PURE LIGHT

Rostock - Germany

Contour Light

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 40 m
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 0.5 m
LED: 2400

Ohne Netzstecker

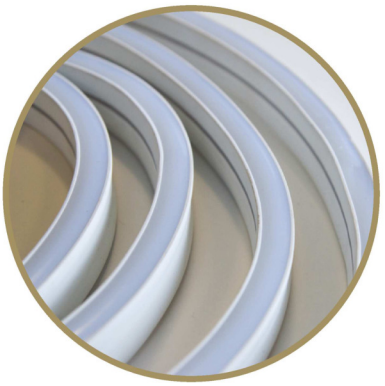

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 130 W

LED Contour Light

LED	245-041
LED	245-042
LED	245-045
LED	245-046
LED	245-047
LED	245-049
LED	245-050
LED	245-051

144 | 200 | 1

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 1 Produkt koppelbar
// ohne Netzstecker



UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

QF Contour Light Adapter

002-155

Größe: 50 cm
Eingang Quickfix™ LV, Ausgang Contour Light
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin, 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

10 | 50



QF Contour Light Adapter

002-156

Größe: 50 cm
Eingang Contour Light, Ausgang Quickfix™ LV
inkl. 2 Endcaps, 1 Einspeisepin, 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

10 | 50



Contour Light Connector Set

244-038

2 PVC Verbindungskupplungen, 2 Verbindungspins, 1 Kleber, 4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe

10 | 50





PURE LIGHT

Innsbruck - Austria

Rope Light

30 - 20 m

Ø 13mm + Ø 11mm
max. Länge: 60 m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
36 V, 30 W, LED: 600

Ohne Netzstecker



Transparent PVC



Grün transparent PVC



Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Transparent PVC



Amber transparent PVC



Pink transparent PVC



Violett transparent PVC

SCAN HERE



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 30 W

LED Rope Light 30 Ø 13 mm

LED	245-030
LED	245-031
LED	245-032
LED	245-033
LED	245-034
LED	245-035
LED	245-036
LED	245-037

35 | 66 | 1

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 3 Produkte koppelbar
// 360° optimale Lichtstreuung
// ohne Netzstecker

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 30 W

LED Rope Light 30 Ø 11 mm

LED	245-043
LED	245-044

35 | 66 | 1

siehe Seite 128

// Power Supply notwendig
// max. 3 Produkte koppelbar
// 360° optimale Lichtstreuung
// ohne Netzstecker



diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3.3 cm



Anschluss LED Lichtschlauch
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Ausrichtung der Anschlusspins.

ACCESSORIES

QuickFix™ Rope Light 36V Ø 13 mm Adapter

002-142
002-143



Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

1.5 | 10/50

siehe Seite 128



Rope Light 36V Ø 13 mm Extension to QuickFix™

002-145
002-146



Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

1.5 | 10/50

siehe Seite 128



Quickfix Rope Light Ø 11mm Adapter

002-157

Größe: 50 cm
Eingang Quickfix™ LV, Ausgang
Rope Light, transparent
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

10/50



Rope Light Connector Set Ø 11 mm

244-039

2 PVC Verbindungskupplungen,
2 Verbindungspins, 1 Kleber,
4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe

10/50

Quickfix Rope Light Ø 11mm Adapter

002-158

Größe: 50 cm
Eingang Rope Light, Ausgang
Quickfix™ LV, transparent
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche

10/50







Rope Light

30 - 45 m

Ø 13mm
max. Länge: 90m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 1.00 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

Ohne Netzstecker

SCAN HERE



Transparent PVC



Grün transparent PVC



Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Transparent PVC



Amber transparent PVC

QuickFix™ Outdoor+
PVC 220-240 V | 157.5 W

LED Rope Light 30 Ø 13 mm

LED	248-200
LED	248-201
LED	248-202
LED	248-203
LED	248-204
LED	248-205

81 | 99 | 1

siehe Seite 120

// kein Power Supply notwendig
// max. 2 Produkte koppelbar
// 360° optimale Lichtstreuung
// ohne Netzstecker





diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3.3 cm



Anschluss LED Lichtschlauch
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Ausrichtung der Anschlusspins.



UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 92 & 125



PURE LIGHT

Innsbruck - Austria

Strip Lite®

40 - 20 m

Lampen pro Segment: 8
Länge pro Segment: 0.20 m
Watt/Segment: 1.62 W
36 V, 162 W, LED: 800
ca. 620 Lumen / m

Ohne Netzstecker

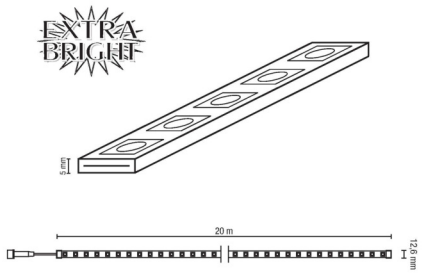

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 162 W

LED Strip Lite® 40

LED	245-019
LED	245-020

180 | 200 | 1

siehe Seite 128



// Power Supply notwendig
// max. 1 Produkte koppelbar
// hohe Leuchtkraft
// ohne Netzstecker

ACCESSORIES

QuickFix™ Strip Lite® Adapter

002-153
Adapter: QuickFix™ Low Voltage an Strip Lite®
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und
2 Klebe-Schrumpfschläuchen

10 | 50



Strip Lite® Extension to QuickFix™

002-154
Adapter: Strip Lite® an QuickFix™ Low Voltage
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und
2 Klebe-Schrumpfschläuchen

10 | 50



Strip Lite® Splice Connect

244-037
244-255





Adapter: Strip Lite an Strip Lite®
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin
und 2 Schrumpfschläuchen

10 | 50

Strip Lite® Track Alu

244-035
Befestigungsschiene aus ALU mit
vorgebohrten Löchern
Länge: 1 m

20



LED Power Supply

Siehe Seite 130

PURE LIGHT

Dubai - United Arab Emirates

High Linear®





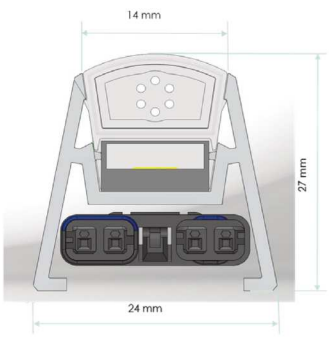

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+

	HighLinear **54**		HighLinear **108**		HighLinear **163**	
↔	60 cm		120 cm		180 cm	
	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m
Color Kelvin						
LED 2700 K	010-101	010-107	010-102	010-108	010-103	010-109
LED 4000 K	010-104	010-110	010-105	010-111	010-106	010-112
Lumen / m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m
QFC	8	3.5	16	7	24	10
QFU	6	6	12	12	18	18
Watt	7.2 W	3 W	14.4 W	6 W	21.6 W	9 W

// koppel- und erweiterbar
// homogene Lichtfläche

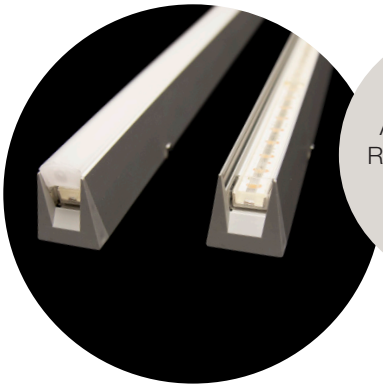

Auf Anfrage auch RGB-Lichtlösungen erhältlich.

ACCESSORIES

QuickFix™ High Linear® Adapter

002-149

Adapter:
QuickFix™ Low Voltage+ an HighLinear®

10 50



HighLinear® QuickFix™ Adapter

002-150

Adapter: HighLinear an QuickFix™ Low Voltage+
inkl. Endkappe

10 20



LED Power Supply

Siehe Seite 130



PURE LIGHT

Innsbruck - Austria

Tree String Lite®

20 m

Länge: 20 m
Abstand zwischen LED: 1.5 m
220-240 V, 17 W, LED: 14
1.90 kg, 14 High Power LEDs
350mA

incl. Q-Box: 0.6 kg



QuickFix™ Outdoor+
Gummi 230 V | 17 W

Tree String Lite®

LED 008-500

// QuickFix™ 3+ kompatibel
// 14 High Power LEDs
// Klemme für einfache Montage
// hohe Leuchtkraft

Eine Lichterkette umfasst 14 Power LEDs und hat einen Gesamtleistungsverbrauch von 17 Watt, 350mA. Der Abstand zwischen den LED‘s beträgt 1.5 m.

Jeder LED Körper ist mit einer eigenen Klemme versehen und erlaubt eine ebenso schnelle wie einfache Montage. Mit den Lichterketten lassen sich höchst beeindruckende Lichteffekte gestalten – gleichzeitig erzeugen sie stets eine behagliche Stimmung und wohlige Atmosphäre.



ACCESSORIES

QuickFix™ 3+ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

siehe Seite 120

PURE **LIGHT**

Pfister - Switzerland

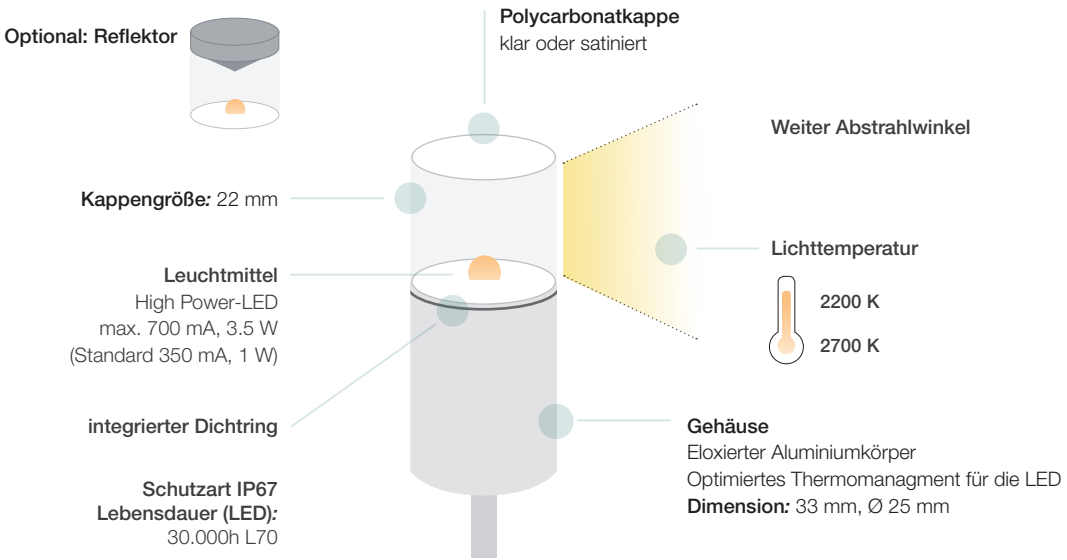

Der KRONUX Lichtstrang hat die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch.

Je nach Örtlichkeit oder Architektur werden Lichtpunkte mit unterschiedlichem Abstand gesetzt, denn so verändert sich die Wirkung des Lichteffekts – von homogen bis skulptural.

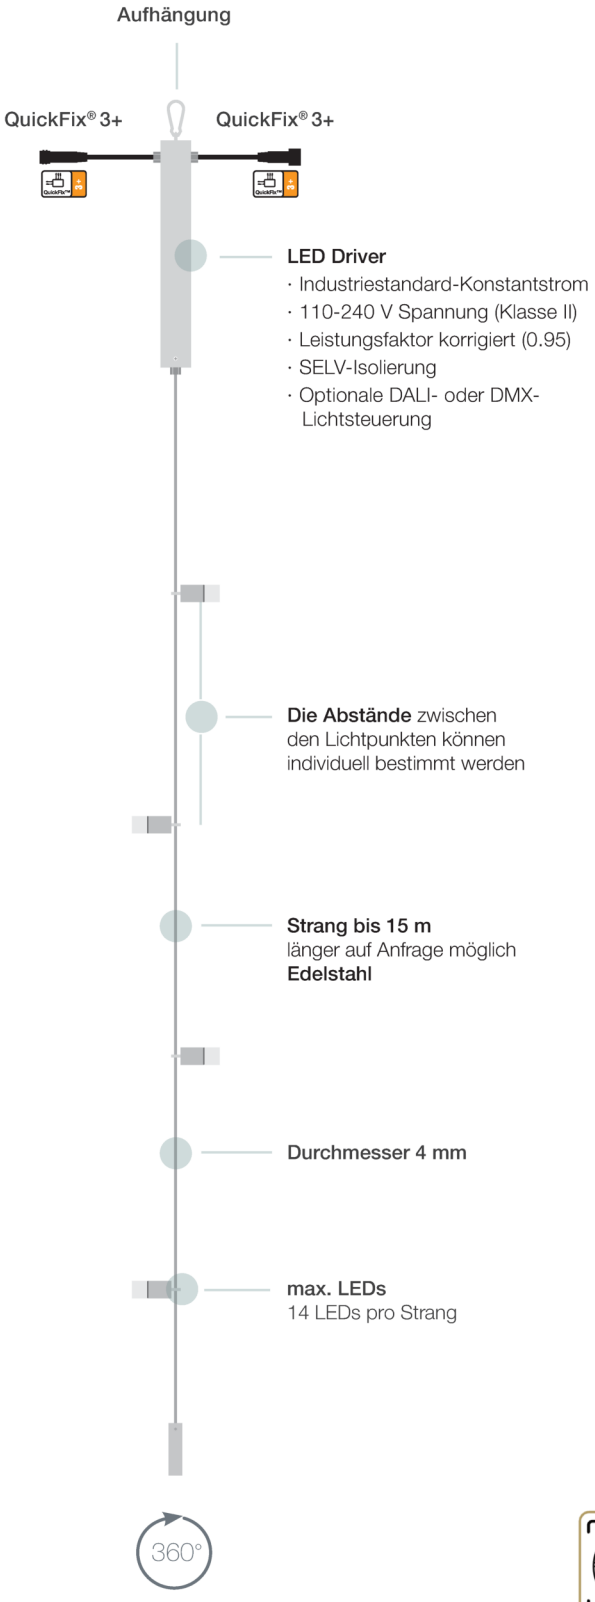

Das Geheimnis der Kronux-Leuchten liegt in der nuancierten Abstimmung von Gehäuse, Kappe und LED-Licht.

Die Kappen werden je nach Beschaffenheit der Fassade ausgewählt und eingesetzt. Je nach Form bzw. Eigenschaft von Gehäuse, Kappe und LED-Licht erzeugen sie ihre individuelle Abstrahl-Charakteristik:

- Klar – brillant, funkelnd
- satiniert – homogen, ruhig
- brillant im Seitenbereich (Reflektor) – ideal für Motive

Durch eine versetzte Ausrichtung der Lichtpunkte von jeweils ca. 90° zueinander wirken diese unterschiedlich groß und dadurch auch sehr natürlich im Effekt. An Inox Seilen (Edelstahl) werden sie von Hand befestigt und sind so höchst individuell je nach Anforderung gestaltbar.

Die Montage der Lichtstränge an Fassaden erfolgt über ein Trägersystem mit je einer Fixierung an den Enden.

scannen & mehr erfahren



ROPE LIGHT 230 V ∅ 13MM

QuickFix™ Rope Light Adapter

001-141
001-142
001-143



Adapter: QuickFix™ an Rope Light
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W

0.5 U, 10 50

siehe Seite 120

Rope Light Extension to QuickFix™

001-144
001-145
001-146



Adapter: Rope Light an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W

0.5 U, 10 50

siehe Seite 120

LED Main Connection Set



001-021 EU
001-023 UK
001-025 CH

Anschluss-Set für LED Lichtschlauch
inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 480 W

10 50



SCAN HERE

Rope Light Track Alu

244-253
Befestigungsschiene aus ALU mit vorgebohrten Löchern
Länge: 1.5 m

30



Rope Light Track PET

244-259
Befestigungsschiene aus PET
Länge: 1.5 m

30



Endcaps

244-218
10 Endkappen, 10 Schrumpfschläuche

10
50



Feeding Elements

244-219
Verbindet Main Connector mit Ropelight
Verpackungsinhalt: 10

10
50



Endcap Set

244-023
1 Kunststoffkleber,
3 Schrumpfschläuche, 3 Endkappen

10
50



Splice Connect

244-217
Verbindet Ropelight mit Ropelight
Verpackungsinhalt: 10

10
50



Connector Set

244-002
2 Verbindungskupplungen,
2 Verbindungspins,
1 Kunststoffkleber,
4 Schrumpfschläuche

10
50



T-Connector Set

244-003
1 T-Verbinder, 3 Einspeisepins,
2 Endkappen,
1 Kunststoffkleber,
5 Schrumpfschläuche

10
50



Glue

244-006
1 Kunststoffkleber

10
50



Mounting Clip

244-014
Verpackungsinhalt: 100

5
30



Crocodile Clip

244-005
Verpackungsinhalt: 25

10
50





ANIMATED LIGHT



Schwaz - Austria

Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis. Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



ANIMATED LIGHT

i-String Lite

SCAN HERE

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

RGB
colour

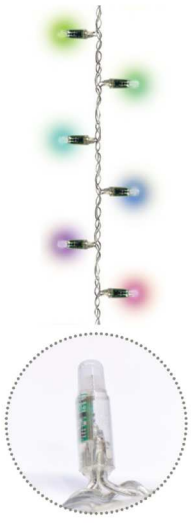

i-String Lite®



i-String Lite®
Die logische Evolution der String Lite® Lichterketten

Herzstücke der koppelbaren Lichterkette sind die intelligenten LED Lichtpunkte für bunte Farbeffekte auch in RGB- (Rot, Grün, Blau). Optisch nur durch eine kleine Steuerplatine an der LED unterscheidbar, lassen sich alle Lichterketten individuell anstecken und alle Lichtpunkte dann einzeln und individuell ansprechen. Die einzelnen i-String Lite® Lichterketten können zu einem Netzwerk zusammengesteckt werden. So entstehen besonders lebendige und optisch wirksame Animationen und Effekte bzw. interaktive Muster und Lauftexte. Separate Datenleitungen gibt es nicht, die Kommunikation erfolgt über das zweipolige QuickFix™ Kabel mittels MK Power Line Communication (MK PLC).

Alle LEDs der i-String Lite® werden in Echtzeit angesteuert. Ideal um beispielsweise interaktive und zielgruppengerechte Werbebotschaften einzublenden. Durch die individuelle Ansteuerung der einzelnen LEDs funktioniert die i-String Lite® Lichterkette auch bei 3D-Motiven hervorragend.

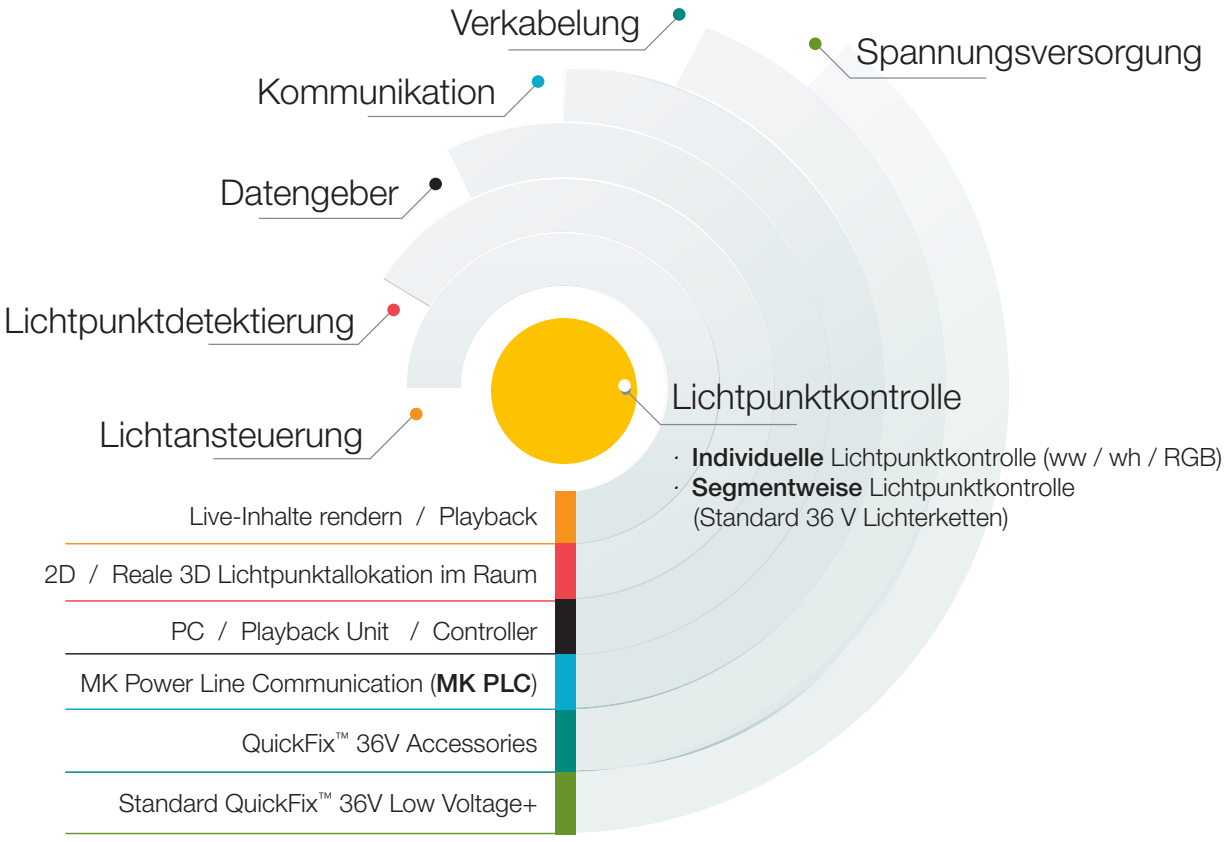

Möglichkeiten der Lichtpunktkontrolle

1 Data Input Ethernet

3 i-String Lite Router

4 Low Voltage Lichterketten





ANIMATED LIGHT

Hattingen - Germany

Pre-Programmed

ANIMATED LIGHT

Pre-Programmed ermöglicht eine Veränderung vorgefertigter Animationen wie beispielsweise den Farbwechsel bei der Edison RGB, oder die Änderung der Geschwindigkeit einer Animation beim IceDrop. Benutzerfreundliche und einfache Konfigurationen. Die Effekte bleiben auch im stromlosen Zustand am Controller gespeichert. Der passende vorprogrammierte Controller ist in manchen Produkten bereits verbaut.

SCAN HERE

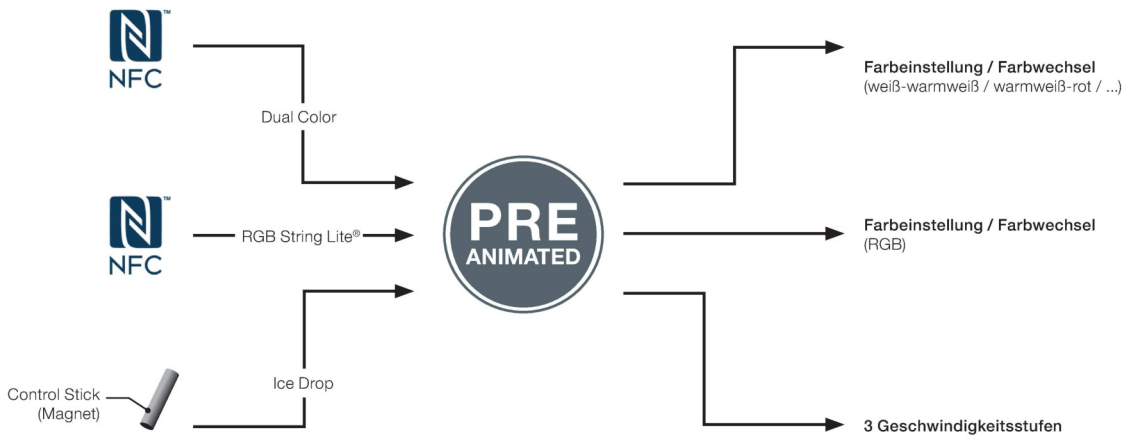

SCAN HERE

DMX
ANIMATED LIGHT

DMX ist ein Steuerungssignal, durch welches man 512 einzelne Kanäle ansteuern kann.
Jede Lichtquelle benötigt eine gewisse Anzahl an Kanälen, um die Helligkeit und / oder Lichtfarbe einzustellen.
Die Lichtquellen werden in Reihe mit dem DMX-Kabel verbunden, wobei der Ein- und Ausgang jeweils nacheinander folgt.

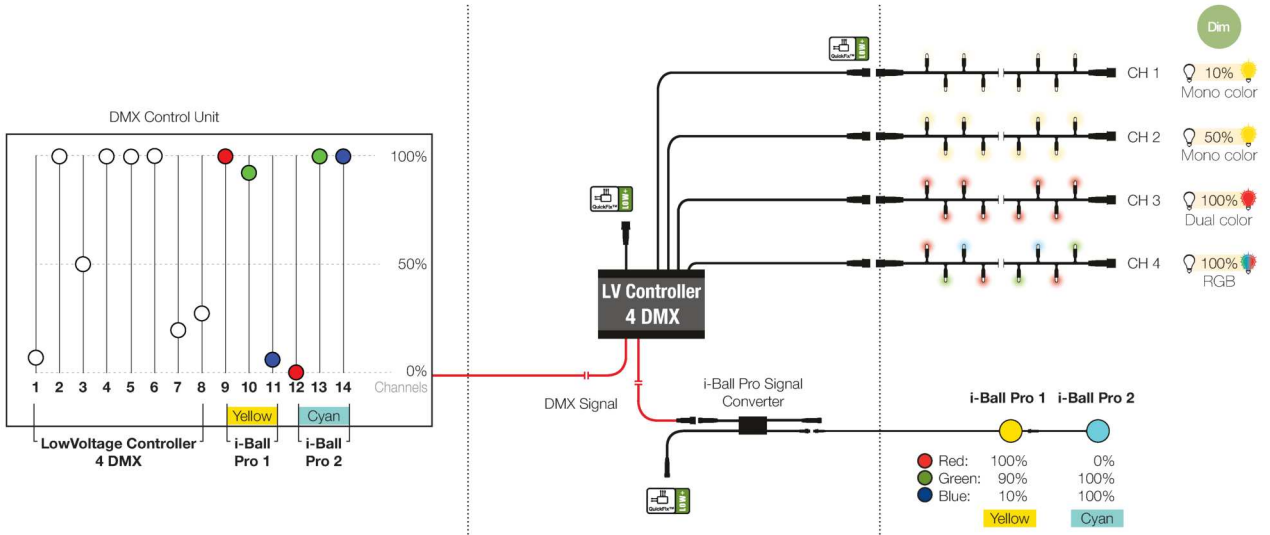

Die **DMX Control Unit** (Zentrale Steuereinheit) ist der Taktgeber und das Gehirn jeder Animation.

Wie in unserer Grafik dargestellt, kann man durch die zeitabhängige Veränderung der einzelnen Regler die Helligkeit und/oder Farbe des Lichtprodukts individuell variieren.

Der „MK-Showtime" verfügt über eine DMX Hardware und Software. Über die Software lassen sich einfache Animationen erstellen und im Anschluss auf der Hardware speichern.

Die Animation passiert durch die Veränderung der Regler innerhalb eines gewissen Zeitraums. Die entsprechende Steuereinheit ist mittels eines fünfpoligen DMX Kabels mit den Controllern verbunden.

Der **Controller oder Signal Converter** ist notwendig, um ein DMX-Signal auf ein für ein MK-Lichtprodukt verständliches Signal zu konvertieren.
Für jedes animierte Lichtprodukt gibt es entsprechende Controller, die immer mit DMX gekennzeichnet sind.

Bei den Controllern lässt sich die Startadresse individuell einstellen, so beispielsweise bei unserer DualColor, sowie der Edison RGB, oder sie wird verkabelungsabhängig vergeben wie bei unseren i-Balls.

Das **Lichtprodukt** gibt die aktuellen Regler-Einstellungen der zentralen Steuereinheit wieder.

Ein LowVoltage Controller 4DMX besitzt vier Ausgänge, an welchen unsere QuickFixTM LowVoltage Produkte angeschlossen werden. Jeder Ausgang kann separat und individuell gedimmt werden. (z.B. Regler 1 am Ausgang 1, Regler 2 am Ausgang 2)

Bei RGB Produkten benötigt man drei Regler pro Lichtpunkt. Jeder Regler dimmt eine der drei Primärfarben rot, grün und blau. Mittels eines diffusen Lichtkörpers entsteht aus der Mischung der drei Primärfarben eine Mischfarbe, wie z.B. gelb oder cyan.



ANIMATED **LIGHT**

Innsbruck - Austria

DUAL

String Lite® / Magic String Lite® / Rope Light

// kanalweise Lichtsteuerung
// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// schwarzes Gummi Kabel
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar
// Controller erforderlich

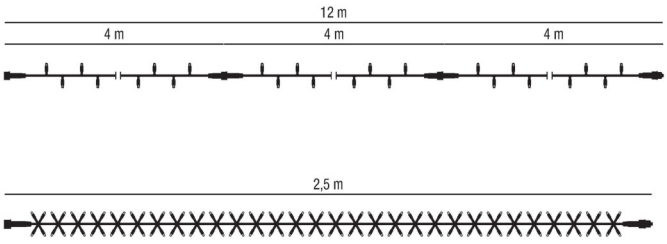

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED Dual String Lite® 120

LED	029-660
LED	029-661
LED	029-662
LED	029-663
LED	029-664
LED	029-666
LED	029-671
LED	029-673
LED	029-697
LED	029-698

5 | 30 | 10

siehe Seite 128

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120



// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED Dual Magic String Lite® 120

LED	029-683
LED	029-684
LED	029-685
LED	029-686

5 | 6.5 | 10

siehe Seite 128

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.5 m
LED: 120

1 Kette = 1 Segment à 2.5 m



// Power Supply notwendig
// max. 30 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 10 W

LED Dual Color Rope Light 30

LED	245-039
LED	245-040

11 | 66 | 1

siehe Seite 128

Ø 13 mm
max. Länge: 60 m - 3 Rollen
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m | 1.1
Watt/Segment: 0.5 W | 0.6
LED: 200

// Power Supply notwendig
// max. 3 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

ACCESSORIES

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 103



ANIMATED **LIGHT**

Hattingen - Germany

DUAL

Drape Lite® / Bulb String Lite®

// kanalweise Lichtsteuerung
// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// schwarzes Gummi Kabel
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar
// Controller erforderlich

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 7.2 W

LED Dual Drape Lite® 200

LED	029-665
LED	029-672

8 | 32.5 | 3

siehe Seite 128

Dimension: 2 m x 1.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1.5 m
LED: 200



36 V | IP 67 | III

// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 4.3 W

LED Dual Bulb String Lite® 120

LED	029-667
LED	029-668
LED	029-669
LED	029-687

5 | 30 | 10

siehe Seite 128

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 120



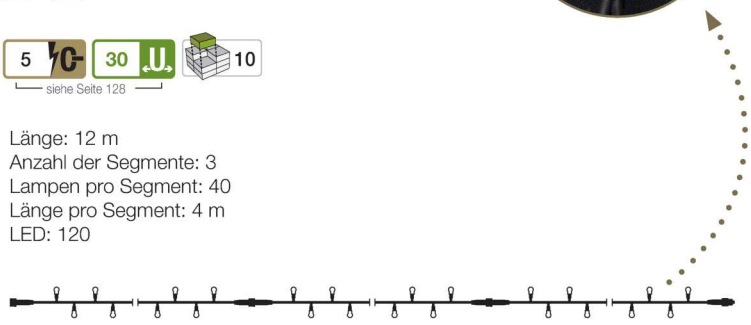

36 V | IP 67 | III

// Power Supply notwendig
// max. 6 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

ACCESSORIES

DualColor Polarity Adapter

202-207
max. Belastbarkeit: 200 W (220C), 0.04 kg

2.5 | 1 | 10

siehe Seite 128



DualColor Polarity Switch

202-206

Farbwechsel durch mechanische Umschaltung
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
65 x 40 x 60 mm, 0.2 kg

2.5 | 1 | 10

siehe Seite 128



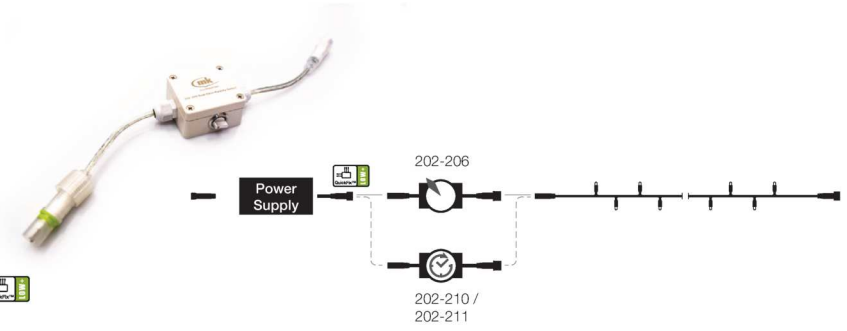

DualColor Polarity Adapter

Der Polarity Adapter ermöglicht es, die Lichtfarbe der Dual String Lite Kette statisch zu wechseln.
Der Polarity Adapter ist nur für Dual String Lite Installationen gedacht und ist nicht zwingend notwendig.





ANIMATED **LIGHT**

Warsaw - Poland

RGB

String Lite® / Magic String Lite® / Rope Light

// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// schwarzes Gummikabel
// koppel- und erweiterbar
// Controller erforderlich

Die neue RGB preprogrammed Serie bietet für kleine und mittelgroße Dekorationen eine einfache Möglichkeit für bunte Animationen. Vorprogrammierte Effekte im Controller können nur mit Hilfe einer Fernbedienung eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Controller parallel zu kombinieren.

SCAN HERE

QuickFix™ Low Voltage+
PVC & Gummi 36 V | 3 W

LED RGB String Lite® 40

LED	029-680
LED	029-682
LED	029-699

4 | 16.8 | 5 / 30

siehe Seite 128

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4 m
LED: 40



// Power Supply notwendig
// max. 10 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V LED RGB String Lite® 80

LED 029-681

8 | 33.6 | 50

siehe Seite 128

Länge: 4 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4 m
LED: 80

// Power Supply notwendig
// max. 5 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 22.5 W

36V LED RGB Rope Light 15 m

LED 245-038

45 | 189 | 1

siehe Seite 128

Ø 13 mm
max. Länge: 15 m
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 0.33 m
Watt/Segment: 0.5 W
LED: 450

4.2
1

// Power Supply notwendig
// max. 1 Produkt koppelbar
// ohne Netzstecker
// Controller erforderlich

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 130

UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

DMX ANIMATED

Innsbruck - Austria

NEW

QuickFix™ Low Voltage Controller

Steuerungen der QuickFix™ Low Voltage Controller Serie können Produkte der QuickFix™ Low Voltage Serie und der QuickFix™ Low Voltage Dual Colour Serie regulieren.

Im Falle der statischen Produkte ist es möglich, diese gedimmt oder pulsierend anzusteuern. Bei unseren Dual Colour Produkten kan man diese Effekte auf zwei Farben zuteilen.

SCAN HERE

PRE ANIMATED ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage Controller
Pre-Programmed RTC V3

202-213

202-214

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 28 x 40 mm, 0.18 kg

220 1

siehe Seite 120



QuickFix™ Low Voltage Controller Pre-Programmed:
Der QuickFix™ Low Voltage Pre-Programmed Controller bietet eine Vielzahl an modifizierbaren, vorprogrammierten Effekten. Diese kann man mit Hilfe eines NFC fähigen Smartphones beliebig anpassen und bei Bedarf für ein bestimmtes Datum und Uhrzeit programmieren, an denen diese Effekte als besonderes Highlight abgespielt werden sollen.
Die Echtzeituhr (RTC) wird umweltfreundlich ohne Batterie gespeichert, die stromlose Pufferung reicht für 21 Tage.

Der QuickFix™ Low Voltage Controller ist mit folgenden Power Supplies kompatibel:
35W, 70W, 90W, 120W oder 200W



DMX ANIMATED ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage Controller
1dmx V3

202-215

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
70 x 30 x 60 mm, 0.28 kg

220 1

siehe Seite 120



QuickFix™ Low Voltage Controller (1dmx/4dmx)
Mit dem QuickFix™ Low Voltage Controller (1dmx/4dmx) können die normalerweise statisch leuchtenden String Lite, RGB String Lite oder Dual String Lite Lichterketten (QuickFix™ Low Voltage+) pulsieren, gedimmt oder sogar in eine klingende "Sound to Light" Animation verwandelt werden.
Diese Effekte sind ganz einfach mit einer Standard DMX Steuerung, wie beispielsweise unserer MK-Showtime Pro oder Easy zu erzielen. Jeder Ausgang ist hier über das DMX512-A Protokoll einzeln ansteuerbar.

Der QuickFix™ Low Voltage Controller ist mit folgenden Power Supplies kompatibel:
35W, 70W, 90W, 120W oder 200W



QuickFix™ Low Voltage Controller
4dmx V3 200 W

202-216

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)
160 x 55 x 80 mm, 1 kg

4x55 1

siehe Seite 120





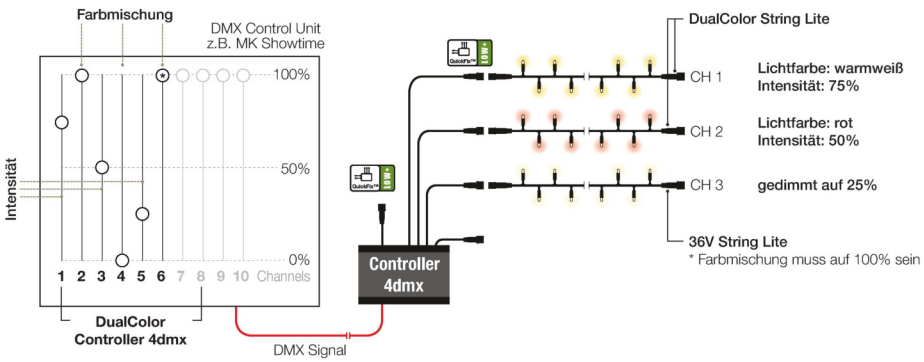



ANIMATED **LIGHT**

DMX ANIMATED

Hückelhoven - Germany

i-Ball Pro

// individuelle Lichtpunktsteuerung
// Power Supply erforderlich
// schwarzes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// 4-PIN Signalkabel – nicht QuickFix™ kompatibel
// Controller erforderlich

Das i-Ball System besteht aus einer kugelförmigen RGB Lichtquelle. Die Lichtpunkte adressieren sich selber, wobei jeder per DMX individuell angesteuert werden kann. Die Lichtpunkte können am besten in Organic Objekten, Orbitals, oder auch in den halbtransparenten i-Ball Globe-Covers verbaut werden.

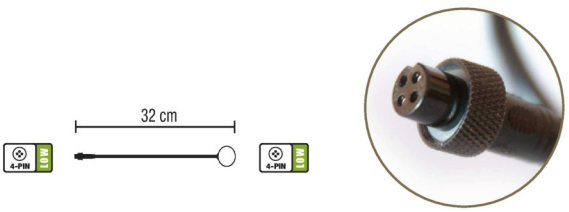



SCAN HERE

i-Ball Low Voltage
PVC 36 V

36V LED i-Ball® Pro
Output including

011-200

011-202

Dimension: Ø 5 cm x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 1
36 V, 2.5 W, LED: 1

5 / 30

i-Ball Low Voltage
PVC 36 V

36V LED i-Ball® Pro
Output excluding

011-201

011-203

Dimension: Ø 5 cm x 0.32 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 1
36 V, 2.5 W, LED: 1

1 / 5

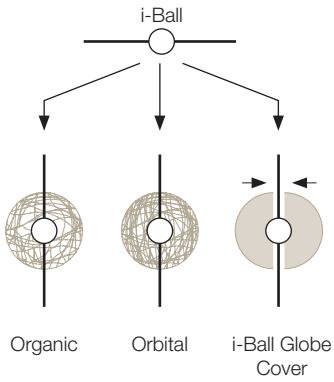

ACCESSORIES

i-Ball Power Isolation Cable

011-164

011-195



i-Ball Power Injection Cable

011-150

011-163



i-Ball Extension 0.5

011-146

011-158



i-Ball Extension 1

011-147

011-159



i-Ball Globe Cover 140

011-152
Ø 140 mm

1

i-Ball Extension 3

011-148

011-160



i-Ball Extension 5

011-155

011-161



i-Ball Globe Cover 200

011-153
Ø 200 mm

1

i-Ball Extension 10

011-156

011-162

4 / 32



i-Ball T-Divider

011-149

011-157



5 / 30

i-Ball Pro Signal Converter

202-018

max. Belastbarkeit:
125 W (137.5C)
53 x 36 x 23 mm, 0.14 kg

1



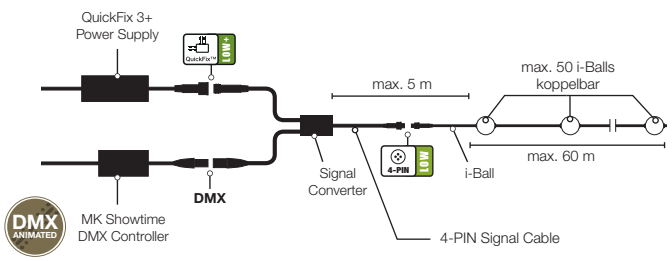

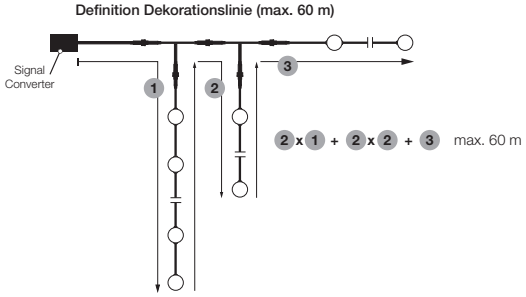

ANIMATED LIGHT

PRE ANIMATED

DMX ANIMATED

London - United Kingdom

Edison & Snowfall Bulb

// Power Supply erforderlich
// koppel- und erweiterbar
// Controller erforderlich

SCAN HERE



QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 10.8 W

36V LED Edison XL RGB

LED 029-156

Dimension: 0.28 m x 0.28 m x 0.5 m
36 V, 10.8 W, 1.50 kg

12 | 45 | 1
siehe Seite 128

IP 54 | 36 V | III

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.5 W

36V Edison L

LED 029-197

LED 029-198

Dimension: Ø 15 x 25 cm
LED: 100

4 | 4 | 1
siehe Seite 128

IP 54 | 36 V | III

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.5 W

36V Edison XL

LED 029-195

LED 029-196

Dimension: Ø 28 x 50 cm
LED: 140

4 | 4 | 1
siehe Seite 128

IP 54 | 36 V | III

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 130

DMX ANIMATED PRE ANIMATED ACCESSORIES

Controller

202-014

180 x 130 x 90 mm, 0.5 kg

1

202-017

180 x 130 x 90 mm, 0.5 kg

1



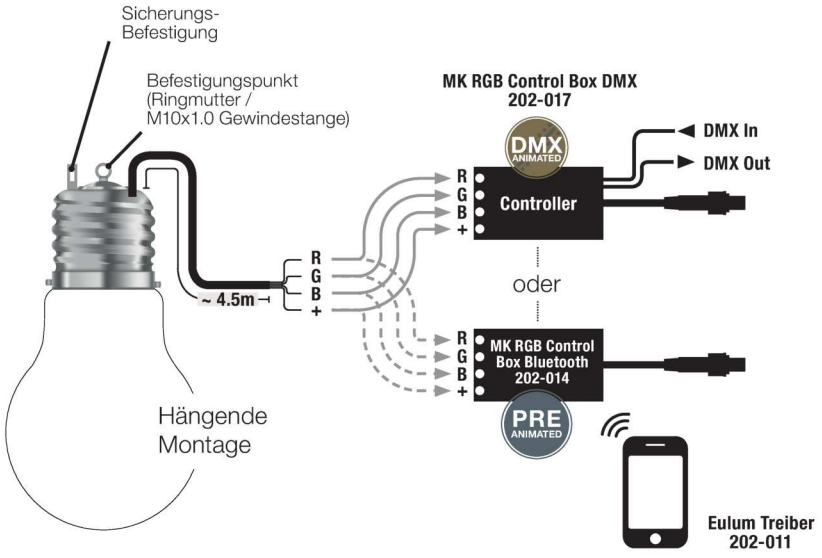

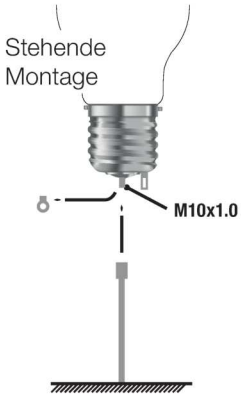



ANIMATED LIGHT

PRE ANIMATED

Ice Drop®

ohne Netzstecker
// Power Supply erforderlich
// hohe Leuchtkraft
// koppel- und erweiterbar
// 360° Effekt
// max. 50 koppelbar

SCAN HERE





360° Lichtabstrahl-
winkel

QuickFix™ Outdoor+
220-230 V | 3.5 W

LED Ice Drop 89

LED 019-274

Dimension: Ø 5 x 89 cm
LED: 64

2 C | 4 U | 4
siehe Seite 120

QuickFix™ Outdoor+
220-230 V | 3.5 W

LED Ice Drop 126

LED 019-278

Dimension: Ø 5 x 126 cm
LED: 96

2 C | 4 U | 4
siehe Seite 120

PRE ANIMATED ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

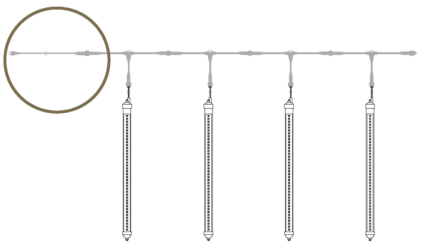

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007
	001-002	001-004	001-006	001-008

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 C | 5 | 30
siehe Seite 120

LED QuickFix™ Main Connector



	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 C | 5 | 30
siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 2

001-121
001-122



T-Verbinder, Verteilerkabel
mit 2 Ausgängen

0.5 U | 5 | 30
siehe Seite 120

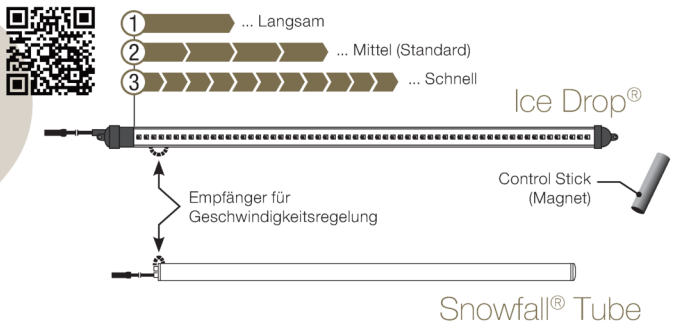

ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

Snowfall®

ohne Netzstecker
// Power Supply erforderlich
// hohe Leuchtkraft
// koppel- und erweiterbar
// 360° Effekt

SCAN HERE





360° Lichtabstrahl-
winkel

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Tube 50

LED	029-178
LED	029-179
LED	029-180
LED	029-182

Dimension: Ø 4 x 51 cm
LED: 120

5.5 | 4 | 4

siehe Seite 128

// max. 40 koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Tube 100

LED	029-173
LED	029-174
LED	029-175
LED	029-177

Dimension: Ø 4 x 100 cm
LED: 240

5.5 | 4 | 4

siehe Seite 128

// max. 40 koppelbar

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 5 W

36V Snowfall Neverdim 50

LED	029-210
LED	029-212

Dimension: Ø 4 x 67 cm
LED: 120

4

36V Snowfall Neverdim 100

LED	029-211
LED	029-213

Dimension: Ø 4 x 117 cm
LED: 240

4

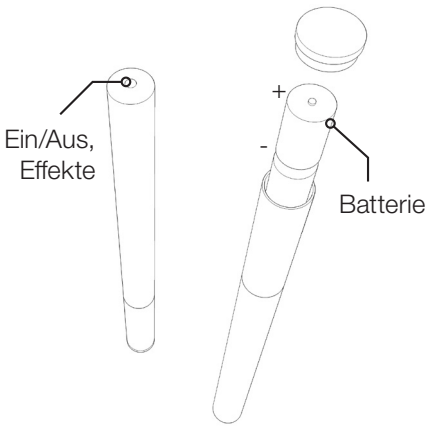

Snowfall Neverdim
Batteriebetrieb ohne Helligkeitsverlust

Mit der neuen Neverdim-Technology ist ein Batteriebetrieb auch bei professioneller Beleuchtung möglich. Nur 2 D-Zellen Batterien betreiben so den Neverdim Snowfall mit einer Laufzeit von ungefähr 40 Tagen.
(Timer 6h pro Tag / Snowfall Effekt)

Modi:
- Dauer-Ein
- Timer mit 6h Betrieb pro Tag
- Timer mit 12h Betrieb pro Tag

Animationseffekte:
- Alle LED´s an
- Zufälliges Blinken einzelner LED´s
- Snowfall Effekt

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 130

white

ANIMATED **LIGHT**

PRE ANIMATED

Snowfall®

Fading

// Power Supply erforderlich
// transparentes PVC Kabel
// koppel- und erweiterbar
// gute Tagwirkung

SCAN HERE

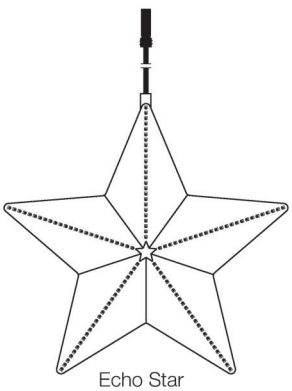

Echo Star

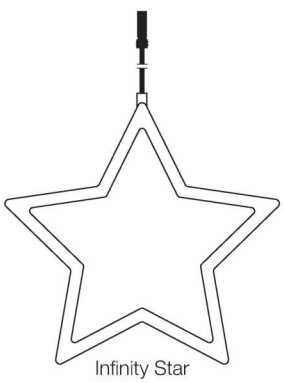

Infinity Star

QuickFix™ Low Voltage+
PVC | 4.5 W

36V Echo Star 30

LED	029-188
LED	029-192

Dimension: Ø 0.3 m
36 V, LED: 100, 0.3 kg

5 | 4 | 2
siehe Seite 128

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 4.5 W

36V Echo Star 60

LED	029-183
LED	029-187

Dimension: Ø 0.6 m
36 V, LED: 140, 1.2 kg

5 | 4 | 2
siehe Seite 128

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V

36V Infinity Star 60

LED 029-193

Dimension: Ø 0.6 m
36 V, 8.6 W, LED: 194, 0.5 kg

9 | 6 | 10
siehe Seite 128

36V Infinity Star 30

LED 029-194

Dimension: Ø 0.3 m
36 V, 0.25 W, LED: 66, 0.3 kg

0.5 | 4 | 10
siehe Seite 128

IP20 | 36 V | III

// nur für den Innengebrauch!

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.6 W

36V Star Fading

LED 029-158

Dimension: Ø 50 cm
36 V, 1.7 kg

4 | 15 | 5
siehe Seite 128

IP20 | 36 V | III

// nur für den Innengebrauch!

QuickFix™ Low Voltage+
PVC 36 V | 3.6 W

36V Flake Fading

LED 029-160

Dimension: Ø 50 cm
36 V, 1.9 kg

4 | 30 | 5
siehe Seite 128

IP20 | 36 V | III

// nur für den Innengebrauch!

ACCESSORIES

QuickFix™ Low Voltage+
Power Supply

Siehe Seite 130

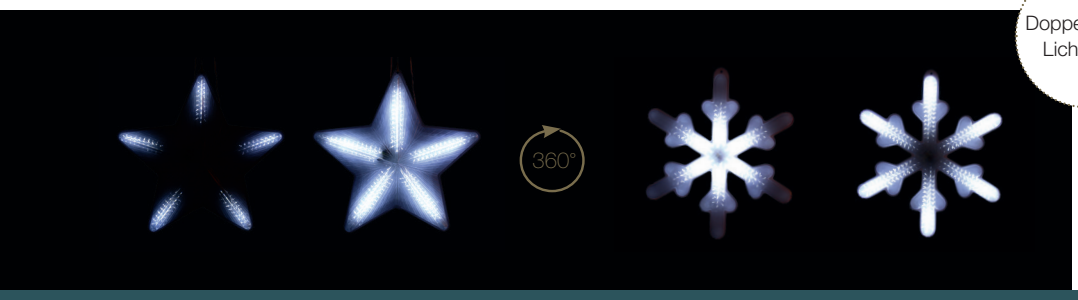

Doppelseitiger Lichteffekt

QuickFix™
SYSTEM

QuickFix™ OUTDOOR+

Mit jedem Lighting-Produkt von MK Illumination dürfen Sie ein Qualitätsversprechen verbinden.

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

QuickFix™ Outdoor 230V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar.
Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP67





QuickFix™ INDOOR

Elegant und transparent – die sichersten Indoor-Lichterketten am Markt.

Alle QuickFix™ Indoor 230V PVC Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Diese Produkte sind MKs Highlights auf Christbäumen, Girlanden und Kränzen. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, schafft einen dauerhaften, sicheren Kontakt.

// kein Power Supply notwendig
// koppel- und erweiterbar
// transparentes Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP20
// **ohne Netzstecker**
// inklusive Endkappe

Schutzart IP20





QuickFix™ LOW VOLTAGE+

Für innen und außen – die professionellste Niedervolt Lichterkette am Markt.

Mit dem MK Low Voltage+ System können im Vergleich zu anderen Niedervoltsystemen Systemlängen bis zu 80 Meter realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage+ 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppel- sowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich und wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.

// **Power Supply erforderlich**
// koppel- und erweiterbar
// schwarzes Gummikabel
// transparentes und grünes PVC Kabel
// Segmente austauschbar
// Schutzart IP67
// inklusive Endkappe

Schutzart IP67





POINT SYSTEM

Decoration Planning

Bisher waren die Angaben zur maximalen Koppelbarkeit auf ein Produkt innerhalb einer Dekorationslinie bezogen. Somit gab es keine klaren Angaben beim Zusammenschluss von unterschiedlichen Produkten und bei mehreren Dekorationslinien.

Dieses neue QuickFix™ Point System berücksichtigt nun alle QuickFix™ koppelbaren Produkte in unserem Sortiment, egal ob 230V oder Low Voltage. Durch die klare Definition der Dekorationslinien, den einheitlichen Punkt der Kalkulation und das einfache Addieren der C und U Werte, lassen sich nun schnell und einfach auch komplexe Dekorationen mit unterschiedlichsten QuickFix™ Produkten planen.

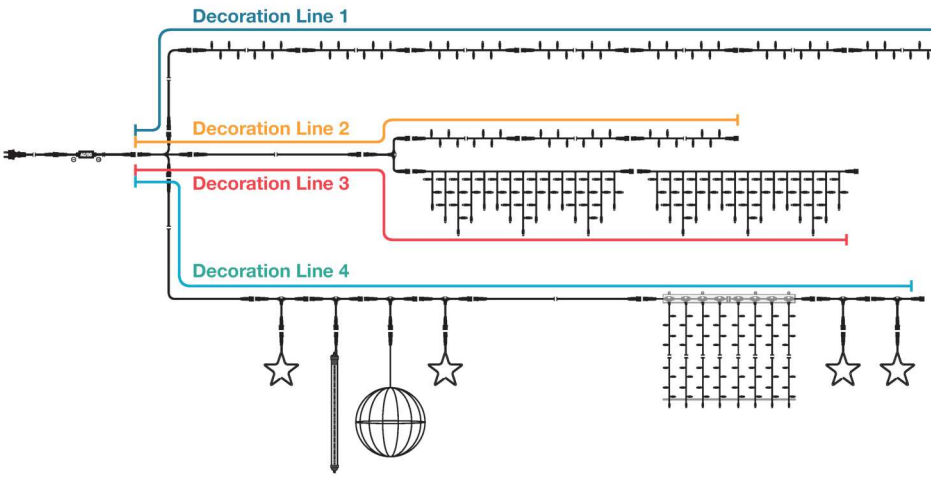

Definition Dekorationslinie:
Eine Dekorationslinie bezeichnet die Reihe mehrerer Produkte (Verbraucher), welche ohne Verteiler direkt miteinander gekoppelt sind. Startpunkt einer Dekorationslinie befindet sich direkt beim Ausgang des Leistunggebers (z.B. LED QuickFix™ Main Connector, QuickFix™ LED Box etc.).

SCAN HERE

QuickFix™ Units U

U definiert die Länge einer Dekorationslinie, wobei die maximale Länge pro Linie 200U beträgt.

12 U

Beispiel: LED String Lite® 120 - 12m



Beispiel: QuickFix™ Extension 3



II QuickFix™ Capacity C

Energieverbrauch der gesamten Dekoration mit allen Dekorationslinien. Produkte können Engerie geben (C+) oder nehmen (C-). Der Gesamtwert den ein C+ Leistungsgeber bietet, darf von den C- Leistungsnehmern aller angeschlossenen Dekorationslinien in Summe nicht überschritten werden.

220 C+ **C+ Leistungsgeber:**
QuickFix™ Main Connector, QuickFix™ LED Box etc.

Beispiel: LED QuickFix™ Main Connector



220 C+

5 C- **C- Leistungsnehmer:**
LED String Lite®, LED Drape Lite® etc.

Beispiel: LED String Lite® 120 – 12 m



5 C- 12 U

I

max. **200 U** pro Dekorationslinie

QuickFix™ Divider 3	QuickFix™ Extension 3	LED String Lite® 120 – 20 m	QuickFix™ Extension 10	LED String Lite® 120 – 20 m	
0.5 U	+ 3 U	+ 20 U x 5	+ 10 U	+ 20 U x 4	= 193.5 U

Diese Dekorationslinie könnte noch zusätzlich 6.5U aufnehmen bis das Maximum von 200U erreicht ist.

Decoration

Decoration Line 1

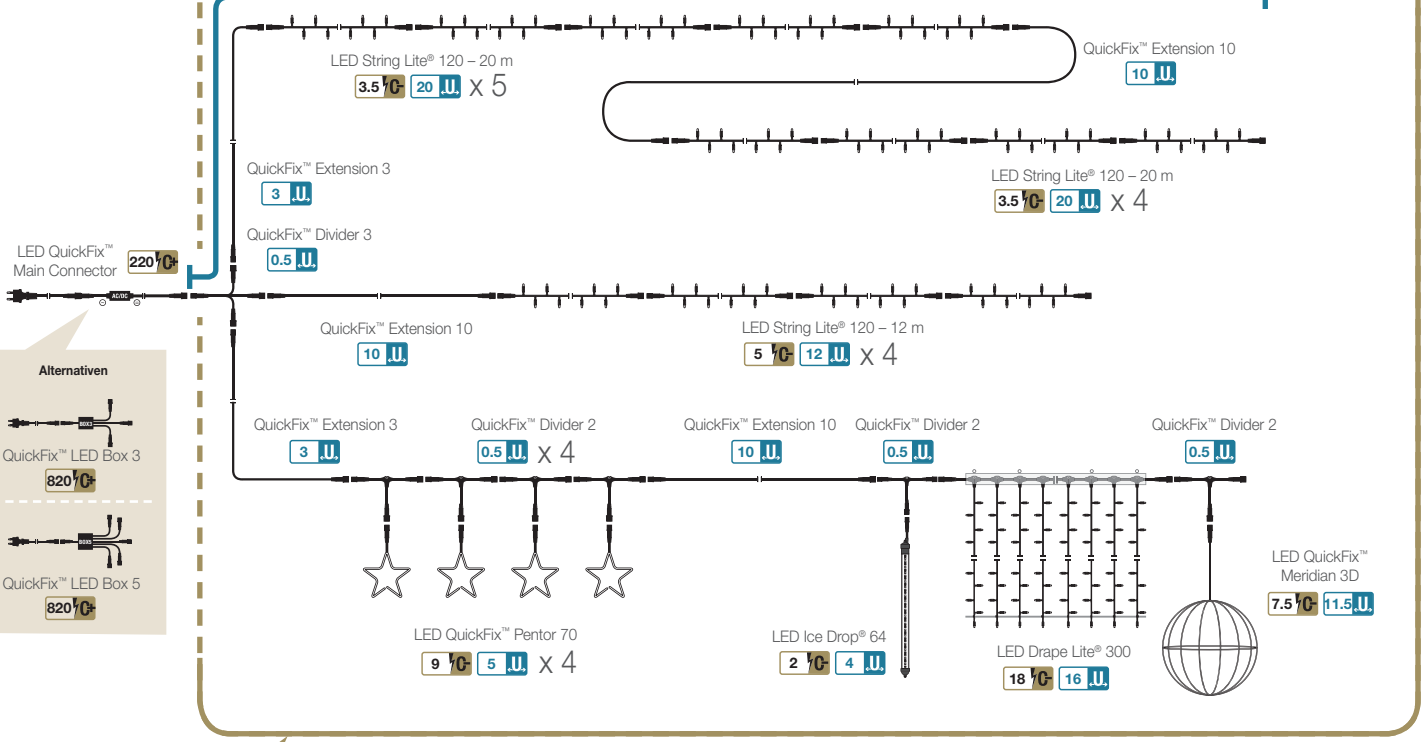

II

max. **220 C** der gesamten Dekoration

LED String Lite® 120 – 20 m	LED String Lite® 120 – 12 m	LED QuickFix™ Pentor	LED Ice Drop® 64	LED Drape Lite® 300	LED QuickFix™ Meridian	
3.5 C- x 9	+ 5 C- x 4	+ 9 C- x 4	+ 2 C-	+ 18 C-	+ 7.5 C-	= 115 C

Bei dieser Dekoration könnten noch zusätzlich Produkte mit insgesamt 105C verbaut werden bevor das Limit des LED QuickFix™ Main Connectors erreicht ist.

QuickFix™ **OUTDOOR+** ACCESSORIES

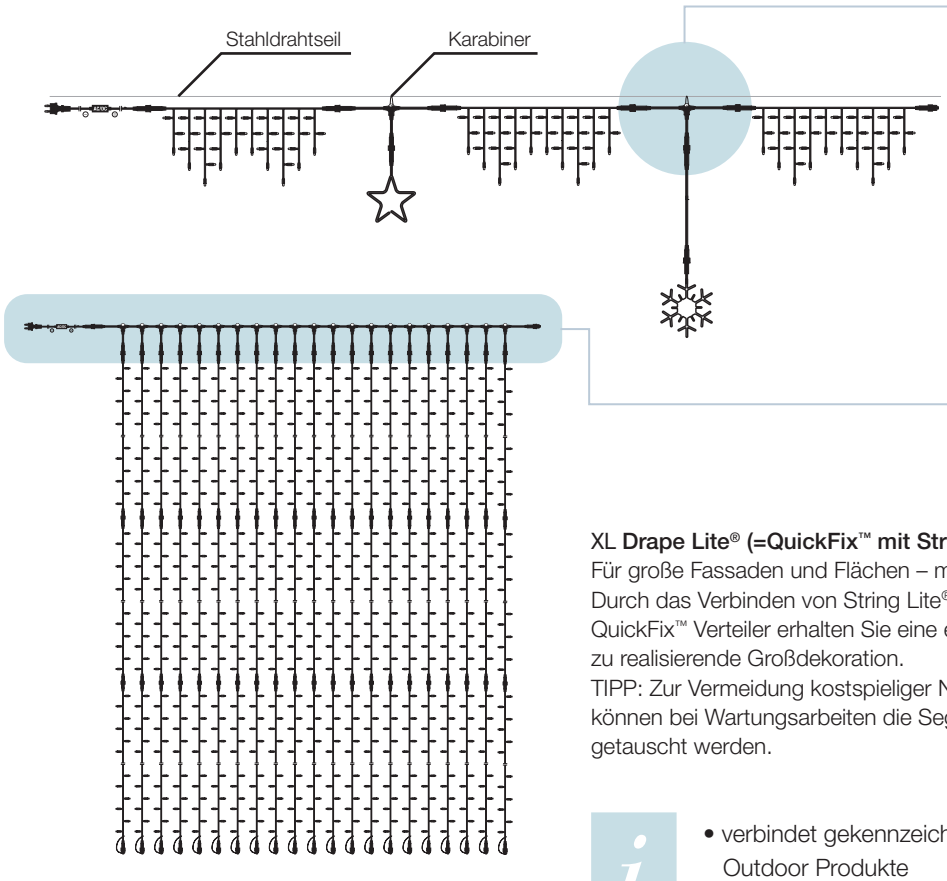

XL Drape Lite® (=QuickFix™ mit String Lite®)
Für große Fassaden und Flächen – mit 8 m und mehr!
Durch das Verbinden von String Lite® mit einem QuickFix™ Verteiler erhalten Sie eine einfach und schnell zu realisierende Großdekoration.
TIPP: Zur Vermeidung kostspieliger Neumontagen können bei Wartungsarbeiten die Segmente einzeln getauscht werden.

- verbindet gekennzeichnete 230V Outdoor Produkte
- einzeln qualitätsgeprüft
- Schutzart IP67

Max. Belastbarkeit des Hauptkabels: 1800W (820C). Pro Ausgang das Maximum der zu koppelnden Gummiprodukte nicht überschreiten!

QuickFix™ LED-Box 3

001-033

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm², **Sicherung: T8,0AH/250V**
90 x 60 x 40 mm
0.35 kg
ohne Netzstecker

820 | 1/5

siehe Seite 120



QuickFix™ LED-Box 5

001-034

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1800W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm²,
Sicherung: T8,0AH/250V, 90 x 60 x 40 mm
0.60 kg
ohne Netzstecker

820 | 1/5

siehe Seite 120



QuickFix™ Divider 2

001-121
001-122



T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

0.5 | 5/30

siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 3

001-125
001-126



Verteilerkabel mit 3 Ausgängen

0.5 | 5/30

siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 6

001-127
001-128



Verteilerkabel mit 6 Ausgängen

1 | 5/10

siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 11

001-129
001-130



Verteilerkabel mit 11 Ausgängen

1.5 | 4/8

siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 21

001-131
001-132



Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

2.5 | 2/6

siehe Seite 120

Spare-Pin for Mounting Track

015-367
Inhalt: 20

5/10



Endkappen Set für Drape Lite®

015-361

1/30

Universal Mounting Track

10

014-855
Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite® (Outdoor, Indoor), Divider und E14 String Lite®



① Alu-Schiene
② Fixierungsstange mit Kabelbinder
③ Kunststoffbolzen



QuickFix™ **OUTDOOR+** ACCESSORIES

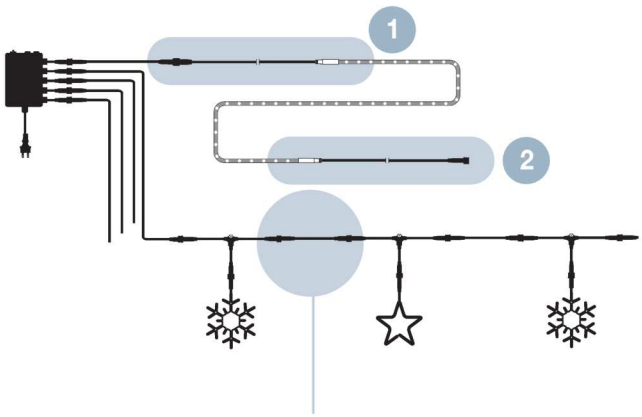

Endcaps for Input

001-706

Inhalt: 10x for male

10
100

QuickFix™ Extension 0.5

001-101

001-102

0.5 m

Verlängerungskabel 0.5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

0.5 5
30

la pag. 120

QuickFix™ Extension 1

001-103

001-104

1 m

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

1 5
30

la pag. 120

QuickFix™ Extension 3

001-105

001-106

3 m

Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

3 5
30

la pag. 120

QuickFix™ Extension 10

001-109

001-110

5 m 5 m

Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

10 4
8

la pag. 120

QuickFix™ Extension 20

001-111

20 m

Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

20 2
4

la pag. 120

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007
	001-002	001-004	001-006	001-008



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 / 30

siehe Seite 120

LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017
	001-012	001-014	001-016	001-018



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 120

LED QuickFix™ Outdoor Adapter

001-031
001-032



Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 / 30

siehe Seite 120

LED Main Connection Set

10 / 50

001-021 (EU)
001-023 (UK)
001-025 (CH)



Anschluss-Set für LED Lichtschlauch, inkl. AC/DC-Wandler,
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und
2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 480 W

1 QuickFix™ RopeLight Adapter

001-141
001-142
001-143



Adapter: QuickFix™ an ROPE LIGHT
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W (330C)

0.5 | 10 / 50

siehe Seite 120

2 RopeLight Extension to QuickFix™

001-144
001-145
001-146



Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W (330C)

0.5 | 10 / 50

siehe Seite 120

QuickFix™ Adapter Set

max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

001-799

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+
(1x Type A, 1x Type B)

001-795



(5x Type A)

001-796



(5x Type B)

QuickFix™ Accessories

001-704

3 Muttern,
3 Endkappen,
3 Farbkodierte Dichtringsets*
3 Schrumpfschläuche*



1 / 30

QuickFix™ Click Nut

001-701
001-702

Verpackungsinhalt: 10

1 / 30

QuickFix™ INDOOR ACCESSORIES

QuickFix™ Divider 3

007-126



Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

0.5 | 5 / 30

siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 11

007-130



Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

1.5 | 4 / 8

siehe Seite 120

QuickFix™ LED-Box 3 Indoor

007-033



Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten,
IP20, mit eingebauter Überlastsicherung
Summe aller Ausgänge darf 1500W nicht überschreiten
max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1500W
Zuleitung: QuickFix™ Indoor Stecker
220-240 V, 90 x 60 x 40 mm, 0.4 kg, T8.0AH/250V

680 | 1 / 5

siehe Seite 120

QuickFix™ Main Connector Indoor 007-001
+
QuickFix™ LED-Box 3 Indoor 007-033

QuickFix™ Accessories

015-032

3 Endkappen,
3 Schrumpfschläuche

1 / 30



Drape Lite® Endcap-set

015-361



2x transparente Verschlusskappe für Drape Lite® Strang Indoor/Outdoor
2x Schrumpfschlauch transparent, weiß und schwarz
2x Dichtring

1 / 30

Universal Mounting Track

10

014-855
Länge: 2.08 m
Produkt für Drape Lite® (Outdoor, Indoor),
Divider und E14 String Lite®





① Alu-Schiene
② Fixierungsstange mit Kabelbinder
③ Kunststoffbolzen

Spare-Pin for Mounting Track

015-367

5 / 10

Inhalt: 20





LED QuickFix™ Main Connector Indoor

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			



220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 | 5 | 30

siehe Seite 120

QuickFix™ Main Connector Indoor

	007-001
	007-002



220-240 V
max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

680 | 5 | 30

siehe Seite 120

QuickFix™ Extension Indoor, 1 m

	007-104
	007-103

Verlängerungskabel 1m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

1 | 5 | 30

siehe Seite 120

QuickFix™ Extension Indoor, 3 m

	007-106



Verlängerungskabel 3m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

3 | 5 | 30

siehe Seite 120

QuickFix™ Extension Indoor, 10 m

	007-110



Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

10 | 4 | 8

siehe Seite 120

QuickFix™ Divider 2 Indoor

	007-122
	007-121



T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

0.5 | 5 | 30

siehe Seite 120

QuickFix™ T-Motiv Adapter

	007-166
	007-165



T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W (680C)

0.5 | 5 | 30

siehe Seite 120





QuickFix™ LOW VOLTAGE+ POINT SYSTEM

Verbindungsmethodik

Ein speziell entwickeltes Verbindungssystem für die neue professionelle Niedervolt Produktserie von MK Illumination. Die hier angewandten Parameter „einfach“, „schnell“ und „sicher“ wurden auch beim neuen QuickFix™ Low Voltage+ System perfekt umgesetzt.

Achtung: Das QuickFix™ 36V System ist nicht koppelbar mit QuickFix™ 230V!

SCAN HERE

Vorteile

Der neue QuickFix™+ Stecker: Ergonomisch und optisch verbessert für leichteres Verbinden

Das erste IP67 zertifizierte Profi-Lichterkettensystem

Die unterschiedlichen Farb-Codes erleichtern die Unterscheidbarkeit der QuickFix™+ Syteme

Deutlich weniger CO_2 Emissionen durch energiesparende LED’s und einen um 80% reduzierten Stromverbrauch

Alle Produkte haben transparente Polycarbonatkappen und Sockelhüllen für einen brillanten 360° Effekt

Die mit Epoxydharz versiegelten Polycarbonatkappen garantierten IP67 und schützen vor Schäden durch Zugbelastungen

Erhöhter UV Schutz durch Polycarbonatkappen, dadurch höhere Lebensdauer der LED

QuickFix™ Trafo Anschlüsse verschiedener Leistungen, IP67 – Made in Germany

I QuickFix™ Units U

U definiert die Länge einer Dekorationslinie, wobei die maximale Länge pro Linie 200U beträgt. (200U entsprechen 80m)

12.5 U

Beispiel: QuickFix™ Extension 5



12.5 U

II QuickFix™ Capacity C

Energieverbrauch der gesamten Dekoration mit allen Dekorationslinien. Produkte können Engerie geben (C+) oder nehmen (C-).
Der Gesamtwert den ein C+ Leistungsgeber bietet, darf von den C-Leistungsnehmern aller angeschlossenen Dekorationslinien in Summe nicht überschritten werden. (220C+ entsprechen 5.500 LEDs)

220 C+

C+ Leistungsgeber:
36V LED Power Supply

Beispiel:
36V LED Power Supply 400W



5 C-

C- Leistungsnehmer:
LED StringLite®, LED DrapeLite® etc.

Beispiel: 36V LED StringLite® 120 – 12 m



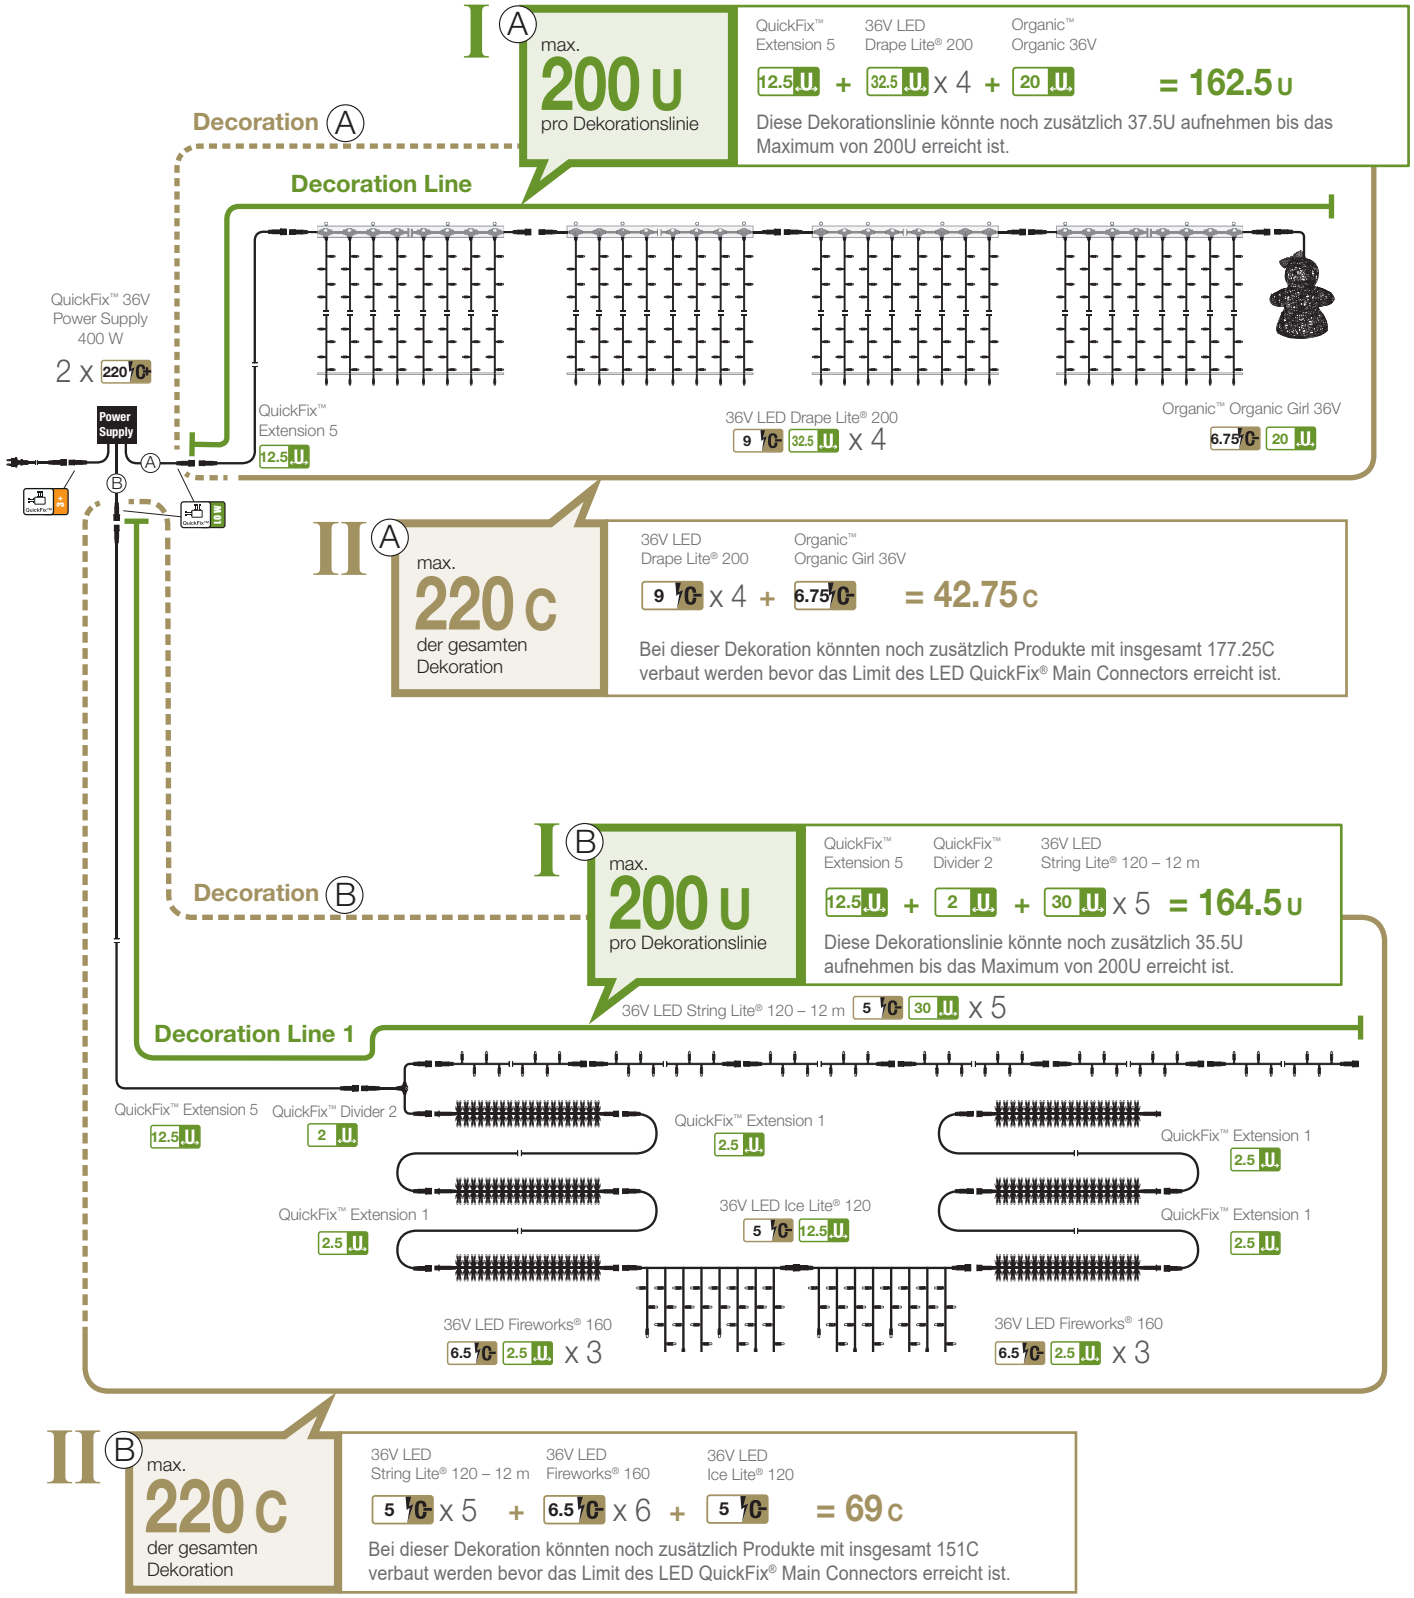

I A
max.
200 U
pro Dekorationslinie
QuickFix™ Extension 5
36V LED Drape Lite® 200
Organic™ Organic 36V
12.5 U + 32.5 U x 4 + 20 U = 162.5 U
Diese Dekorationslinie könnte noch zusätzlich 37.5U aufnehmen bis das Maximum von 200U erreicht ist.
Decoration A
Decoration Line
QuickFix™ 36V Power Supply 400 W
2 x 220 C+
Power Supply
QuickFix™ Extension 5
12.5 U
36V LED Drape Lite® 200
9 C 32.5 U x 4
Organic™ Organic Girl 36V
6.75 C 20 U
II A
max.
220 C
der gesamten Dekoration
36V LED Drape Lite® 200
Organic™ Organic Girl 36V
9 C x 4 + 6.75 C = 42.75 C
Bei dieser Dekoration könnten noch zusätzlich Produkte mit insgesamt 177.25C verbaut werden bevor das Limit des LED QuickFix® Main Connectors erreicht ist.
I B
max.
200 U
pro Dekorationslinie
QuickFix™ Extension 5
QuickFix™ Divider 2
36V LED String Lite® 120 – 12 m
12.5 U + 2 U + 30 U x 5 = 164.5 U
Diese Dekorationslinie könnte noch zusätzlich 35.5U aufnehmen bis das Maximum von 200U erreicht ist.
Decoration B
36V LED String Lite® 120 – 12 m 5 C 30 U x 5
Decoration Line 1
QuickFix™ Extension 5
12.5 U
QuickFix™ Divider 2
2 U
QuickFix™ Extension 1
2.5 U
QuickFix™ Extension 1
2.5 U
QuickFix™ Extension 1
2.5 U
36V LED Ice Lite® 120
5 C 12.5 U
QuickFix™ Extension 1
2.5 U
36V LED Fireworks® 160
6.5 C 2.5 U x 3
36V LED Fireworks® 160
6.5 C 2.5 U x 3
II B
max.
220 C
der gesamten Dekoration
36V LED String Lite® 120 – 12 m
36V LED Fireworks® 160
36V LED Ice Lite® 120
5 C x 5 + 6.5 C x 6 + 5 C = 69 C
Bei dieser Dekoration könnten noch zusätzlich Produkte mit insgesamt 151C verbaut werden bevor das Limit des LED QuickFix® Main Connectors erreicht ist.

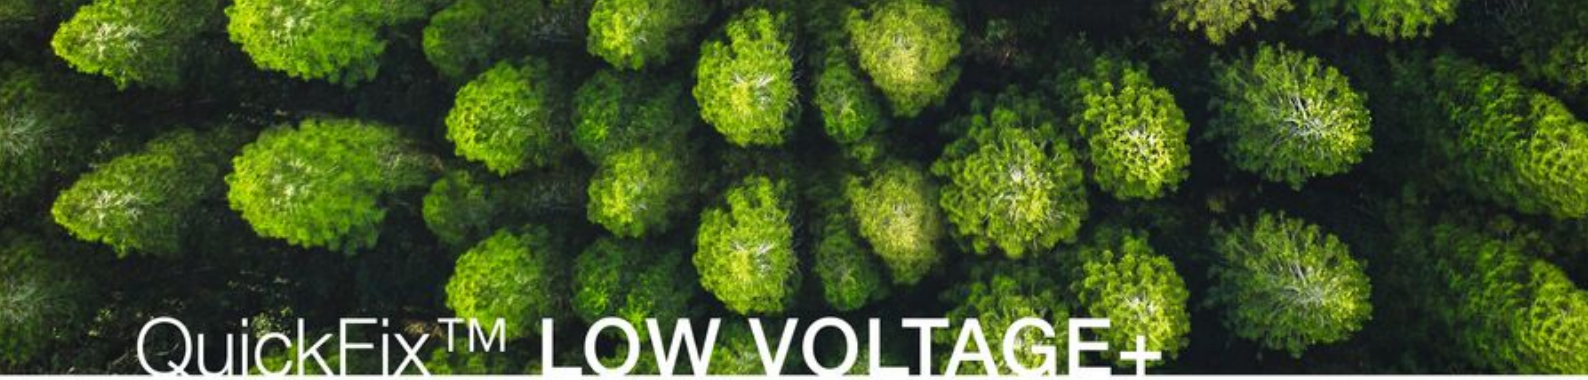

QuickFix™ LOW VOLTAGE+

QuickFix™ 36V Power Supply

220-240 V AC

QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W
(max. 5500 LED min. 1600 LED)

002-014

DC Transformator 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 230V AC (1,3A), T1,6AH/250V
SEC: 36V DC (5.56A)
172 x 90 x 110 mm, 4.7 kg

220 | 1 2

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W
(max. 11000 LED min. 1600 LED)

002-015

DC Transformator 400W, 1 Eingang, 2 Ausgänge
PRI: 230V AC (2,5A), T3,15AH/250V
SEC: 36V DC (2 x 5.56A)
172 x 90 x 159 mm, 6.9 kg

2x220 | 1 2

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W
(max. 22000 LED min. 1600 LED)

002-016

DC Transformator 800W, 1 Eingang, 4 Ausgänge
PRI: 230V AC (5,1A), T6,3AH/250V
SEC: 36V DC (4 x 5.56A)
240 x 153 x 188 mm, 21.8 kg

4x220 | 1

siehe Seite 128



LED Mindestbelastung
Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED´s für die min./ max. LED-Anzahl gilt nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite®.

QuickFix™ 36V Power Supply

100-240 V AC

QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W
(max. 200 LED, min. 40 LED)

002-008

DC Netzteil 7.2W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.2A)
80 x 35 x 23 mm
0.15 kg

7.9 | 5 / 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W
(max. 500 LED, min. 100 LED)

002-009

DC Netzteil 18W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.5A)
162 x 35 x 23 mm
0.30 kg

19.8 | 5 / 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W
(max. 975 LED, min. 195 LED)

002-010

DC Netzteil 35W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (0.97A)
172 x 42.5 x 34 mm, 0.48 kg

38.5 | 5 / 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W
(max. 1975 LED, min. 390 LED)

002-011

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (1.94A)
150 x 67.5 x 36.5 mm, 0.75 kg

77 | 5 / 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W
(max. 2500 LED, min. 500 LED)

002-018

DC Netzteil 90W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (2.5A)
174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

99 | 5 / 30

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W
(max. 3300 LED min. 660 LED)

002-012

DC Netzteil 120W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (3.33A)
199 x 67.5 x 39.5 mm, 1 kg

132 | 1 / 5

siehe Seite 128



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W
(max. 5500 LED min. 1100 LED)

002-013

DC Netzteil 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (5.56A)
199 x 67.5 x 39.5 mm, 1 kg

220 | 1 / 5

siehe Seite 128



LED Mindestbelastung
Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./ max. LED-Anzahl gilt nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite®.

Accessories & Products

QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

002-142
002-143



Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

2.5 U | 10 / 50
siehe Seite 128

QuickFix™ Divider 2

002-122
002-121
002-123



2 U | 5 / 30
siehe Seite 128

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

QuickFix™ Divider 3

002-126
002-125
002-127



2 U | 5 / 30
siehe Seite 128

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

QuickFix™ Divider 6

002-133
002-132
002-134



3.5 U | 5 / 10
siehe Seite 128

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

QuickFix™ Divider 11

002-130
002-129
002-131



Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

5 U | 4 / 8
siehe Seite 128

QuickFix™ Adapter Set

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

002-799

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)

002-795
(100x Type A)



002-796
(100x Type B)



Rope Light 36V Extension to QuickFix™

002-145
002-146



Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

2.5 U | 10 / 50
siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 0.5

002-102
002-101
002-111



1.5 U | 5 / 30
siehe Seite 128

Verlängerungskabel 0.5m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

QuickFix™ Extension 1

002-104
002-103
002-112



2.5 U | 5 / 30
siehe Seite 128

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

QuickFix™ Extension 3

002-106
002-105
002-113



7.5 U | 5 / 30
siehe Seite 128

Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

QuickFix™ Extension 10

002-110
002-109
002-114



Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

25 U | 4 / 8
siehe Seite 128

QuickFix™ Accessories

001-704

3 Muttern,
3 Endkappen,
3 Farbkodierte Dichtringsets*
3 Schrumpfschläuche

* 1 / 30



QuickFix™ Click Nut

002-703
001-701

Verpackungsinhalt: 10

1 / 30

Endcaps for Input

002-706

Inhalt: 10x for male

10 / 100

QuickFix™ 3+ ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008



820 | 5 / 30

siehe Seite 128

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

QuickFix™ Divider 2

	003-121
	003-122



T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

0.5 U. | 5 / 30

siehe Seite 128

QuickFix™ Divider 3

	003-125
	003-126



Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

0.5 U. | 5 / 30

siehe Seite 128

QuickFix™ Adapter

	003-161
	003-162



Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 / 40

siehe Seite 128

Endcaps for Input

	003-706

Inhalt: 10x for male

10 / 100

QuickFix™ Extension 1

	003-103
	003-104



Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

1 U. | 5 / 40

siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 3

	003-105
	003-106



Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

3 U. | 5 / 30

siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 10

	003-109
	003-110



Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

10 U. | 4 / 8

siehe Seite 128

QuickFix™ Extension 20

	003-111



Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

20 U. | 2 / 4

siehe Seite 128

SCAN HERE

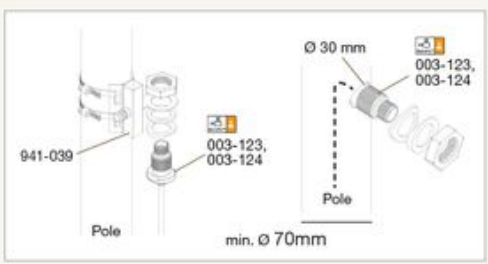



CANDLE LIGHT



Munich - Germany

Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als ROTPFEIL® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.
Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.

SCAN ME

QuickFix™ Candle

Type 977

LED
8-34 V

QuickFix™ Outdoor+

230 V

	LED	Länge		Art. Nr.
	LED 15	13.5 m	2.5 W	019-316

7 | 28 | 5

siehe Seite 120

// integrierter Dichtring
// Lieferung ohne Netzstecker
// max. 7 Ketten koppelbar

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 0.45 m



LED Schaftlampe PVC
Artikel Nr. **016-435** (8710834994)
Blisterkarte mit 2 LED Ersatzlampen
Universalschaftlampe E14, 8-34 V, klar glatt
1 LED in der Spitze und 1 LED im Schaftbereich (Körper).

SCAN HERE



~ 12.6 cm

ACCESSORIES

QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-001	001-003	001-005	001-007

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 | 5 | 30

siehe Seite 120

NEW Jetzt auch mit Strombrücke - kein Ausfall der kompletten Lichterkette, wenn ein Leuchtmittel defekt ist.





Candle Lights

Outdoor | 230 V

// integrierter Dichtring

Type 975 | E10

LED | klar & geriffelt

LED 8-34 V

LED	Länge		Art. Nr.	
LED 15	15.6 m	2.8 W	016-208	5
LED 30	29 m	2 W	016-209	5

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



Überlänge –
Lampenabstand: ca. 2.0 m
Zuleitung: ca. 3.0 m

Type 977 | E14

LED | klar & glatt

LED 8-34 V

LED	Länge		Art. Nr.	
LED 15	17 m	2.8 W	016-210	5
LED 15	34 m*	2.8 W	016-214	5
LED 15**	17 m	7 W	016-212	5
LED 15**	34 m*	7 W	016-216	5
LED 30	32 m	2 W	016-211	5
LED 30	64 m*	2 W	016-215	5
LED 30**	32 m	2 W	016-213	5
LED 30**	64 m*	2 W	016-217	5

** Mehrfach-LED * Überlänge

Type 977 | E14

klar & glatt

16 V

Lampen	Länge		Art. Nr.	
15	17 m	16 V, 60 W	016-308	5
15	34 m*	16 V, 60 W	016-309	5

* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.9 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



Mehrfach-LED –
Durch den Einsatz von 3 LED in der Spitze und 1 LED im Körper zaubern sie noch mehr stimmungsvolles Licht.



Candle Lights

Indoor | 230 V | E10

Type 969 | E10
LED | klar & geriffelt

LED
8-34 V

	LED	Länge		Art. Nr.	
	LED 15	10 m	2.8 W	016-008	10
	LED 15	23 m*	2.8 W	016-009	10
	LED 20	12.5 m	2.5 W	016-010	10
	LED 30	17.5 m	2 W	016-011	5

* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker



i Überlänge –
Lampenabstand: ca. 1.2 m
Zuleitung: ca. 3.0 m



Type 963 | E10
LED | klar & glatt

LED
8-34 V

	LED	Länge		Art. Nr.	
	LED 15	10 m	2.8 W	016-001	5
	LED 30	17.5 m	2 W	016-002	5
	LED 15	10 m	2.8 W	016-003**	5
	LED 30	17.5 m	2 W	016-004**	5

** Mehrfach LED

Type 963 | E10
klar & glatt

8 / 16 V

	Lampen	Länge		Art. Nr.	
	15	10 m	16 V, 45 W	016-101	5
	30	17.5 m	8 V, 90 W	016-102	5

Lampenabstand: ca. 0.5 m
Zuleitung: ca. 1.5 m
teilbarer Stecker





CANDLE LIGHT ACCESSORIES

Ersatzlampen

Type 963 | 974



LED Schaftlampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & glatt

LED	016-428	0.4 W	2 LED
LED	016-430**	0.6 W	4 LED

6 / 120

** Mehrfach-LED



Schaftlampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, klar & glatt

	016-403	16 V, 3 W
	016-401	8 V, 3 W

6 / 120

Type 977



LED Schaftlampe
Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen
E14, 8-34V, klar & glatt

LED	016-431	0.4 W
LED	016-433	0.6 W**
LED	016-435	0.6 W**

6 / 120

** Mehrfach-LED

Type 969 | 970 | 974



LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & glatt

LED	016-427	0.3 W

12 / 240



LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, matt & geriffelt

LED	016-425	0.3 W

12 / 240



LED Toplampe
Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
E10, 8-34V, klar & geriffelt

LED	016-426	0.3 W

12 / 240

Type 977



Schaftlampe
Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen
E14, 16V, klar & glatt

LED	016-407	4 W

6 / 240

Zubehör



Blisterkarte mit 3 Ersatzklammern
für Außenlichterkette Type 974, 975, 977
für Innenlichterkette Type 963

016-506 — 6



Blisterkarte mit 5 Ersatzklammern
für Innenlichterkette Type 969, 970

016-505 — 10



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 975

016-503 — 12



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette Type 977

016-504 — 12



LIGHT GREENERY



Regensburg - Germany

Light Greenery

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration, sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können individuell mit Licht und zusätzlicher Dekoration bestückt werden. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.



OVERVIEW
Christmas Tree

// koppelbar
// inkl. grünem Plastik Standfuß
// inkl. Netzteil SELV
// ohne Netzstecker







Exclusive

Ø:	1.45 m	1.55 m	1.65 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	600	720	960

// natürliche Form
// sehr dichte Verarbeitung
// opulentes Erscheinungsbild
// unregelmäßige Kontur

SCAN HERE

Classic

Ø:	1.16 m	1.26 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	800	1200	1600

// konzentrierte Lichtwirkung
// hohe Anzahl an Tipps
// schlankes Erscheinungsbild

SCAN HERE

Modern

Ø:	1.02 m	1.18 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280

// weniger Tipps als Classic
// spitze und gerade Form
// konzentrierte Lichtwirkung
// schlankes Erscheinungsbild

SCAN HERE







Slim Line

Ø:	1.10 m	1.20 m	1.40 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280

// graziles Erscheinungsbild
// natürliche Form
// platzsparend

SCAN HERE

Slim Line Silhouette

Ø:	0.70 m	0.80 m	0.90 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	320	360	480

// auch für Dekovasen in 1.10 m erhältlich
// spitze und gerade Form
// platzsparend

SCAN HERE



LIGHT GREENERY

Simple Garland

// variable Bestückung (Farben / 36V / Indoor / Outdoor)
// sehr dichte Verarbeitung
// professionelle Lichteinarbeitung
// schneller, einfacher Auf- und Abbau
// B1 geprüfte Qualität



SCAN HERE

QuickFix™ Outdoor+
220 - 240 V

i inkl. 019-310

SIMPLE GARLAND — 14 W

	TIPPS	LED
190-485	266	240

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.3 m x 2 m	6.2 kg	LED

7 | 40 | 2

siehe Seite 120

SIMPLE GARLAND — 21 W

	TIPPS	LED
190-486	400	360

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.4 m x 2 m	9.1 kg	LED

21 | 60 | 2

siehe Seite 120

QuickFix™ Indoor
220 - 240 V

i inkl. 017-043

SIMPLE GARLAND — 14 W

	TIPPS	LED
170-046	266	240

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.3 m x 2 m	7.1 kg	LED

8.75 | 50 | 2

siehe Seite 120

SIMPLE GARLAND — 21 W

	TIPPS	LED
170-047	400	360

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.4 m x 2 m	9.4 kg	LED

10.5 | 60 | 2

siehe Seite 120

QuickFix™ Low Voltage +
220 - 240 V

i inkl. 029-169

SIMPLE GARLAND — 8.6 W

	TIPPS	LED
290-174	266	240

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.3 m x 2 m	7.2 kg	LED

12.5 | 2

siehe Seite 128

SIMPLE GARLAND — 12.9 W

	TIPPS	LED
290-175	400	360

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.4 m x 2 m	8 kg	LED

10.5 | 2

siehe Seite 128

3/4 SIMPLE GARLAND — 6.5 W

	TIPPS	LED
290-176	200	180

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.3 m x 2 m	6.8 kg	LED

10 | 2

siehe Seite 128



integrierter Stahldraht mit Kabelkausche

integrierte Metallstange + QuickFix™ Anschluss



gesicherte Steckverbindung



// koppelbar
// auf verstärktem Stahldraht gebunden
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker



// koppelbar
// integrierte Metallstange
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker



// koppelbar
// integrierte Metallstange
// optimale Transportverpackung
// integriertes Verlängerungskabel
// ohne Netzteil (SELV)



LIGHT GREENERY

Swag Garland
& Swing Garland Candle

QuickFix™ Outdoor+
220 - 240 V

i inkl. 019-310

SWAG GARLAND 2.7 m — 21 W

	TIPPS	LED
190-490	618	360

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.14 - 0.45 m x 2.7 m	9.75 kg	LED

10.5 | 60 | 1

siehe Seite 120

SWAG GARLAND 5.4 m — 31.5 W

	TIPPS	LED
190-491	1344	540

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.14 - 0.45 m x 5.4 m	18 kg	LED

15.75 | 90 | 1

siehe Seite 120

IP 67 | 220-240V~

// koppelbar
// auf verstärktem Stahldraht gebunden
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker



SCAN HERE

QuickFix™ Indoor
220 - 240 V

i inkl. 017-043

SWAG GARLAND 2.7 m — 21 W

	TIPPS	LED
170-489	618	360

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
Ø 0.14 - 0.45 m x 2.7 m	8.6 kg	LED

10.5 | 60 | 1

siehe Seite 120

IP 20 | 220-240V~

// koppelbar
// auf verstärktem Stahldraht gebunden
// optimale Transportverpackung
// ohne Netzstecker



NEW

QuickFix™ Indoor
220 - 240 V

i inkl. 017-041 in garland flame with 017-074

SWING GARLAND CANDLE — 21 W

	TIPPS	LED
290-936	4224	1800

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
100 x 380 x 100 cm	60 kg	LED

77 | 176 | 1

siehe Seite 120

IP 20 | 220-240V~



SCAN HERE

GIANT
Christmas Tree

// koppelbar
// inkl. grünem Standfuß
// inkl. Netzteil SELV
// ohne Netzstecker

SCAN HERE





NEW

Giant Christmas Tree **Exclusive**

i inkl. 029-088

EXCLUSIVE 3.5 m — 75 W

	TIPPS	LED
290-648	4500	2080
DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
220 x 350 x 220 cm	84 kg	LED

86.66 — siehe Seite 128 — 1 inkl. 002-018 Power Supply

EXCLUSIVE 5 m — 91.70 W

	TIPPS	LED
290-625	7764	4120
DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
235 x 500 x 235 cm	160 kg	LED

106.65 — siehe Seite 128 — 1 inkl. 002-013 Power Supply

Exclusive
Tree Hanging







NEW

Exclusive Tree Hanging

i inkl. 017-041

QuickFix™

EXCLUSIVE 2.10 m | 63 W

	TIPPS	LED
170-819	1682	720

DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR
155 x 210 x 155 cm	22 kg	LED

30 | 72 | 1

siehe Seite 120

// koppelbar
// mit Aufhängung inkl. Hängeöse
// ohne Power Supply

SCAN HERE



LIGHT MOTIFS



Tallinn - Estonia

Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK eigenes QuickFix™ System– das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Produktvielfalt
VON MK ILLUMINATION

LIGHT MOTIFS

Festlich & glamorös
Metall-Optik
Spannende neue Farbeffekte



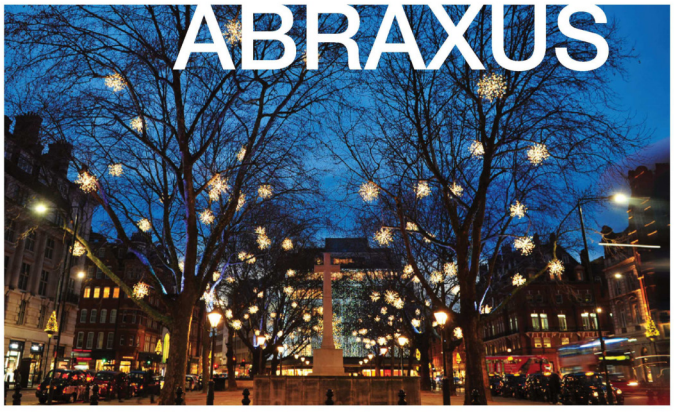

Biowerkstoff
Stofflich vollkommen recyclebar
Langlebig und wetterbeständig

Lumagisch
Indoor only
Doppelseitiger Licht-Effekt





Charmante Effekte
Nostalgischer Lichterglanz
Hommage an die Glühlampe

Mit String Lite
Es grünt so grün
Festlich traditionell





Pures Lichtdesign
Edle Tageswirkung
Einfach kombinierbar

Indoor only
Dekorativer Lichterglanz
Harmonisches Warmweiß





Sparkling Design
Universell einsetzbar
Einfach transportier- und lagerbar

Produktvielfalt
VON MK ILLUMINATION

LIGHT MOTIFS

Swinging Sixties
Frisch & farbenfroh
Lichtband in eckiger Form





Präzision
Trotz zarter Optik robust
Inspiriert von Handwerkstradition

Es geht rund
In optimierten Größen
Universell einsetzbar





Dynamisch festlich
Klassische Designformen
Stille Nacht, heilige Nacht

Klare Konturen
Froh und verspielt
Neue Farbenvielfalt





Auch für Außenräume
Leichtigkeit & Transparenz
Raffiniert charmanter Materialmix

Golden Touch
Kronux Lichtquelle
Reduziert und edel





Sternenglanz
Mit Rope Light
Zeitlos modern



Innsbruck - Austria

Organic Pro

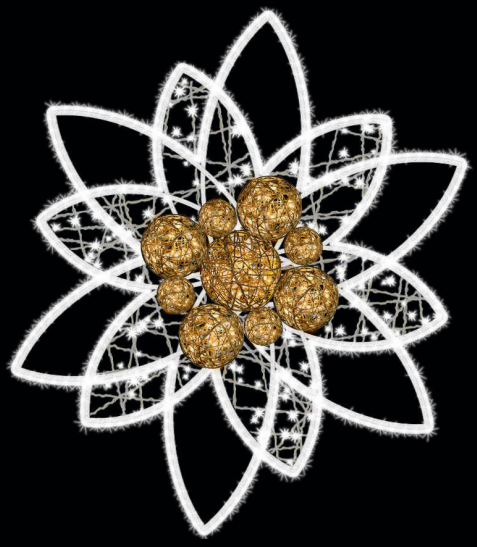

NEW

EDELWEISS

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-536	~ 8 kg	~ 81 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~128 x 128 cm	230 V	LED LED

☆ T-1 3.5 C 4 U



NEW

WINTER FOLIAGE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
622-009	~ 6 kg	~ 49 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~100 x 100 x 22 cm	230 V	LED LED

☆ T-1 3.5 C 4 U

Acryl

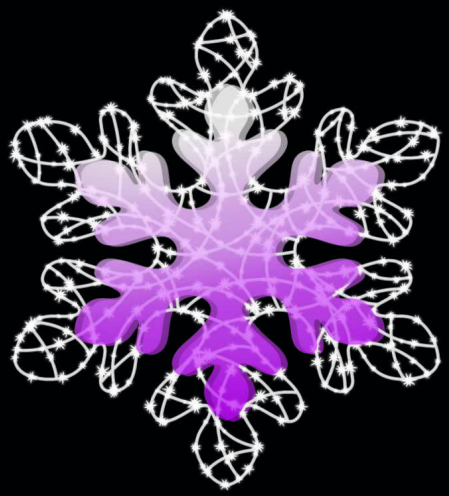

NEW

ACRYLIC SNOWFLAKE PURPLE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-543	~ 10 kg	~ 11 W

DIMENSIONS	VOLT	COLOR
~120 x 120 x 15 cm	36 V	LED

☆ T-2



NEW

ACRYLIC SNOWFLAKE VIENNA

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-555	~ 13 kg	~ 31 W

DIMENSIONS	VOLT	COLOR
~120 x 120 cm	36 V	LED

☆ T-2

Lasercut

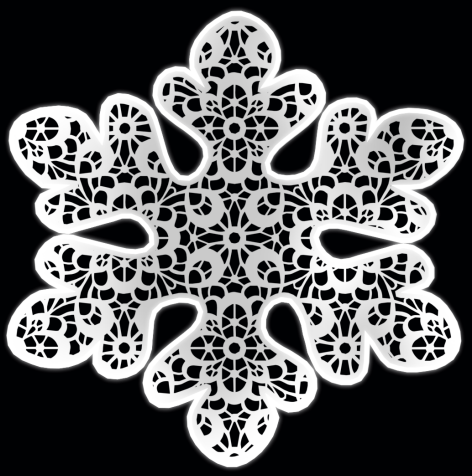

NEW

LACE FLAKE FIOLLA

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-270	~ 7 kg	~ 25 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~100 x 100 cm	230 V	LED

☆ T-1 11.5 °C

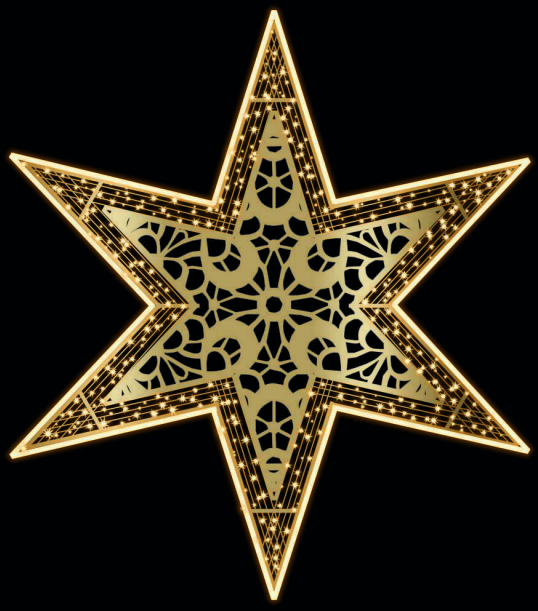

NEW

LACE STAR LUNA

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-274	~ 3 kg	~ 9 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~100 x 114 cm	230 V	LED

☆ T-1 12.5 °C

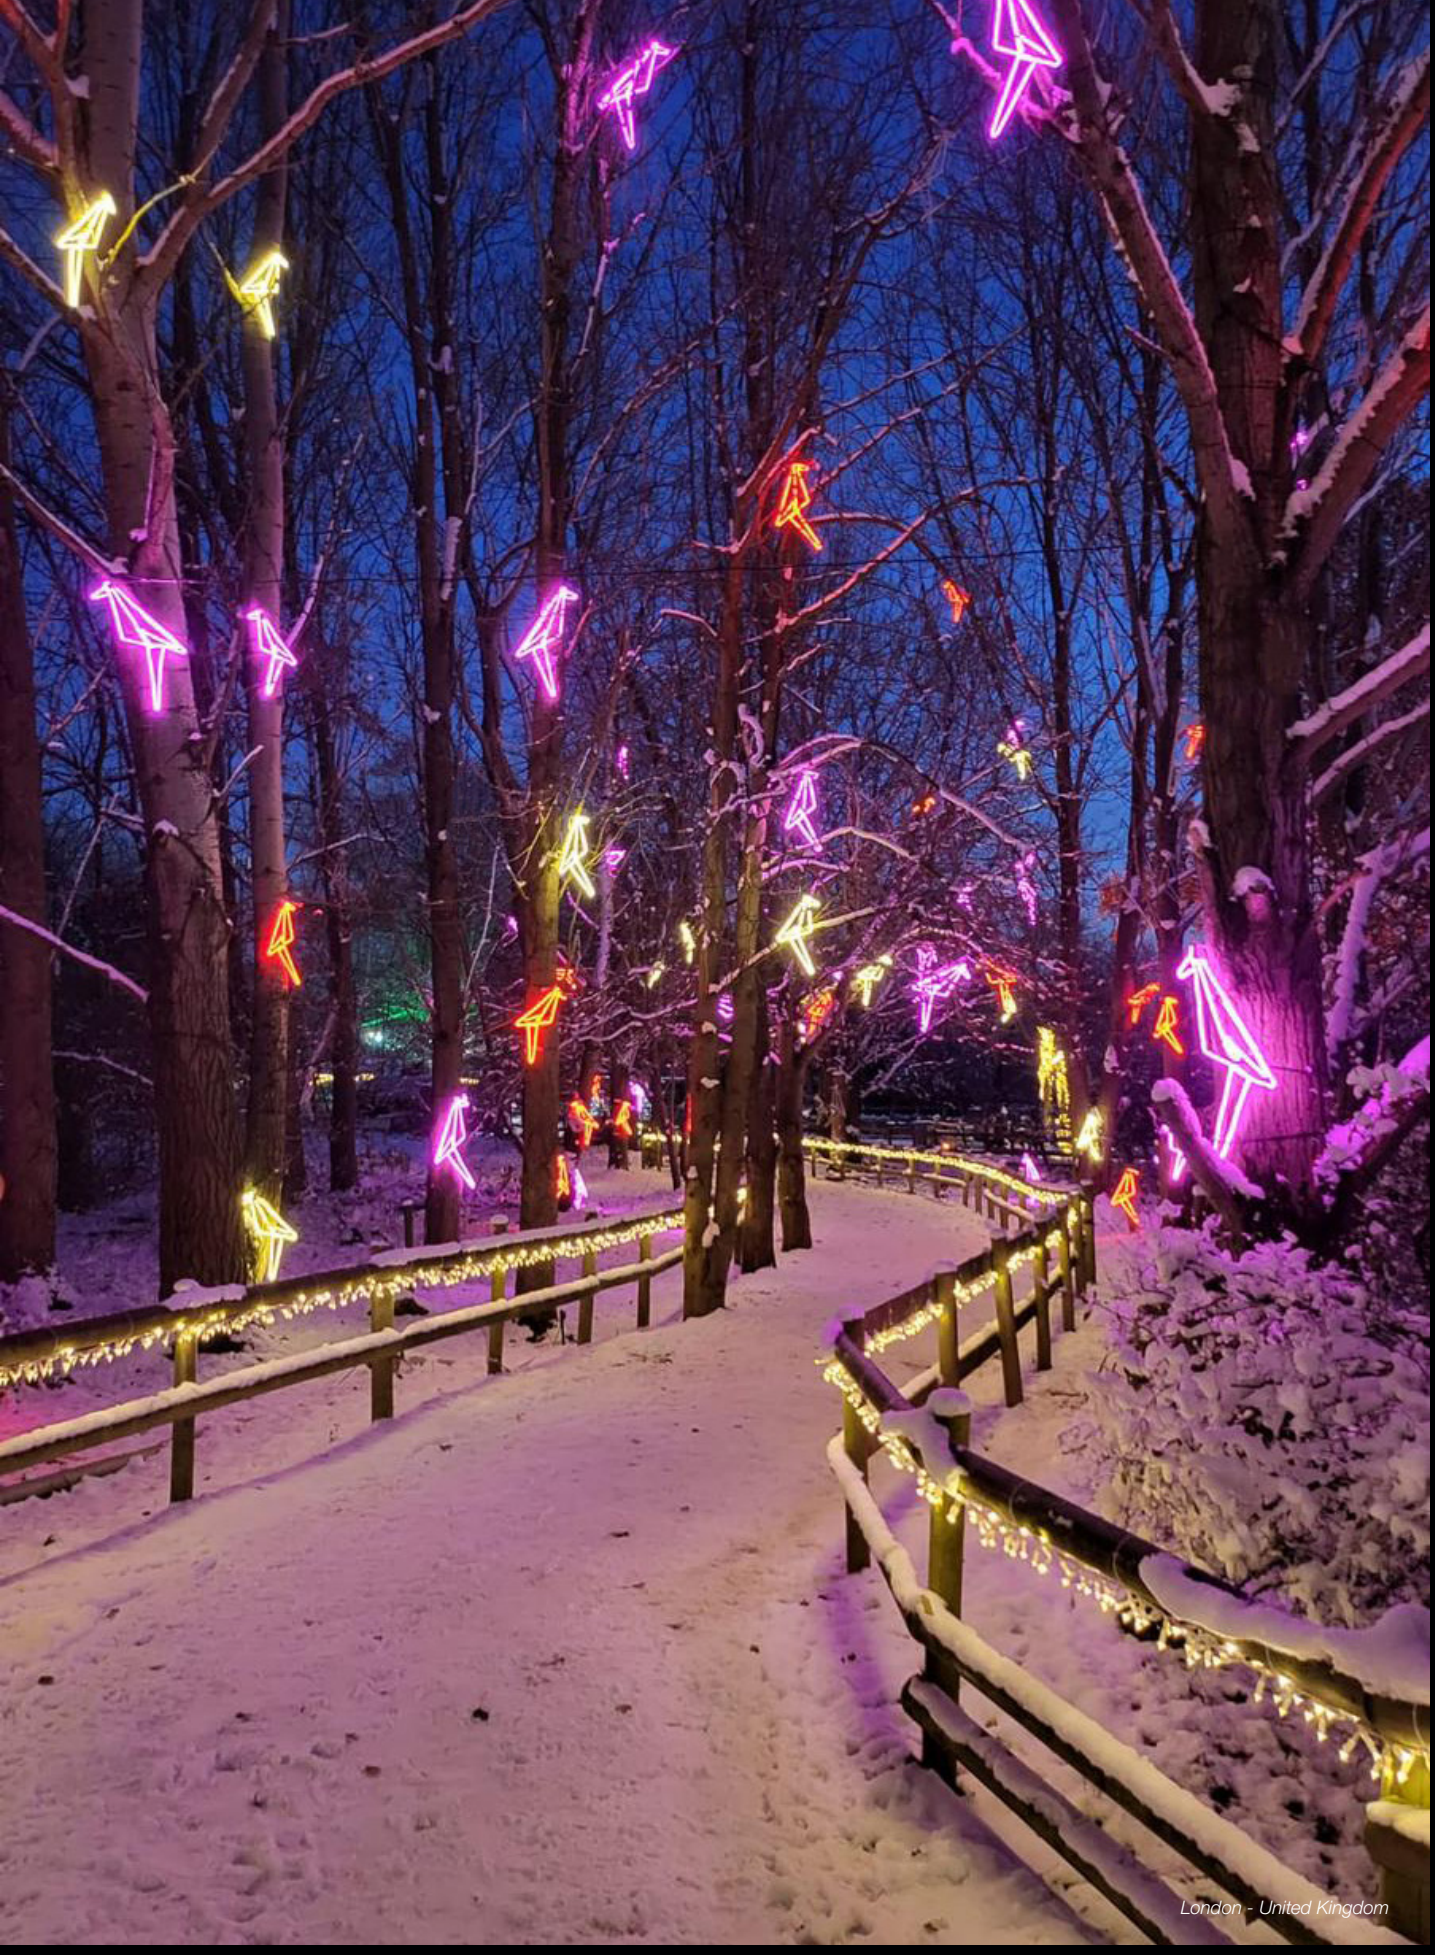

London - United Kingdom

Contour Light

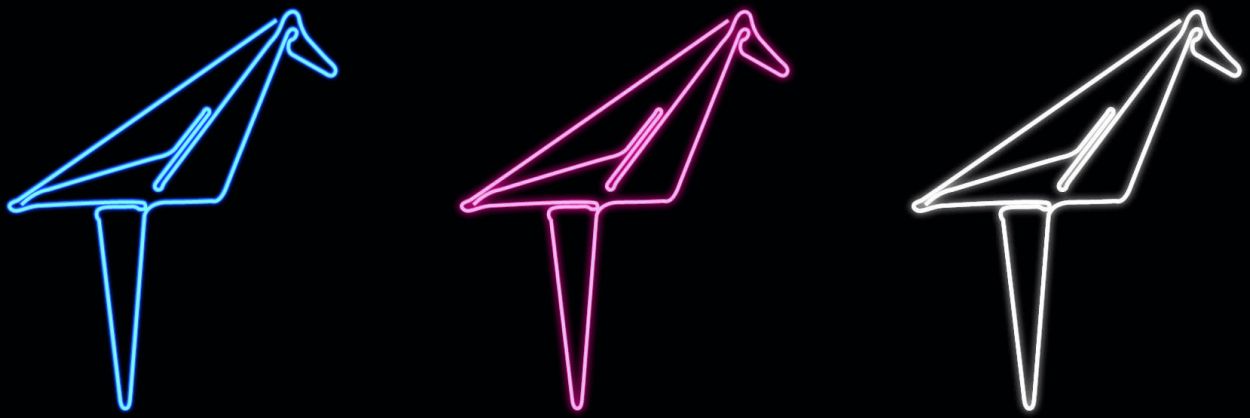

NEW

GEO BIRDIE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT	DIMENSIONS	VOLT	COLOR
160-564	~ 1.25 kg	~ 36 W	~ 71 x 86 cm	36 V	LED
160-563	~ 1.25 kg	~ 36 W	~ 71 x 86 cm	36 V	LED
160-562	~ 1.25 kg	~ 36 W	~ 71 x 86 cm	36 V	LED

☆ T-1 29 C 40 U

Kronux



SIDUS

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
008-000	~ 3.9 kg	~ 16 W
DIMENSIONS	VOLT	COLOR
Ø 112 cm	230 V	LED

☆ T-2 / ☆+ 008-200 /

Organic



ORGANIC STAR

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
150-139	~ 5.4 kg	~ 14 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~105 x 105 x 36 cm	230 V	LED

☆ P-2, 80 cm



NEW

ORGANIC CIRCLE (WITHOUT DECO)

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
150-940	~ 3.8 kg	~ 21 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~80 x 100 x 6 cm	230 V	LED

☆ T-2 3.5 4

NEW

ORGANIC SCOOP (WITHOUT DECO)

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
150-943	~ 5 kg	~ 11 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~60 x 77 x 50 cm	230 V	LED

☆ T-1 5.5 12



Anwendungen

1. direkt mit einem QuickFix™ Verbinder ausgestattet
2. koppelbar mit den QuickFix™ Produkten
3. QuickFix™ Outdoor+ direkt koppelbar mit QuickFix™-Indoor Produkten (mit Adapter 007-166)
4. perfekt abgestimmt auf die Collections Designs und Gruppen
5. teilweise auch für Mastmontage mit Rahmen geeignet
6. beschichtete Konstruktion
7. optionales Zubehör für die Mastmontage
8. optionales Zubehör erforderlich:
   - Netzstecker + AC/DC 125
   - Netzstecker + Power Supply 131
   - Netzstecker + Power Supply 131 + Controller 107

Animated

1

Light Motifs

Auslieferungsstandard

// OHNE AC/DC
// OHNE NETZTEIL
// CONTROLLER ERFORDERLICH (ANIMATED)



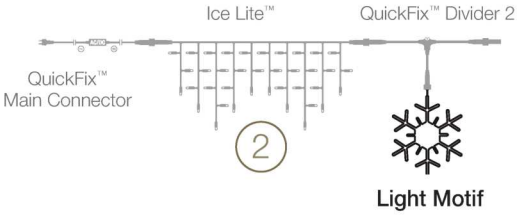

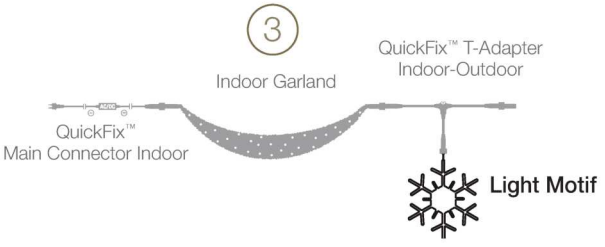

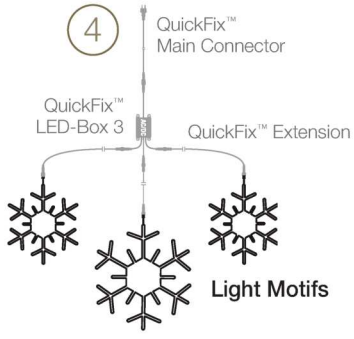





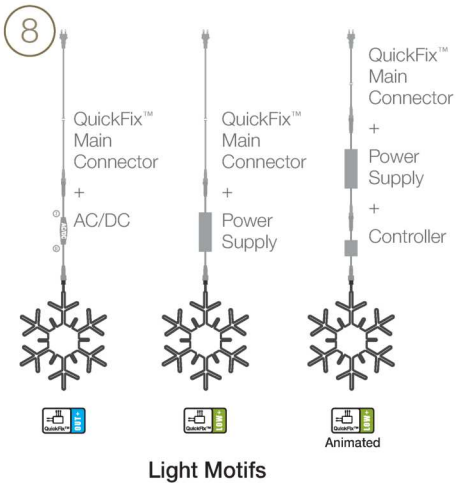

Flexibler Montagerahmen

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel.
Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.



941-061
~44 x 60 cm
~0.8 kg
1 / 2

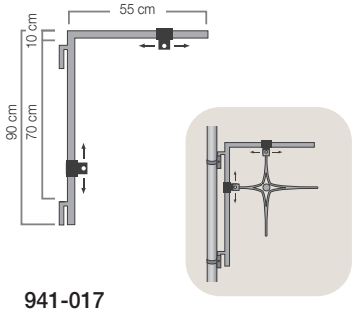

941-017
~55 x 90 cm
~1 kg
1 / 2

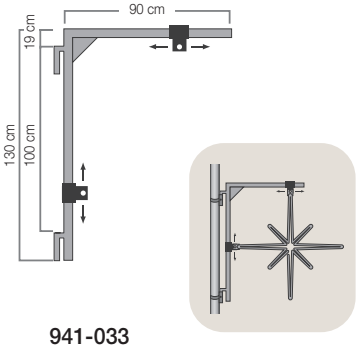

941-033
~90 x 130 cm
~1.5 kg
1 / 2



008-200
~150 x 41 cm
~2.4 kg
1



941-035
Montagelehre für Mastschelle
~151 x 10 cm
1

7 Zubehör

Mastmontage



SCAN HERE

941-001
Ø 60 - 80 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4
10 / 100

941-002
Ø 80 - 100 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4
10 / 100

941-003
Ø 100 - 120 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4
10 / 100



941-006
Halbschelle
10 / 30



941-738
Halbschelle mit Steckdose
10 / 30

941-039
Halbschelle für QuickFix™ 3+
(passend für 003-123, 003-124)
1 / 30

Wandmontage





941-004
Fassadenschelle
1



941-005
Fassadenschelle mit Steckdose
1





LIGHT COMPOSITIONS



Vienna - Austria

Light Compositions

Unsere beliebten zweidimensionalen Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen oder Hausfassaden mit entsprechender LED-Technologie lassen sich wunderbar miteinander kombinieren und ergeben somit ein ausgesprochen festliches Gesamtbild.

Alle Motive werden ohne Netzstecker ausgeliefert!

SCAN ME



Wolfsberg - Austria

Winter



WINTER WING

ARTICLE NUMBER
660-075

WEIGHT
~ 16 kg

WATT
~ 172 W

DIMENSIONS
~500 x 120 cm

VOLT
230 V

COLOR
LED LED

☆ T-6

ACROSS



WINTER POLE WING

ARTICLE NUMBER
660-081

WEIGHT
~ 8 kg

WATT
~ 67 W

DIMENSIONS
~90 x 220 cm

VOLT
230 V

COLOR
LED LED

☆ P-3, 80 cm

POLE

Light Circle

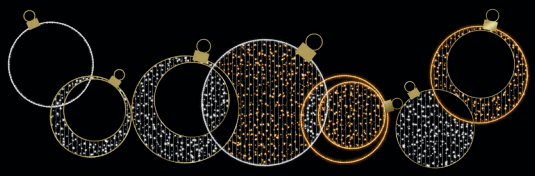

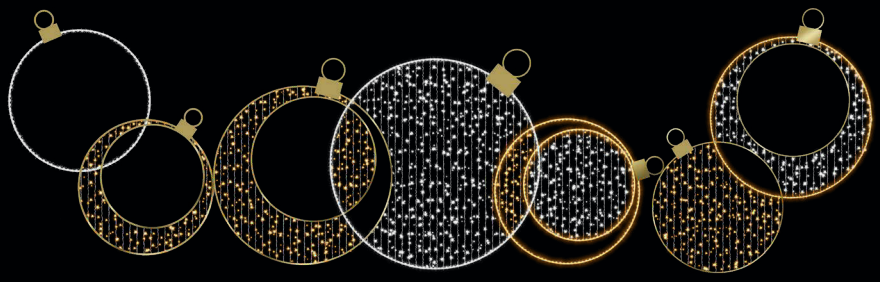

NEW

LIGHT CIRCLE ACROSS DUAL

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-178	~ 38 kg	~ 64 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~690 x 210 cm	36 V	LED LED LED

☆ T-7



NEW

LIGHT CIRCLE POLE 1

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-176	~ 8 kg	~ 15 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~150 x 185 cm	36 V	LED LED

☆ P-2, 120 cm



LIGHT CIRCLE POLE 2

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-177	~ 6.6 kg	~ 10 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~150 x 185 cm	36 V	LED LED

☆ P-2, 120 cm

Pole

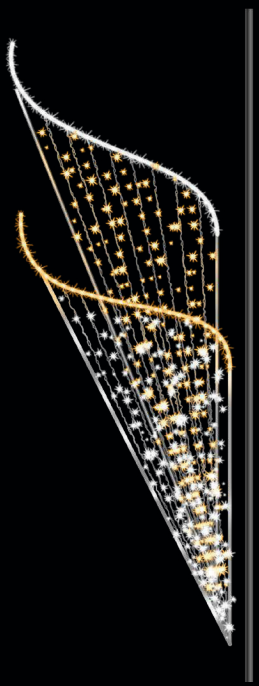

NEW

WAVY LINE POLE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
622-181	~ 8.7 kg	~ 42 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~75 x 200 cm	230 V	LED LED

P-2, 90 cm

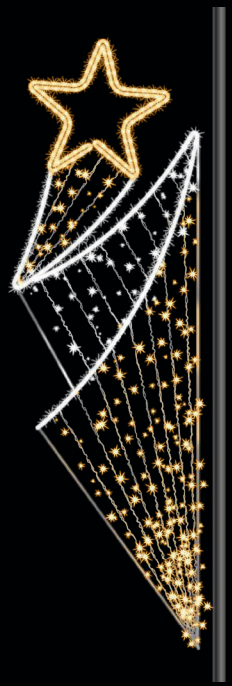

NEW

STAR POLE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
622-182	~ 8.5 kg	~ 53 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~ 63 x 200 cm	230 V	LED LED

P-3, 75 cm



Ilirska Bistrica - Slovenia

Pole

VIENNA

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
660-184	~ 5 kg	~ 46 W

DIMENSIONS	VOLT	COLOR
~50 x 160 x 50 cm	230 V	LED

P-2, 60 cm

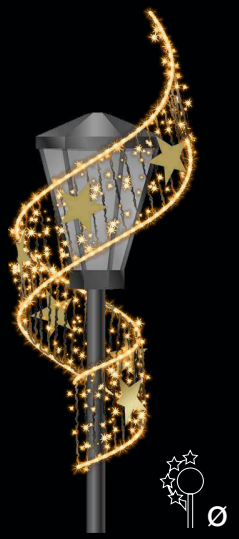

NEW

FLAKE MALAIKA

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
621-174	~ 17 kg	~ 60 W

DIMENSIONS	VOLT	COLOR
~152 x 130 x 152 cm	36 V	LED LED

P-8

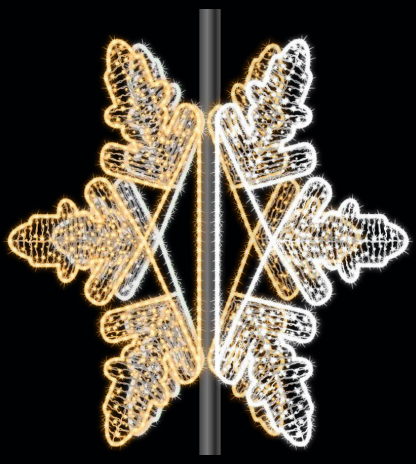

NORDIC SUN

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
660-021	~ 9 kg	~ 53 W

DIMENSIONS	VOLT	COLOR
~124 x 126 x 39 cm	230 V	LED

P-2, 100 cm

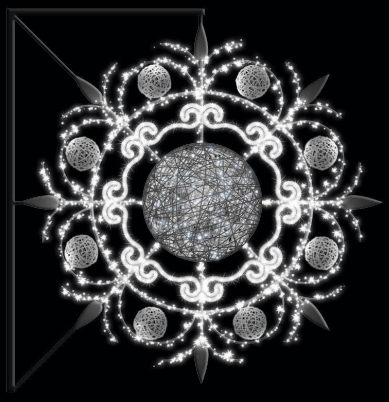

Christmas Sterling



CHRISTMAS STERLING

ARTICLE NUMBER
660-185

WEIGHT
~ 15 kg

WATT
~ 133 W

DIMENSIONS
~530 x 100 cm

VOLT
230 V

COLOR
LED LED

☆ T-6



CHRISTMAS STERLING

ARTICLE NUMBER
660-188

WEIGHT
~ 9 kg

WATT
~ 77 W

DIMENSIONS
~80 x 240 cm

VOLT
230 V

COLOR
LED LED

☆ P-3, 100 cm

Light Code

LIGHT CODE FOLDER



NEW

PEGASUS CHEER ACROSS

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
620-959	~ 23 kg	~ 54 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~380 x 120 x 14 cm	36 V	LED

T-4



NEW

PENTOR HOUSE ORION POLE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
620-963	~ 24 kg	~ 27 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~77 x 145 x 14 cm	36 V	LED

P-2, 60 cm



Wolfsberg - Austria

Cassiopeia

SALES HITS



CASSIOPEIA RISE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
660-049	~ 9 kg	~ 84 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~412 x 107 cm	230 V	LED LED

☆ T-4



CASSIOPEIA POLE

ARTICLE NUMBER	WEIGHT	WATT
660-055	~ 5 kg	~ 42 W
DIMENSIONS	**VOLT**	**COLOR**
~110 x 250 cm	230 V	LED

P-2, 60 cm



LIGHT SCULPTURES



Lumagica Hückelhoven - Germany

Light Sculptures

Mit Liebe zum Detail und in feinster Handwerkskunst entstehen in unserer hauseigenen Manufaktur wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.





Dortmund - Germany



Szeged Árkád - Hungary


Dubai Marina Mall - Dubai


Graz - Austria


Galerías Cuernavaca - Mexico


Hückelhoven - Germany


LUMAGICA Warsaw - Poland


Galerias Vallarta Jalisco - Mexico


Mitikah Mall - Mexico


Premier Outlet Budapest - Hungary



Innsbruck - Austria



Land of Legends Antalya - Turkey



Regensburg Arcaden - Germany



Dubai Mall - UAE



Mérida Mall - Mexico


DEZ Innsbruck - Austria

PRODUCT OVERVIEW





String Lite®

Color	Flash	120 LED 20 m 019- ...		029- ...		017- ...		120 LED 12 m 019- ...		029- ...				017- ...	
LED		310	309	019	169	043	044	312	311	006	088	002	167	041	042
LED		003						004							
LED		323	324	024			045	358	357	005		001	089		076
LED	LED							366	367						
LED	LED							327	328			048	115		
LED	LED							325	326			049	098		
LED		359	360									071			
LED		361	363									072			
LED		362										074			
LED		364													
LED		427	365									073			
LED												116			
LED												117			
LED													666		
LED												664			
LED												671			
LED													697		
LED													698		
LED										673		660	661		
LED												662	663		
QFC		3.5		5		3.5		5		5				5	
QFU		20		50		20		12		30				12	
Watt		7 W		4.3 W		7 W		10.5 W		4.3 W				10.5 W	





160 LED						
8 m						
019- ...		029- ...			017- ...	
368	408	015		080		074
369	409	016		079		075
				081		
	403			082		
	410			076		
	411			077		
				084		
	412			078		
7 C-		6.5 C-			7 C-	
8 U.		20 U.			8 U.	
14 W		5.8 W			14 W	

90 LED			
4.5 m			
019- ...		029- ...	
238		086	
237		087	
3.5 C-		4.5 C-	
4.5 U.		11.5 U.	
7 W		3.3 W	

20 LED		
1 m		
029-...		
	093	
	092	
	094	
	095	
	096	
	097	
1 C-		
2.5 U.		
0.8 W		

10 LED		
1 m		
029-...		
	090	
	091	
0.5 C-		
2.5 U.		
0.4 W		

OVERVIEW

SCAN HERE





Drape Lite®

		240 LED			600 LED	140 LED	200 LED		200 LED		300 LED		
		2 m			5 m	2 m	2 m		2 m		2 m		
		0.4 m			0.4 m	1 m	1 m		1.5 m		1.5 m		
Color	Flash	017-...	019-...		017- ...	029- ...	019- ...		029- ...		019- ...		017- ...
LED		069			067	128			004		330	329	046
LED			061	062			066	065					
LED		070			068	129			003		430	335	055
LED			063	064			068	067					
LED	LED												
LED	LED								112		431	339	
LED	LED								052		423	338	058
LED												373	
LED										672			
LED									665				
LED												374	
QFC		7	3.5		18	6	3.5		8		18	18	
QFU		8	13		16	32.5	13		32.5		16	16	
Watt		14 W	7W		35 W	5 W	7 W		7.2 W		35 W	35 W	





400 LED	600 LEDs		600 LED	800 LED	1200 LED	
2 m	2 m		2 m	2 m	2 m	
3 m	3 m		4.5 m	6 m	6 m	
029- ...	019- ...	017- ...	029- ...	029- ...	019- ...	017- ...
067	332	331	047	139	069	334	333	040
068	432	336	056	140	070	441	337	057
	433	341						
	434	340	059					060
		378						
16	18		18	24	32	36		36
50	16		16	75	100	32		32
14.4 W	35 W		35 W	21.6 W	28.8 W	70 W		70 W

OVERVIEW

SCAN HERE

PRODUCT OVERVIEW





Magic String Lite®

		Magic 120 LED				Magic 60 LED	Magic 240 LED	Magic 144 LED		Magic 105 LED		Magic 288 LED
		2.5 m				1.25 m	5 m	6 m		2.5 m		2.5 m
Color	Flash	019- ...		029- ...		017- ...	017- ...	019-...		019-...		029- ...
LED		406	419		111	071	065	404	428			
LED		001										110
LED		407	420		109	072	066	405	429			
LED	LED											
LED	LED									414	415	
LED	LED											
LED				684	683							
LED				686	685							
QFC		3.5		5		1.75	7	3.5		3.5		10
QFU		3		6.5		1.5	5	6		3		6.5
Watt		7 W		4.3 W		3.5 W	14 W	7 W		7 W		8 W

OVERVIEW

SCAN HERE

PRODUCT OVERVIEW





Ice Lite®

		80 LED		114 LED		120 LED		174 LED		240 LED		304 LED	
		2 m		3 m		2 m		3 m		4 m		4 m	
		0.5 m		0.5 m		0.9 m		0.9 m		1.5 m		1.5 m	
Color	Flash	029- ...		019- ...		029- ...		019- ...		029- ...		019- ...	
LED		118		343	342		010	345	344		058	347	346
LED				103	101			104	102				
LED		119		435	348		009	438	349		059		396
LED	LED				398				400				
LED	LED			436	352		113	439	351		114		
LED	LED			437	353		056	440	350		060		
LED					390								397
LED													
QFC		3.5		3.5		5		5		10		7	
QFU		9		4		12.5		5.5		25		7.5	
Watt		3 W		7 W		4.3 W		10.5 W		8.6 W		14 W	

OVERVIEW

SCAN HERE

REGISTER

Code Nr. **Page** Seite

001-001 125
001-002 125
001-003 125
001-004 125
001-005 125
001-006 125
001-007 125
001-008 125
001-011 125
001-012 125
001-013 125
001-014 125
001-015 125
001-016 125
001-017 125
001-018 125
001-021 92
001-023 92
001-025 92
001-031 125
001-032 125
001-033 123
001-034 123
001-101 124
001-102 124
001-103 124
001-104 124
001-105 124
001-106 124
001-109 124
001-110 124
001-111 124
001-121 123
001-122 123
001-125 123
001-126 123
001-127 123
001-128 123
001-129 123
001-130 123
001-131 123
001-132 123
001-138 47
001-141 92
001-142 92
001-143 92
001-144 92
001-145 92
001-146 92
001-701 125
001-702 125
001-704 125
001-706 124
001-795 125
001-796 125
001-799 125
002-008 131
002-009 131
002-010 131
002-011 131
002-012 131
002-013 131
002-014 130
002-015 130
002-016 130
002-018 131
002-101 132
002-102 132
002-103 132
002-104 132
002-105 132
002-106 132
002-109 132
002-110 132
002-111 132
002-112 132
002-113 132
002-114 132
002-121 132
002-122 132
002-123 132
002-125 132
002-126 132
002-127 132
002-129 132
002-130 132
002-131 132
002-132 132
002-133 132
002-134 132
002-142 132
002-143 132
002-145 132
002-146 132
002-149 87
002-150 87
002-153 85
002-154 85
002-155 79
002-156 79
002-157 81
002-158 81
002-703 132
002-706 132
002-795 132
002-796 132
002-799 132
003-001 133
003-002 133
003-003 133
003-004 133
003-005 133
003-006 133
003-007 133
003-008 133
003-103 133
003-104 133
003-105 133
003-106 133
003-109 133
003-110 133
003-111 133
003-121 133
003-122 133
003-125 133
003-126 133
003-161 133
003-162 133
003-706 133
007-001 127
007-002 127
007-011 127
007-012 127
007-014 127
007-016 127
007-018 127
007-033 126
007-103 127
007-104 127
007-106 127
007-110 127
007-121 127
007-122 127
007-126 126
007-130 126
007-165 127
007-166 127
008-000 162
008-200 165
008-500 89
010-101 87
010-102 87
010-103 87
010-104 87
010-105 87
010-106 87
010-107 87
010-108 87
010-109 87
010-110 87
010-111 87
010-112 87
011-146 109
011-147 109
011-148 109
011-149 109
011-150 109
011-152 109
011-153 109
011-155 109
011-156 109
011-157 109
011-158 109
011-159 109
011-160 109
011-161 109
011-162 109
011-163 109
011-164 109
011-195 109
011-200 109
011-201 109
011-202 109
011-203 109
013-125 49
013-126 49
013-128 45
013-129 49
014-100 51
014-101 51
014-102 51
014-103 51
014-104 51
014-105 51
014-106 51
014-445 45
014-446 45
014-447 45
014-448 45
014-449 45
014-450 45
014-855 123
015-022 45
015-023 45
015-032 126
015-078 49
015-079 49
015-080 49
015-081 49
015-218 49
015-219 49
015-357 45
015-359 45
015-361 123
015-367 123
015-691 51
015-722 51
016-001 138
016-002 138
016-003 138
016-004 138
016-008 138
016-009 138
016-010 138
016-011 138
016-101 138
016-102 138
016-208 137
016-209 137
016-210 137
016-211 137
016-212 137
016-213 137
016-214 137
016-215 137
016-216 137
016-217 137
016-308 137
016-309 137
016-401 139
016-403 139
016-407 139
016-425 139
016-426 139

REGISTER

Code Nr. — **Page** Seite

016-427 ... 139
016-428 ... 139
016-430 ... 139
016-431 ... 139
016-433 ... 139
016-435 ... 139
016-503 ... 139
016-504 ... 139
016-505 ... 139
016-506 ... 139
017-040 ... 67
017-041 ... 35
017-042 ... 35
017-043 ... 33
017-044 ... 33
017-045 ... 33
017-046 ... 61
017-047 ... 63
017-055 ... 61
017-056 ... 63
017-057 ... 67
017-058 ... 61
017-059 ... 63
017-060 ... 67
017-065 ... 57
017-066 ... 57
017-067 ... 59
017-068 ... 59
017-069 ... 59
017-070 ... 59
017-071 ... 57
017-072 ... 57
017-074 ... 37
017-075 ... 37
017-076 ... 35
019-001 ... 25
019-002 ... 23
019-003 ... 23
019-004 ... 23
019-061 ... 27
019-062 ... 27
019-063 ... 27
019-064 ... 27
019-065 ... 27
019-066 ... 27
019-067 ... 27
019-068 ... 27
019-101 ... 29
019-102 ... 29
019-103 ... 29
019-104 ... 29
019-237 ... 31
019-238 ... 31
019-274 ... 113
019-278 ... 113
019-309 ... 33
019-310 ... 33
019-311 ... 35
019-312 ... 35
019-313 ... 43
019-314 ... 47
019-316 ... 136
019-323 ... 33
019-324 ... 33
019-325 ... 35
019-326 ... 35
019-327 ... 35
019-328 ... 35
019-329 ... 61
019-330 ... 61
019-331 ... 63
019-332 ... 63
019-333 ... 67
019-334 ... 67
019-335 ... 61
019-336 ... 63
019-337 ... 67
019-338 ... 61
019-339 ... 61
019-340 ... 63
019-341 ... 63
019-342 ... 69
019-343 ... 69
019-344 ... 71
019-345 ... 71
019-346 ... 73
019-347 ... 73
019-348 ... 69
019-349 ... 71
019-350 ... 71
019-351 ... 71
019-352 ... 69
019-353 ... 69
019-357 ... 35
019-358 ... 35
019-359 ... 33
019-360 ... 33
019-361 ... 33
019-362 ... 33
019-363 ... 33
019-364 ... 33
019-365 ... 33
019-366 ... 35
019-367 ... 35
019-368 ... 37
019-369 ... 37
019-373 ... 61
019-374 ... 61
019-378 ... 63
019-390 ... 69
019-396 ... 73
019-397 ... 73
019-398 ... 69
019-400 ... 71
019-403 ... 37
019-404 ... 55
019-405 ... 55
019-406 ... 53
019-407 ... 53
019-408 ... 37
019-409 ... 37
019-410 ... 37
019-411 ... 37
019-412 ... 37
019-414 ... 53
019-415 ... 53
019-419 ... 53
019-420 ... 53
019-423 ... 61
019-427 ... 33
019-428 ... 55
019-429 ... 55
019-430 ... 61
019-431 ... 61
019-432 ... 63
019-433 ... 63
019-434 ... 63
019-435 ... 69
019-436 ... 69
019-437 ... 69
019-438 ... 71
019-439 ... 71
019-440 ... 71
019-441 ... 67
029-001 ... 35
029-002 ... 35
029-003 ... 61
029-004 ... 61
029-005 ... 35
029-006 ... 35
029-009 ... 71
029-010 ... 71
029-011 ... 75
029-012 ... 75
029-013 ... 75
029-014 ... 75
029-015 ... 37
029-016 ... 37
029-019 ... 33
029-024 ... 33
029-048 ... 35
029-049 ... 35
029-052 ... 61
029-056 ... 71
029-058 ... 73
029-059 ... 73
029-060 ... 73
029-064 ... 55
029-065 ... 55
029-067 ... 63
029-068 ... 63
029-069 ... 67
029-070 ... 67
029-071 ... 35
029-072 ... 35
029-073 ... 35
029-074 ... 35
029-076 ... 37
029-077 ... 37
029-078 ... 37
029-079 ... 37
029-080 ... 37
029-081 ... 37
029-082 ... 37
029-084 ... 37
029-086 ... 31
029-087 ... 31
029-088 ... 35
029-089 ... 35
029-090 ... 39
029-091 ... 39
029-092 ... 39
029-093 ... 39
029-094 ... 39
029-095 ... 39
029-096 ... 39
029-097 ... 39
029-098 ... 35
029-109 ... 53
029-110 ... 25
029-111 ... 53
029-112 ... 61
029-113 ... 71
029-114 ... 73
029-115 ... 35
029-116 ... 35
029-117 ... 35
029-118 ... 69
029-119 ... 69
029-128 ... 59
029-129 ... 59
029-139 ... 65
029-140 ... 65
029-149 ... 75
029-150 ... 75
029-151 ... 75
029-152 ... 75
029-156 ... 111
029-158 ... 117
029-160 ... 117
029-167 ... 35
029-169 ... 33
029-173 ... 115
029-174 ... 115
029-175 ... 115
029-177 ... 115
029-178 ... 115
029-179 ... 115
029-180 ... 115
029-182 ... 115
029-183 ... 117
029-187 ... 117
029-188 ... 117
029-192 ... 117
029-193 ... 117
029-194 ... 117
029-195 ... 111
029-196 ... 111
029-197 ... 111
029-198 ... 111
029-210 ... 115
029-211 ... 115
029-212 ... 115
029-213 ... 115

REGISTER

Code Nr. | **Page** Seite

029-313 43
029-350 41
029-351 41
029-352 41
029-353 41
029-354 41
029-355 41
029-356 41
029-357 41
029-358 41
029-359 41
029-360 41
029-660 101
029-661 101
029-662 101
029-663 101
029-664 101
029-665 103
029-666 101
029-667 103
029-668 103
029-669 103
029-671 101
029-672 103
029-673 101
029-680 105
029-681 105
029-682 105
029-683 101
029-684 101
029-685 101
029-686 101
029-687 103
029-697 101
029-698 101
029-699 105
112-022 47
112-025 47
112-113 47
112-116 47
112-117 47
112-118 47
112-119 47
112-120 47
112-121 47
150-139 163
150-940 163
150-943 163
160-562 161
160-563 161
160-564 161
170-046 145
170-047 145
170-489 147
170-819 149
190-485 145
190-486 145
190-490 147
190-491 147
202-014 111
202-017 111
202-018 109
202-206 103
202-207 103
202-213 107
202-214 107
202-215 107
202-216 107
244-002 93
244-003 93
244-005 93
244-006 93
244-014 93
244-023 93
244-035 85
244-037 85
244-038 79
244-039 81
244-201 47
244-217 93
244-218 93
244-219 93
244-250 47
244-253 93
244-255 85
244-259 93
245-019 85
245-020 85
245-030 81
245-031 81
245-032 81
245-033 81
245-034 81
245-035 81
245-036 81
245-037 81
245-038 105
245-039 101
245-040 101
245-041 79
245-042 79
245-043 81
245-044 81
245-045 79
245-046 79
245-047 79
245-049 79
245-050 79
245-051 79
248-200 83
248-201 83
248-202 83
248-203 83
248-204 83
248-205 83
290-174 145
290-175 145
290-176 145
290-625 148
290-648 148
290-936 147
620-959 175
620-963 175
621-174 173
621-176 170
621-177 170
621-178 170
621-270 159
621-274 159
621-536 157
621-543 158
621-555 158
622-009 157
622-181 171
622-182 171
660-021 173
660-049 177
660-055 177
660-075 169
660-081 169
660-184 173
660-185 174
660-188 174
941-001 165
941-002 165
941-003 165
941-004 165
941-005 165
941-006 165
941-017 165
941-033 165
941-035 165
941-039 165
941-061 165
941-738 165



London - United Kingdom

MK ILLUMINATION **WORLDWIDE**

Head Offices

Austria | Germany
MK Illumination Handels GmbH
Trientlgasse 70
6020 Innsbruck, Austria
+43 512 20 24 30
info@mk-illumination.com

Denmark
MK Themed Attractions ApS.
Fluebæksvej 190, 4100 Ringsted
+45 57 67 34 88
tt@mk-illumination.dk

Subsidiaries

Australia
MK Illumination Australia
Gipps Street 36-38 / Suite 2
VIC 3066 Collingwood, Melbourne
+61 405 609 434
n.kash@mk-illumination.com

BA | HR | KSV | MK | MNE | RS | SI
MK Illumination d.o.o
Jadranska cesta 25
2000 Maribor, Slovenia
+386 2 620 3543
d.zalokar@mk-illumination.si

Estonia | Latvia | Lithuania
MK Illumination Baltic AS
Tatari 64
10134 Tallinn, Estonia
+372 5558 7058
s.vassiljev@mk-illumination.com

Canada
MK Illumination Canada East Inc.
629, Bériault, Longueuil, Québec
Canada, J4G 1Z1
+1 450 646 8111
j.guenette@mk-illumination.ca

China (Sales & Design)
MK Illumination Design Co.,Ltd.
Room 128, South 1st Floor
No. 694 Qu Xi Road, Huangpu
District 200023 Shanghai, China
+86 21 6075 2400
t.eisner@mk-illumination.com

Czech Republic
Barcana s.r.o.
Průmyslový areál Vysočany 67
348 02 Bor
+420 608 842 497
a.kozubik@mk-illumination.sk

Denmark
MK Illumination ApS.
Fluebæksvej 190
4100 Ringsted
+45 57 67 34 88
tt@mk-illumination.dk

Finland
MK Illumination OY
Keilaranta 1
02150 Espoo
+372 551 4319
dagmar@mk-illumination.com

France
MK Illumination S.A.R.L
5 Avenue de la Fontanisse
30660 Gallargues le Montueux
+33 (0) 4 66 51 05 85
v.dalmont@mk-illumination.fr

Hong Kong
MK Illumination Hong Kong Ltd.
Wilson House, Suite 1303
19-27 Wyndham Street
Hong Kong
+86 755 8230 5830
t.eisner@mk-illumination.com

Hungary
MK Hungaria Kft.
Baracsi u. 77.
9423 Ágfalva
+36 99 524 007
v.galos@mk-illumination.hu

Ireland | Northern Ireland
MK Illumination Ireland LTD
Aherla More P31 WK72
Aherla, Cork, Ireland
+353 21 500 65 38
john@mk-illumination.ie

Israel
MK Illumination Israel LTD
HaBrosh St. 46
4994500 Neve Yarak
+972 3 6133 434
anat@mk-illumination.co.il

Italy
MK Illumination Italia s.r.l.
Strada Coasso
10073 Ciriè (Torino)
+39 (0)11 921 26 05
guido@mk-illumination.it

Japan
MK Illumination Japan
20-1 Minami Akasaka Kainan City
642-0017 Wakayama, Japan
073 484 3618
r-furusawa@takasho.co.jp

Kazachstan
MK Illumination KZ
Bostandkyksky district, building
54A, Bulbul street, office
050040 Almaty
+7 708 650 28 73
hayati@mk-illumination.kz

Korea
MK Illumination Korea Ltd.
58 Baegan-ri, Yangpyeong-eup,
Yangpyeong-gun
12547 Gyeonggi-do, Korea
+82 2 536-5926
info@mk-illumination.kr

Mexico
MK Illumination Mexico
Carretera Queretaro Tequisquiapan
200km 16+070 Bodega 09-10
76249 El Marques, Queretaro
+52 55 1742 2534
j.vargas@mk-illumination.la

Netherlands
MK Illumination Holland B.V.
L.J. Costerstraat 15
8141 GN Heino
+31 (0)572 760 008
r.marsman@mk-illumination.nl

Norway
MK Illumination AS
Grenseveien 91
0663 Oslo
+47 94805725
l.saetre@mk-illumination.no

Philippines
MK Themed Attractions Philippines Inc.
Lot 19, 21, 23, Livelihood St. Pampanga
Economic Zone, Pulung Cacutud, 2009
Angeles City, Pampanga
+45 57 67 34 88
mfe@mkthemedattractions.com.ph

Poland
MK Illumination Polska Sp. z o.o.
Łobzów 294A
32-340 Wolbrom
+48 733 71 05 56
l.bieda@mk-illumination.pl

Portugal | Spain
MK Illumination Unipessoal Lda
Praceta 25 de Abril 7771
4430-257 Vila Nova de Gaia Lisbon,
Portugal
+351 962 740 324
r.alves@mk-illumination.com

Romania | Bulgaria | Moldavia
MK Illumination S.R.L
Strada Mihai Viteazu, Bloc Central
Residence, apt.48, Loc. Deva 330015 Jud.
Hunedoara, Romania
+40 371 414 214
h.baba@mk-illumination.ro

Slovakia
MK Illumination, s. r. o.
Solivarská 8030/1a
080 01 Prešov
+421 517 495 780
a.kozubik@mk-illumination.sk

South Africa
MK Illumination South Africa PTY Ltd.
10 Eagle Road, Imbonini Business Park
Shakas Head, 4420 Ballito
+27 83 2560860
lee@mk-illumination.co.za

Sweden
MK Illumination AB
Kamaxelgatan 8
212 41 Malmö
+46 40 630 04 00
e.okur@mk-illumination.se

Switzerland
MK Illumination AG
Widenholzstrasse 1
8304 Wallisellen
+41 (0)44 818 74 00
i.inci@mk-illumination.ch

Türkiye | Greece
MK Aydınlatma Pazarlama LTD. STİ
Hadimkoy Yolu uzeri Cakmali mevkii 119A
34500 Buyukcekmece - Istanbul, Türkiye
+90 212 886 72 66
turkiye@mk-illumination.com

UAE
MK Illumination UAE
Sheikh Zayed Road, Shangri-La Offices
Office 702 P.O Box 32768, Dubai, UAE
+971 4 2980 888
nader@mk-illumination.ae

Ukraine
MK Illumination UA
Kurenivska 18/ office 418
04073 Kiev
+380 97 989 57 94
am@mk-illumination.com.ua

United Kingdom
MK Illumination UK Ltd.
Unit 1, Witton Business Park
Preston Old Road
Blackburn, BB2 2TS
+44 (0)1254 778670
m.couzens-davies@mkillumination.co.uk

USA
American Christmas, LLC
30 Warren Place
Mount Vernon, New York 10550
+1 914 5000 3659
dcasterella@americanchristmas.com

Productions

China (PD & QC)
MK Illumination Shenzhen co.,Ltd.
Suite 1310 Gudi Bldg.
Chunfeng Road, Louho District
518000 Shenzhen
+86 755 82149080
t.eisner@mk-illumination.com

Czech Republic
Barcana s.r.o.
Průmyslový areál Vysočany č.p. 67
CZ 348 02 Bor
+420 371 430 301
m.plesnik@barcana.eu

Hungary Warehouse
MK Hungaria Kft.
Baracsi u. 77
9423 Ágfalva
+43 699 151 894 45
j.billes@mk-illumination.com

Italy
MK Illumination Italia s.r.l.
Via Ponte Coasso
10073 Ciriè (Torino)
+39 (0)11 921 26 05
guido@mk-illumination.it

Mexico
MK Illumination Mexico
Camino a Nextengo 522
Colonia Santiago Ahuizotla
Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02750
+52 55 1742 2534
j.vargas@mk-illumination.la

Philippines
MK Themed Attractions Philippines Inc.
Lot 19, 21, 23, Livelihood St. Pampanga
Economic Zone
Angeles City, Pampanga, Philippines
+63 966 940 7173
mfe@mkthemedattractions.com

Romania | Bulgaria | Moldavia
S.C MK Illumination S.R.L
Serei Nr. 31
331125 Hunedoara, Romania
+40 371 414 214
office@mk-illumination.ro

Slovakia
MK Illumination Production s.r.o.
Solivarská 1
080 01 Prešov
+421 51 2022101
office@mk-illumination.sk

South Africa
MK Illumination South Africa PTY Ltd.
10 Eagle Road, Imbonini Business Park
Shakas Head, 4420 Ballito
+27 83 2560860
lee@mk-illumination.co.za

Turkiye
MK Uretim Aydinlatma SAN. AS.
Cakmakli Mahallesi Kaymak Sokak17
34500 Buyukcekmece, Istanbul
+90 212 886 41 40
turkiye@mk-illumination.com

Symbolerklärung

x Lampenanzahl

ohne Leuchtmittel

Flexibler Montagerahmen

Lampenzeichnung bei der Bestellung erforderlich

3D Motive ab 5 cm Tiefe
Motive unter 5 cm Tiefe 2D

Power Supply

Batteriebetrieben

non dimmable

Montage Motive

A) Montageart

P = Steckmontage

T = Hängemontage

B) Befestigungspunkte

P - 2
A) B)

Farben

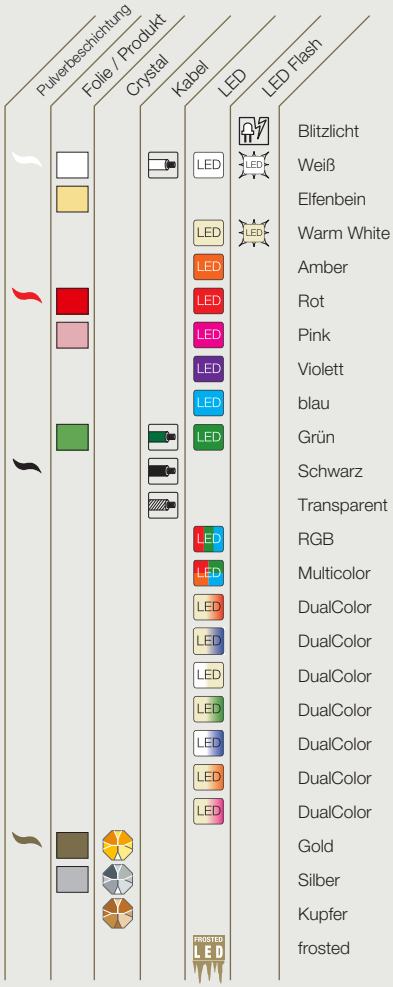

Technische Symbole

OUTDOOR
für den Innen- und Außenbereich

INDOOR
nur für den Innenbereich

KOPPELBAR

BETRIEBSSPANNUNG 230V
direkter Anschluss ohne Transformator

BETRIEBSSPANNUNG 36V
Trafo erforderlich

SCHUTZART IP44
spritzwassergeschützt

SCHUTZART IP54
staub- & spritzwassergeschützt

SCHUTZART IP67
staub- & wassergeschützt

SCHUTZKLASSE 1
Schutzerdung

SCHUTZKLASSE 2
doppelt isolierte Kabel

SCHUTZKLASSE 3
SELV

PREMIUM ECOO LED

QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+
QuickFix™ Niedervoltsystem

QuickFix™ SYSTEM Outdoor+
für den Innen- und Außenbereich

QuickFix™ System indoor
nur für den Innenbereich

QuickFix™ 3+ System
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter

A) VPE PRODUKTVERPACKUNG

B) VPE TRANSPORTVERPACKUNG

SCHWER ENTFLAMMBAR

QuickFix™ Units
QuickFix™ Längeneinheiten des jeweiligen Produktes

QuickFix™ Capacity – Verbraucher
QuickFix™ Energieverbrauch des jeweiligen Produktes

QuickFix™ Capacity – Leistungsgeber
Zur Verfügung gestellte QuickFix™ Energie des jeweiligen Leistungsgebers

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.at
PEFC/06-39-27

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2306-1032

Editor, Layout and Design: MK Illumination Handels GmbH

Photos: Shutterstock, Fotolia, Pexels, Pixabay, Markus Pienz, Dirk Belitz, Danijel Jovanovic, Peter Wieler, Luminar, Michel Wiegandt, Roland Defrancesco, Marian Ouatu, Rene Riisalu, Kaspars Garda, Andrew Goldstein,
Pierre Kellenberger, Steen Olsson, Raul Pilato, Véronique d'Almont, Kitayama Camera Studio, Angelica Chema Sierra, Stefan Kemper, Anna Sherbakova, Mikael Sjöberg, Morten Sobys, Andi Morrison, Nicolaas Sillem, Greg Fonne, Christina Decker, Dirk Aigner, Johannes Reykdal, Julia Stauder, Lara Patterer, Viktor Gálos, Mario Kamps, Massimiliano Goglio, Malin Ahlberg, Camilla Rosén, Olivia Janschek, Oktay Süreka, Till Herrmann, Andreas Kampl, Anna Merkurlova, Nicholas Carrol, Andrew Beasley Photography, Imre Krenn, Ramberg Fotografen, Brett Gundlock/ Boreal Collective, Caroline Field, Aldrick Carl C. Reyes, Marcel Kusch, Lindsay Lauckner, Wojciech Wandzel, Beatrice Busco, Belle Tronche par Bonnallie Brodeur, Idris Ekinci

Design: Julia Stauder

Text/Redaktion: Bernadette Larcher
Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H.

All rights reserved. Errors and omissions excepted. Product information is subject to change.
© 2023 by MK Illumination



MK Illumination Handels GmbH
Trientlgasse 70, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 512 20 24 30 · Fax +43 512 20 24 33
info@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com