


PRODUKTDATENBLATT

HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform

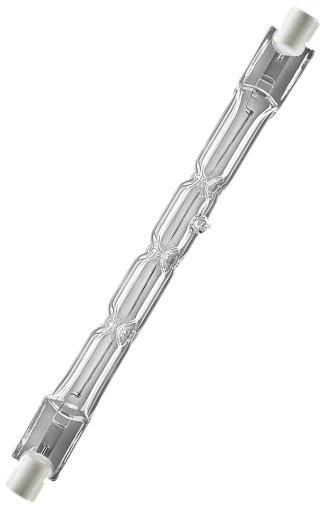

Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegebeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Befahrene Bereiche
- Geschäfte
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Nennleistung | 230 W |
| Bemessungsleistung | 230.00 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 300 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |

Photometrische Daten

| | |
|--|-----------|
| Lichtstrom | 5000 lm |
| Lichtausbeute | 21 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbtemperatur | 2900 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Lichtfarbe | 1029 |
| UV-Schutz | Nein |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |
| Startzeit | 0.0 s |

Maße & Gewicht

| | |
|--|-----------|
| Gesamtlänge | 114.20 mm |
| Länge | 119.60 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 12,00 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 12,00 mm |
| Durchmesser | 12,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 12 mm |
| Produktgewicht | 11,00 g |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|--------|
| Nennlebensdauer | 2000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | R7s |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |

| | |
|-----------------------|--|
| Bauform / Ausführung | Stabform |
| Anmerkung zum Produkt | Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357) / Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden. |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Dimmbar | Ja |
| Brennstellung | Beliebig |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch | 230.00 kWh/1000h |

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|-----------------------|
| ILCOS | HDG-230-230-R7s-114,2 |
| Bestellnummer | 64701 ECO |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | R7s |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4008321207692 | Faltschachtel 1 | 140 mm x 18 mm x 22 mm | 18.00 g | 0.06 dm ³ |
| 4058075308671 | Versandschachtel 15 | 93 mm x 71 mm x 128 mm | 380.00 g | 0.85 dm ³ |
| 4008321207708 | Versandschachtel 20 | 149 mm x 79 mm x 113 mm | 317.75 g | 1.33 dm ³ |
| 4058075308688 | SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 60 | 195 mm x 148 mm x 133 mm | 1669.00 g | 3.84 dm ³ |
| 4052899365391 | SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 720 | | | |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.