


## PRODUKTDATENBLATT

DALIeco LS/PD LI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme

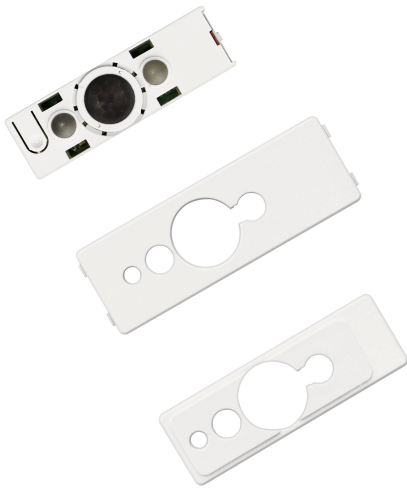

---

### Anwendungsgebiete

- Office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT possible

---

### Produktvorteile

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$  corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

---

### Produkteigenschaften

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Integrated pushbutton for automatic startup/deactivation of infrared receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Länge	48.00 mm
Breite	15.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	15.00 mm
Höhe	17.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	17.00 mm
Produktgewicht	33,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	7 m <sup>1)</sup>
Erfassungswinkel	80 ° <sup>2)</sup>
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx <sup>3)</sup>

1) Max. Durchmesser

2) Ca.

3) Approximately, measured at the sensor


### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20







### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 341218_DALIeco LS/PD LI

## DOWNLOADS

	PRODUKTDATENBLATT 341819_DALleco LSP/PD LI_datasheet (GB)
	Certificates EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01301 20 27.03.2020-26.03.2025
	Declarations of conformity 341817_CE_declaration_DALlecosystem
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	CAD data 3-dim 341820_CAD Data_DALleco LS/PD LI
	Advertisements DALleco: Multi-functional light management system (DE)

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321988652	Faltschachtel 1	231 mm x 45 mm x 47 mm	69.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4008321789310	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.