

PRODUKTDATENBLATT

DULUX S/E 7 W/830

OSRAM DULUX® S/E | Kurze KLLni, mit 4pol. Stecksockel für EVG-Betrieb



Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants

Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Verbesserte Wartung
- Geringe Leistungsaufnahme (7 W, 9 W, 11 W)
- Lange Service-Lebensdauer
- Extrem dünn

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC)
- Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80
- Dimmbar (3...100 %)



- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G7
- Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischen Betriebsgerät

TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Nennleistung | 7 W |
| Bemessungsleistung | 7.30 W |
| Nennspannung | 47 V |
| Nennstrom | 0,18 A |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Lichtstrom | 400 lm |
| Lichtausbeute | 57 lm/W |
| Lichtstrom bei 25 °C | 400 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Warm White |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe | 830 |

Maße & Gewicht

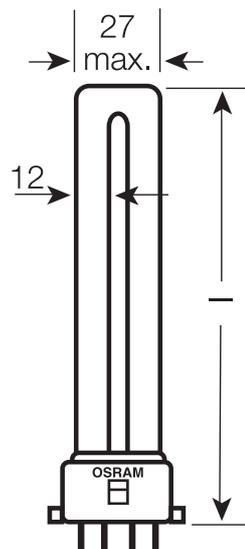

| | |
|---------------------|-----------|
| Gesamtlänge | 121.80 mm |
| Länge | 121.80 mm |
| Länge nach IEC-Norm | 115 mm |

| | |
|--|----------|
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 12,00 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 12,00 mm |
| Durchmesser | 12,00 mm |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Produktgewicht | 18,5 g |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -5...+40 °C |
|----------------------------|-------------|

Lebensdauer

| | |
|-----------------|---------|
| Nennlebensdauer | 12000 h |
| Nutzlebensdauer | 13000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Sockel (Normbezeichnung) | 2G7 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 1.6 mg |
| Anmerkung zum Produkt | Nur für EVG-Betrieb |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 8.00 kWh/1000h |

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|--------------------|
| ILCOS | FSDH-7/830-/P/-2G7 |
| Bestellnummer | DULUX S/E 7W/83 |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|---|-------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | CFLNI |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | 2G7 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |

| | |
|---|----------------|
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | not applicable |
| Farbwertanteil x | 0,440 |
| Farbwertanteil y | 0,403 |
| Halbwertswinkel | SPHERE_360 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | not applicable |
| EPREL ID | 546494 |
| Model number | AC34269 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise

- Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300591988 | Faltschachtel 1 | 129 mm x 23 mm x 39 mm | 25.00 g | 0.12 dm ³ |
| 4050300591995 | Versandschachtel 10 | 125 mm x 140 mm x 92 mm | 321.00 g | 1.61 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.