

# PRODUKTDATENBLATT

## OT CABLE CLAMP B-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Treiberzubehör



---

### Anwendungsgebiete

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Produktvorteile

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Produkteigenschaften

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

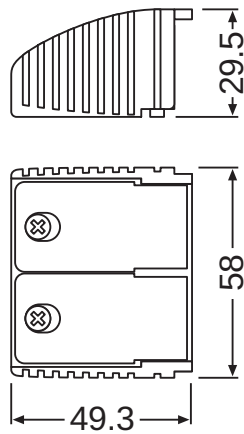

Länge	49,2 mm
Breite	57,7 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	57,7 mm
Höhe	29,5 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	29,5 mm
Produktgewicht	26,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	110 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> max. 56 d/y bei 85%


LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT 350858_Datasheet OT CABLE CLAMP B-STYLE

## DOWNLOADS



CAD data  
CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style



CAD data  
CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style



CAD data PDF  
CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899077881	Unverpackt 1	56 mm x 29 mm x 48 mm	26.00 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4052899077898	Versandschachtel 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	625.00 g	2.44 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.