


PRODUKTDATENBLATT LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Lichtmanagementsysteme

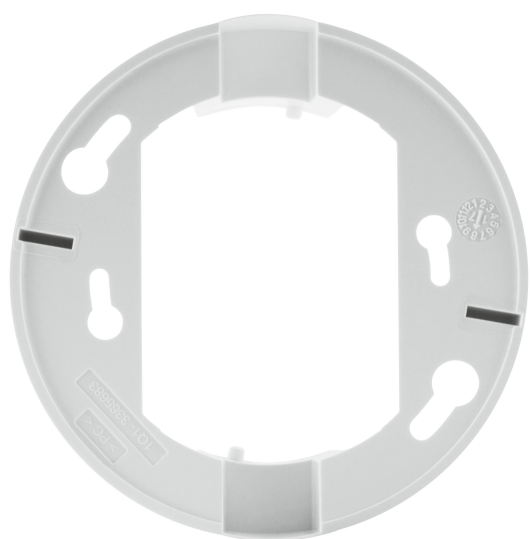

Anwendungsgebiete

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Produktvorteile


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Produkteigenschaften

- Ceiling installation adapter

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Lochmaßabstand Länge	75,0 mm
Breite	95,2 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	95,2 mm
Höhe	50,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	50,0 mm
Durchmesser	95,0 mm
Produktgewicht	50,00 g






Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction UI LUXeye Sense CM KIT
	CAD data Luxeye Sense CM KIT IGS 111119
	CAD data Luxeye Sense CM KIT STEP 111119
	CAD data 2-dim Luxeye Sense CM KIT CAD2PDF 111119
	CAD data 3-dim Luxeye Sense CM KIT CAD 3PDF 111119

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899988729	BAG 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Versandschachtel 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.