

PRODUKTDATENBLATT

O FACADE POLE 6 W 3000 K IP44 SST

OUTDOOR FACADE POLE | Wandleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Spezielles Lichtlenkungsdesign für Beleuchtung mit geringer Blendung

Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt
- Verfügbar als Wand-, Decken- und Pollerleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Diffusor aus transparentem Polycarbonat



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 6,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 60 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 38 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 54 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 34 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten


| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom | 360 lm |
| Lichtausbeute | 60 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbgleichs | < 6 sdc _m |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |

| | | |
|-----|----------------|--------------------------------|
| 0.5 | 4.55 5.73 | E(0°) 3 E(C90) 2 E(C0) 1 |
| 1.0 | 9.10 11.46 | E(0°) 1 E(C90) 0 E(C0) 0 |
| 1.5 | 13.64 17.19 | E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0 |
| 2.0 | 18.19 22.92 | E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0 |
| 2.5 | 22.74 28.65 | E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0 |
| 3.0 | 27.29 34.38 | E(0°) 0 E(C90) 0 E(C0) 0 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 160.2°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 155.2°)


LDC typ cone

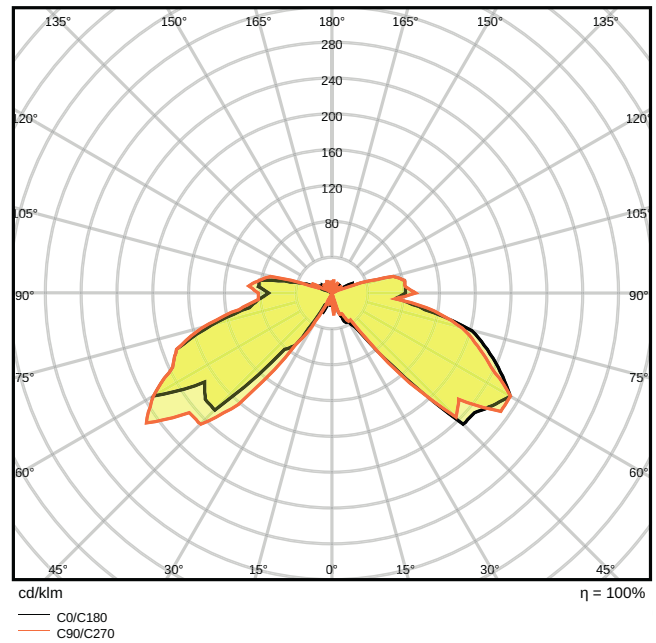

LDC typ polar

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 138.00 mm |
| Breite | 102.00 mm |
| Höhe | 135.00 mm |
| Produktgewicht | 470,00 g |

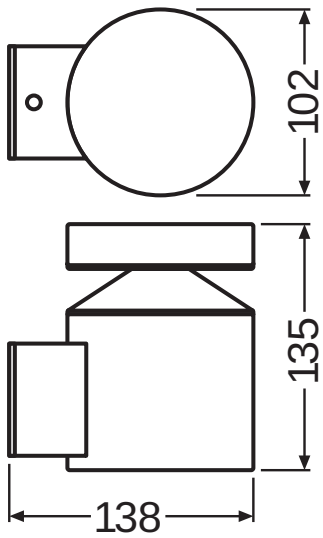

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Stahl |
| Gehäusefarbe | Stahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 2-polig (L,N) |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |








Zertifikate & Standards

| | |
|----------------|------|
| Normen | CE |
| Ballwurfsicher | Nein |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction User Instruction Outdoor Facade Pole |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075075092 |
|  | Declarations of conformity EC declararion Outdoor |
|  | On-Pack-Info Legal Insert OUTDOOR |
|  | IES file (IES) O Facade Pole 6W3000K SST IP44 |
|  | LDT file (Eulumdat) O Facade Pole 6W3000K SST IP44 |
|  | UGR file (UGR table) O Facade Pole 6W3000K SST IP44 |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075075092 | Faltschachtel 1 | 124 mm x 154 mm x 166 mm | 510.00 g | 3.17 dm ³ |
| 4058075075108 | Versandschachtel 6 | 380 mm x 175 mm x 320 mm | 3291.00 g | 21.28 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.