


PRODUKTDATENBLATT

LS AY SUP -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for LED Strips Superior Class | Verbinder für professionelle LED-Bänder

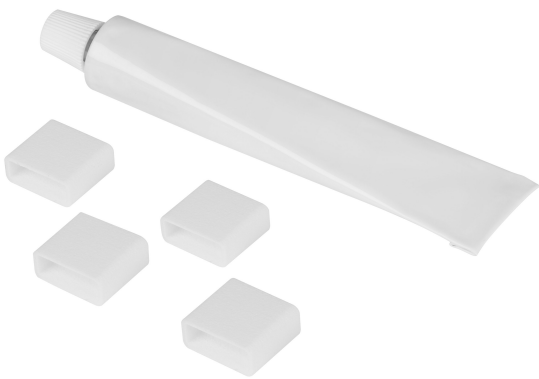

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Außenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	17,0 mm
Breite	11,0 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	11,0 mm
Höhe	6,5 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	6,5 mm
Produktgewicht	4,23 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+50 °C


LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	0...+30 °C
------------------------	------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075304659	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.90 g	0.05 dm ³
4058075304666	Versandschachtel 200	213 mm x 213 mm x 215 mm	974.00 g	9.75 dm ³
4058075304673	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 800	439 mm x 439 mm x 233 mm	4663.00 g	44.90 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.