


PRODUKTDATENBLATT

LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for LED Strips RGB LED Strips | Verbinder für LED-Bänder

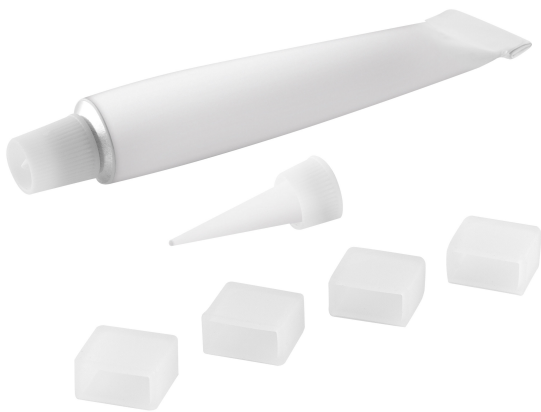

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	14,0 mm
Breite	10,0 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	10,0 mm
Höhe	6,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	6,0 mm
Produktgewicht	1,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+50 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+50 °C

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP65
-----------	------


LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+85 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

VERPACKUNGSMATERIALIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075407985	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	2.00 g	0.05 dm ³
4058075407992	Versandschachtel 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	329.00 g	3.24 dm ³
4058075408005	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	4057.00 g	41.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.