


## PRODUKTDATENBLATT

### <nbs/>

DALieco LS/PD LI NP | Licht- und Präsenzsensoren

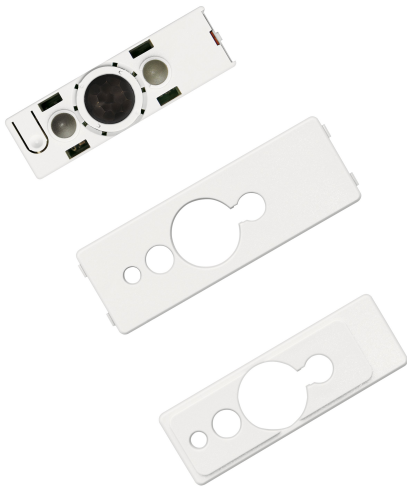

---

#### Anwendungsgebiete

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

---

#### Produktvorteile

- VDE/VDE EMC certified system
- V( $\lambda$ ) corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

---

#### Produkteigenschaften

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	5 V
--------------	-----

### Maße & Gewicht

Länge	48.00 mm
Breite	15.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	15.00 mm
Höhe	17.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	17.00 mm
Produktgewicht	33,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	7 m <sup>1)</sup>
Erfassungswinkel	80 ° <sup>2)</sup>
Arbeitsbereich Lichtsensor	20..800 lx

1) Max. Durchmesser

2) Ca.


### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 506814_DALleco LS/PD NP manual

**DOWNLOADS**



Certificates  
EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01301 20 27.03.2020-26.03.2025



Declarations of conformity  
505227\_CE Declaration DALIeco system



Declarations of conformity  
EU Declaration of Conformity 2019\_9C1\_2874588\_EN\_09



CAD data 3-dim  
341820\_CAD Data\_DALIeco LS/PD LI



Advertisements  
DALIeco: Multi-functional light management system (DE)

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899914636	Faltschachtel 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	59.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4052899914643	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.