


PRODUKTDATENBLATT

<nbs/>

DALI PCU | Lichtmanagementsysteme

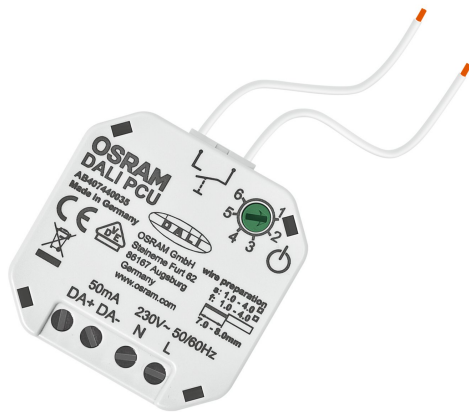

Anwendungsgebiete

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Produktvorteile

- Intuitive manual dimming and switching
- Integrated DALI supply
- Individual setting of minimal brightness level

Produkteigenschaften


- Up to four DALI PCU can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht

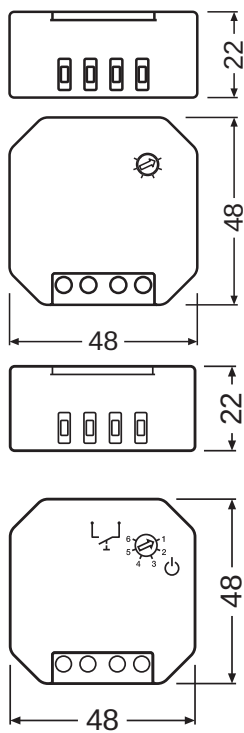

Länge	48.00 mm
Breite	49.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	49.00 mm
Höhe	22.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	22.00 mm
Produktgewicht	36,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A1







Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI PCUs

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction 723913_Mounting instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 2019 / 9C1-3406454-EN-01
	Advertisements 729424_Light is controllable - DALI PCU - control unit for standard pushbuttons (DE)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899955622	Faltschachtel 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	53.00 g	0.30 dm ³
4052899955639	Versandschachtel 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	4636.00 g	24.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.