

PRODUKTDATENBLATT

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY

DAMP PROOF | Feuchtraumleuchten, klassische Form

Anwendungsgebiete

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen



Produktvorteile

- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 115 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 105°




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|--------------------------|
| Nennleistung | 30,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 150 mA |
| Einschaltstrom | 6 A |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 270 μ s |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 43 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 41 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 66 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |

Photometrische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Lichtstrom | 3500 lm |
| Lichtausbeute | 115 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 5 sdc _m |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 105 ° |

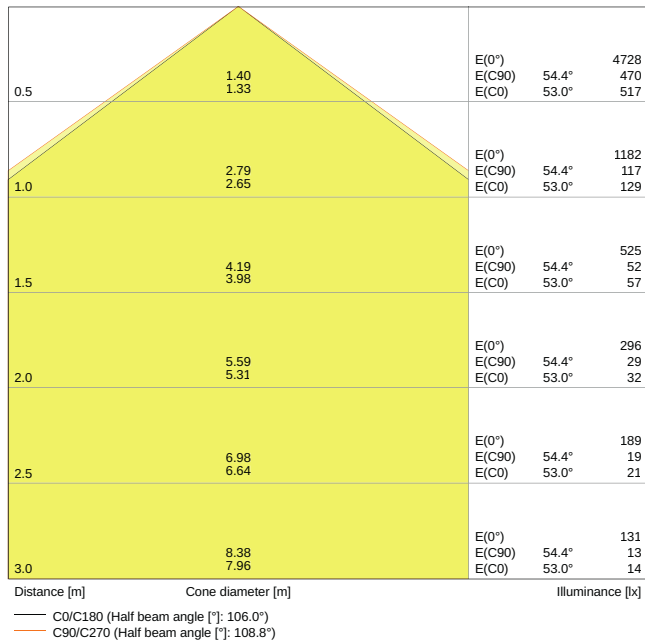


LDC typ cone

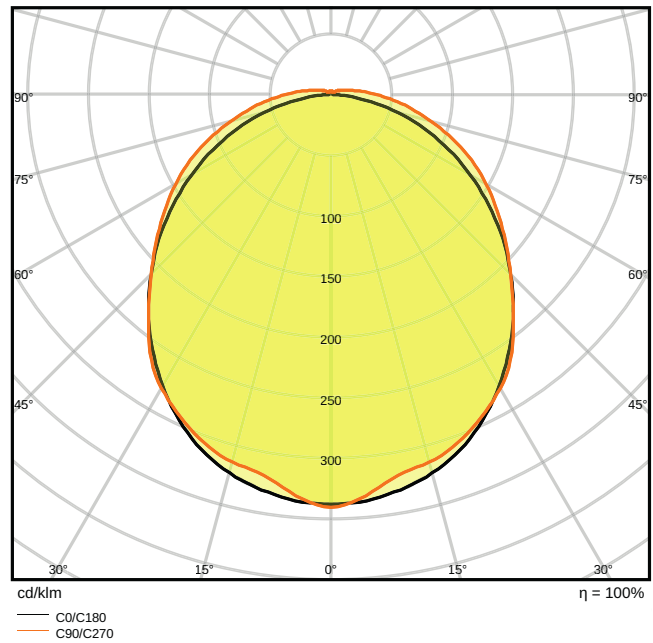

LDC typ polar

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Länge | 1500.00 mm |
| Breite | 95.00 mm |
| Höhe | 78.00 mm |
| Produktgewicht | 2300,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|--|-------------------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polykarbonat (PC) |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+40 °C |
| Anschlussart | Schraubenloser Anschluss, 3-polig |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt/Anbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 35000 h |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 20000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 25000 |




Zertifikate & Standards

| | |
|--|--------------------------------|
| Normen | CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Ballwurfsicher | Nein |










TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|--|
|  | User instruction DAMP PROOF LED IP65 |
|  | PRODUKTDATENBLATT DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075079939 |

DOWNLOADS



| | |
|---|--|
|  | Certificates EC declararion Damp Proof |
|  | Certificates CE Certificate for DampProof |
|  | On-Pack-Info Legal Insert DAMP PROOF LED |
|  | On-Pack-Info Legal Insert DAMP PROOF LED |
|  | IES file (IES) DampProofLED 1500 30W 4000K IP65 |
|  | LDT file (Eulumdat) DampProofLED 1500 30W 4000K IP65 |
|  | M3D file (3D Model) Damp Proof LED Slim 1500.m3d |
|  | ULD file (DIALux) LEDVANCEDAMPPROOFLED150030W4000KIP65GY |
|  | UGR file (UGR table) 4058075000940 DampProofLED 1500 30W 4000K IP65 |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075079939 | Faltschachtel 1 | 1,505 mm x 102 mm x 84 mm | 2528.00 g | 12.89 dm ³ |
| 4058075079946 | Versandschachtel 6 | 1,525 mm x 333 mm x 192 mm | 16355.00 g | 97.50 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.