

PRODUKTDATENBLATT

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 2x30W | Schwenkbarer Einbaustrahler, zweiflammig



Anwendungsgebiete

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für alle Arten von Verkaufsräumen
- Modegeschäfte, Accessoiresgeschäfte
- Shops, Boutiquen
- Hotelzimmer
- Cafés

Produktvorteile

- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Hohe Lichtausbeute
- Abtrennung gegen andere Deckeneinbauten dank geschlossenem Stahlblechgehäuse
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss
- Funktionales und minimalistisches Design
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Großer facettierter Reflektor für hohe Lichtausbeute
- Ausstrahlungswinkel: 38°
- Kardanische Aufhängung: +/- 25°




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|----------------------|
| Nennleistung | 2*30 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 270 mA |
| Einschaltstrom | 46 A |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | < 3.4 μ s |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 16 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 13 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 20 |
| Netzleistungsfaktor λ | $\geq 0,90$ |
| Oberschwingungsgehalt | < 15 % |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Externer LED-Treiber |

Photometrische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Lichtstrom | 2*2700 lm |
| Lichtausbeute | 90 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 4 sdc _m |
| Lichtstärke | - |
| Flimmerarm | Ja |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 38 ° |

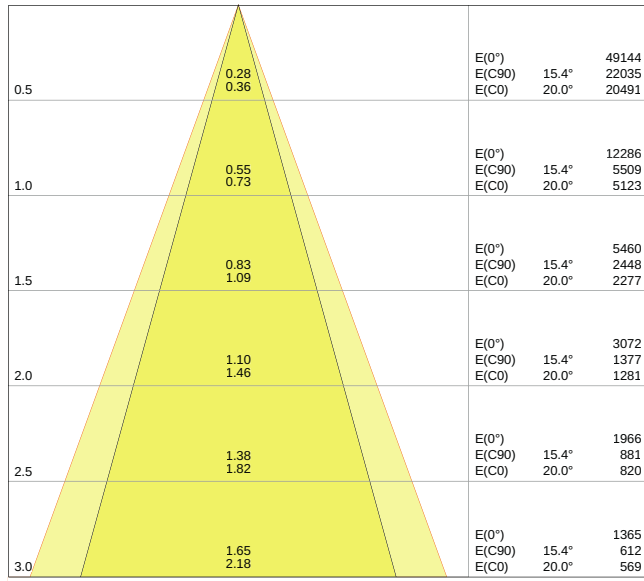


LDC typ cone

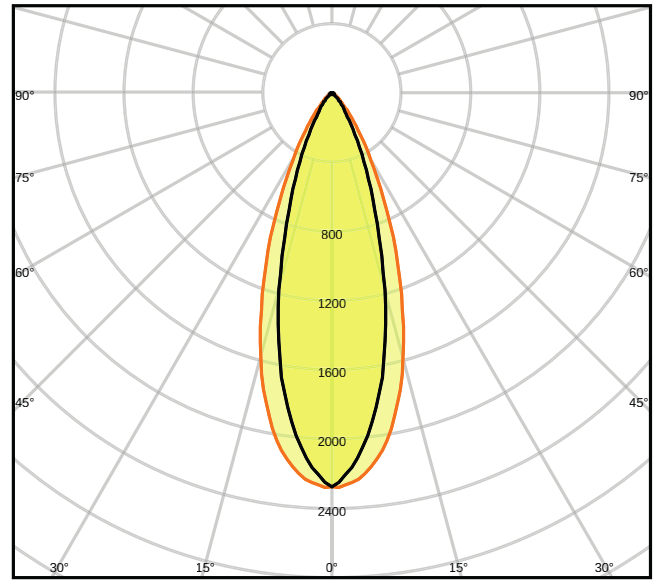

LDC typ polar

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 330.00 mm |
| Breite | 173.00 mm |
| Höhe | 135.00 mm |
| Produktgewicht | 2700,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 2-polig (L,N) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaulänge | 320 mm |
| Einbaubreite | 160 mm |
| Einbaudurchmesser | - mm |
| Justierbar | Ja |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 45000 h |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |

Vorschaltgerät

| | |
|--------------|--------|
| ECG - Länge | 113 mm |
| ECG - Breite | 40 mm |
| ECG - Höhe | 25 mm |












Zertifikate & Standards

| | |
|--|---------------------------------|
| Normen | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Treiber inbegriffen

DOWNLOADS




| DOWNLOADS | |
|---|---|
|  | User instruction UI Spot Multi |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075113985 |
|  | Declarations of conformity EU Declaration of Conformity Spot Multi LEDV |
|  | Declarations of conformity Attestation-of-Conformity SP SQ and Multi TÜV |
|  | On-Pack-Info Legal Insert Spot LED |
|  | IES file (IES) SP MULTI 2 x 30W4000K FL WT |
|  | LDT file (Eulumdat) SP MULTI 2 x 30W4000K FL WT |
|  | R3D file (Relux 3D Model) Spot Multi 2 |
|  | M3D file (3D Model) Spot_Multi_2 |
|  | ULD file (DIALux) SPOTMULTI2x30W4000KFLWTBK |
|  | UGR file (UGR table) SP MULTI 2 x 30W4000K FL WT |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075113985 | Faltschachtel 1 | 210 mm x 355 mm x 175 mm | 2810.00 g | 13.05 dm ³ |
| 4058075113992 | Versandschachtel 4 | 720 mm x 220 mm x 365 mm | 11996.00 g | 57.82 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

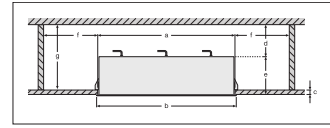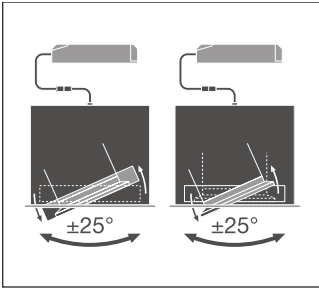

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.