

PRODUKTDATENBLATT

FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 125 W | Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 15000 lm Lichtstrom



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Außenanwendung (IP65)
- Industrie
- Öffentlicher Raum
- Baustellen
- Anstrahlung von Fassaden

Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 V AC
- Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich
- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|--------------------------|
| Nennleistung | 125,00 W |
| Nennspannung | 100...277 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 630 mA |
| Einschaltstrom | 60 A |
| Einschaltstromdauer T _{h50} | 1000 µs |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 4 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 7 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 11 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |

Photometrische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Lichtstrom | 15000 lm |
| Lichtausbeute | 120 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 5 sdc _m |
| Lichtstärke | - |
| Flimmerarm | Ja |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° x 100 ° |

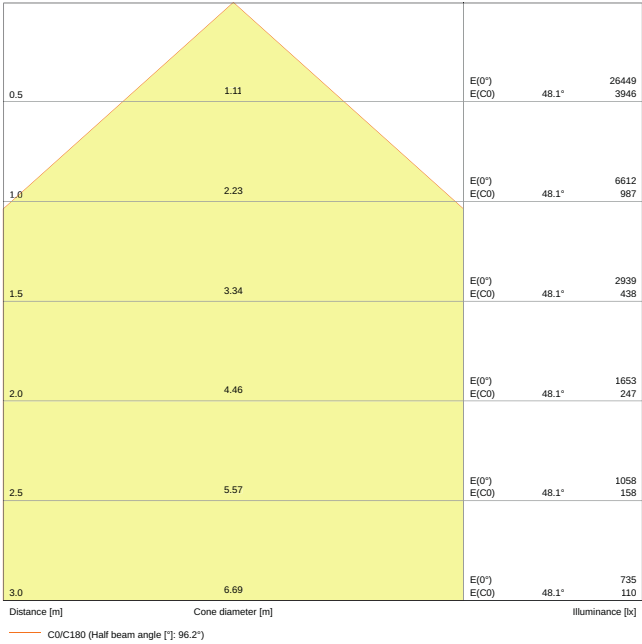


LDC typ cone

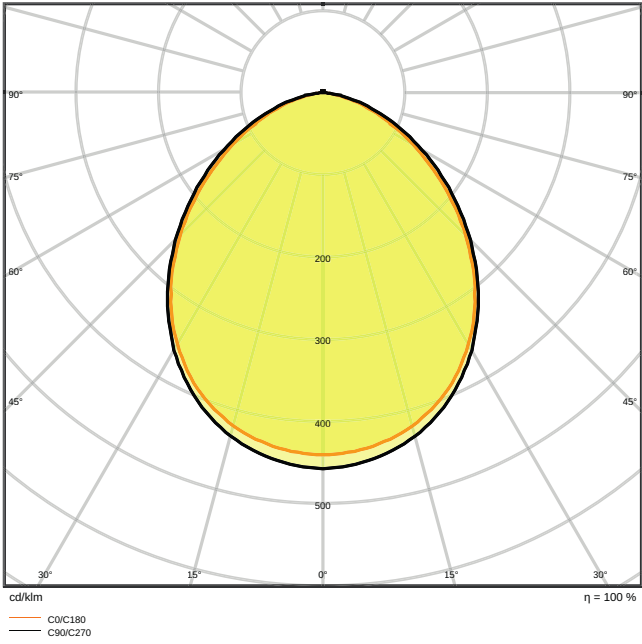

LDC typ polar

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | - mm |
| Länge | 381.00 mm |
| Breite | 290.00 mm |
| Höhe | 59.00 mm |
| Produktgewicht | 3800,00 g |
| Kabellänge | 1000 mm |



Materialien & Farben

| | |
|--|-----------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40...+70 °C |
| Anschlussart | Kabel, 3-polig |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand / Mast / Boden / Decke |
| Einbaulänge | - mm |
| Einbaubreite | - mm |
| Einbaudurchmesser | - mm |
| Justierbar | Ja |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 55000 h |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 35000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |

Vorschaltgerät

| | |
|----------------------------|--------|
| ECG - Ausgangs-Rippelstrom | < 35 % |
|----------------------------|--------|










Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / ENEC / EAC / RoHS |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Sicherheitshinweise

– Max. Windangriffsfläche 0,083 m²

DOWNLOADS



| DOWNLOADS | |
|---|---|
|  | User instruction FLOODLIGHT 65W - 200W |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075423701 |
|  | Declarations of conformity FLOODLIGHT PFM |
|  | IES file (IES) FL PFM 125W4000K SYM 100 BK |
|  | LDT file (Eulumdat) FL PFM 125W4000K SYM 100 BK |
|  | R3D file (Relux 3D Model) FL PFM 125W |
|  | M4D file (3D Model with rotation axis) FL PFM 125W |
|  | UGR file (UGR table) FL PFM 125W4000K SYM 100 BK |
|  | Packaging insert Legal insert |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN


| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075423701 | Versandschachtel 1 | 343 mm x 92 mm x 443 mm | 4305.00 g | 13.98 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



| | | A | B | C | Key | Icon | |
|-------|--|-----|-----|------|--------|------|----------|
| 60 W | | 150 | 108 | 8,5 | 2x M8 | | 0,046 m² |
| 80 W | | 160 | 108 | 10,5 | 2x M10 | | 0,061 m² |
| 125 W | | 170 | 118 | 10,5 | 2x M10 | | 0,083 m² |
| 160 W | | 170 | 118 | 12,5 | 2x M12 | | 0,102 m² |
| 200 W | | 170 | 118 | 12,5 | 2x M12 | | 0,124 m² |



Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.