


PRODUKTDATENBLATT

VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Zigbee 3.0 Tasterkoppler zur Integration von handelsüblichen Schaltern in ein drahtloses Lichtsteuersystem

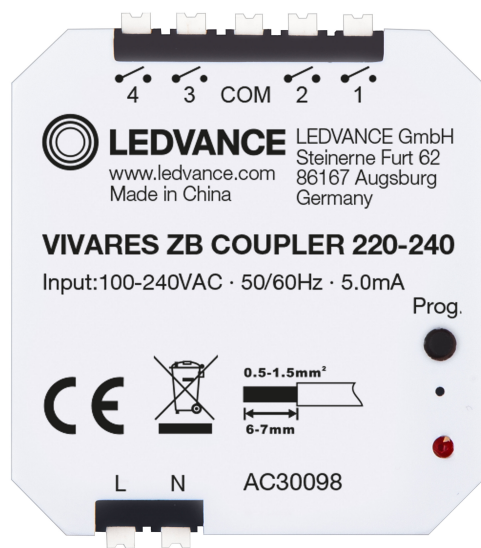

Anwendungsgebiete

- Büros
- Flure
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

Produktvorteile

- Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten
- Vier komplett programmierbare Eingänge für individuelle Steuerung
- Steuerung von Räumen, Gruppen, Geräten und Aufrufen von Szenen
- Kleiner Formfaktor ermöglicht Installation in standardisierte Unterputzdosen
- Schnelle und einfache Installation ohne zusätzliche Steuerungskabel

Produkteigenschaften

- Tasterkoppler mit drahtloser Zigbee 3.0 Technologie
- Netzspannung- oder Gleichspannungsbetrieb möglich




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	50.00 mm
Breite	43.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	43.00 mm
Höhe	15.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	15.00 mm
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0,5...1,5 mm ²
Produktgewicht	23,7 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+45 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	10...95 %

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Zigbee 3.0
Anzahl der Steuerausgänge	4
Montageart	Eingelassen

Senderreichweite	10 m ¹⁾
------------------	--------------------

¹⁾ Applicable for indoor installation


Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	RoHS / TUV / REACH
Schutzart	IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction UI_VIVARES_ZB_COUPLER

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075463806	Faltschachtel 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm ³
4058075463813	Versandschachtel 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm ³
4058075575486	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.