


# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA GARDEN 18 Dot 12W

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen

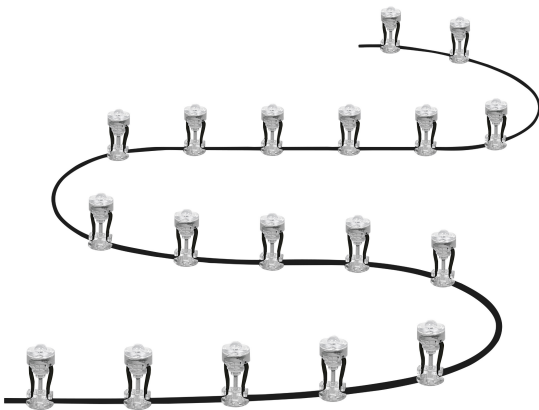

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,5
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	680 lm
Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdc
Ausstrahlungswinkel	33.00 °

### Maße & Gewicht

Durchmesser	23,00 mm
Breite	23.00 mm
Höhe	96.00 mm
Produktgewicht	500,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	klar
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
Montageart	Erdspieß
Montageort	Boden
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar



### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	12500

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction ENDURA GARDEN DOT
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075478473

### VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075478473	Faltschachtel 1	152 mm x 122 mm x 124 mm	557.00 g	2.30 dm <sup>3</sup>
4058075478480	Versandschachtel 4	327 mm x 267 mm x 150 mm	2600.00 g	13.10 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.