


## PRODUKTDATENBLATT ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Konverter zur Integration von DALI Leuchten in Zigbee basiertes Steuersystem

### Anwendungsgebiete

- Smart Homes
- Offices

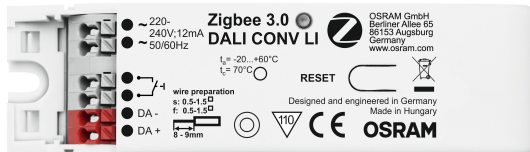

### Produktvorteile

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

### Produkteigenschaften


- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	1,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	108.00 mm
Breite	30.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	21.00 mm
Produktgewicht	40,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI / ZigBee
Anzahl der Steuerausgänge	1
Senderreichweite	15 m

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015







Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode

– Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Declarations of conformity ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)
	CAD data ZIGBEE 3 DALI CONV LI IGS 220120
	CAD data ZIGBEE 3 DALI CONV LI STEP 220120
	CAD data 2-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD 2DPDF 220120
	CAD data 3-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD3PDF 220120

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172044776	Faltschachtel 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4062172044783	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.