



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S [R7s]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	8000X
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Lichtstrom (Nom)	810 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	112,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Elektrische Kenndaten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	110 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Linear


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	624213

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951430397300
Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Produkt	8719514303973
Bestellcode	30397300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002495002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,016 kg

Abmessungsskizzen

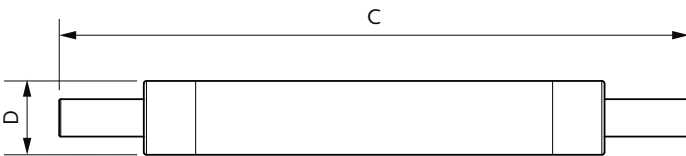


Product


CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 3000K ND

Photometrische Daten

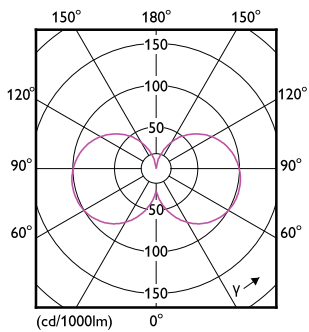


LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD

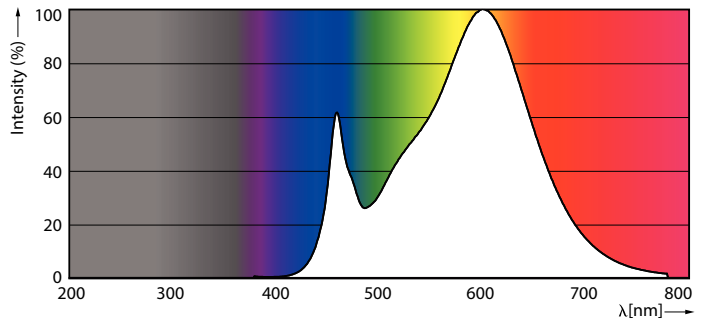

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2021

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

Lebensdauer



15K LED

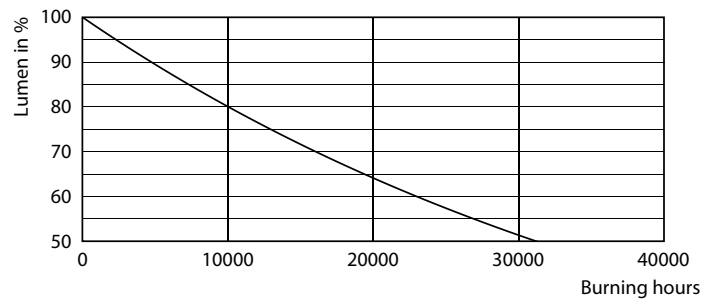

15K LMP

