



# MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform



## MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von  $Ra \geq 80$ . Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [ E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	50000X
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	822 – 827 [ Abstimmbares Warmweiß]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6

# MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampenstrom (Nom)	14 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Kolbenform	B38
------------	-----


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	614859

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951430602800
Bestell-Produktname	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL
EAN/UPC - Produkt	8719514306028
Bestellcode	30602800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002490402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,053 kg

## Abmessungsskizzen




B38 220-240V 2.8-25W 250lm 27-22K E14


Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

# MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform


## Photometrische Daten



LEDcandle MAS SLR1 B38 2,8W E14 827 CL-LDD

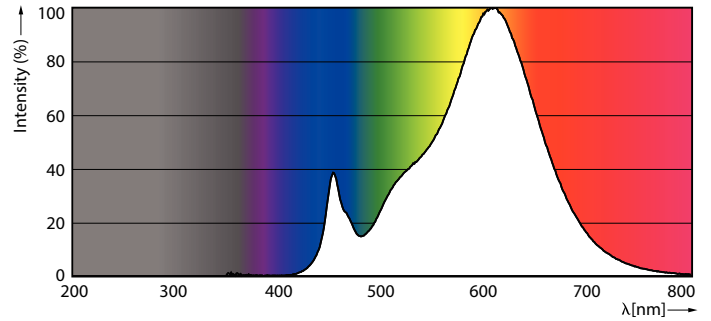


LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC




General Uniform Lighting  
Page 10

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-GUL

## Lebensdauer

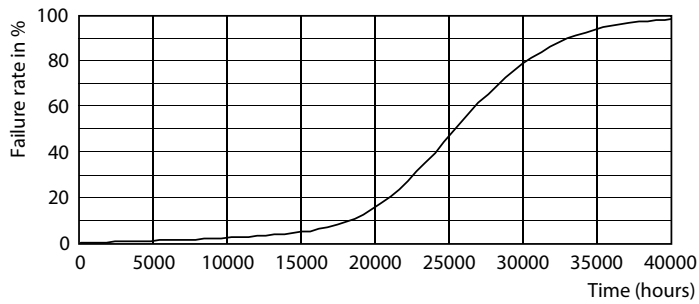

LEDspots LED 25K

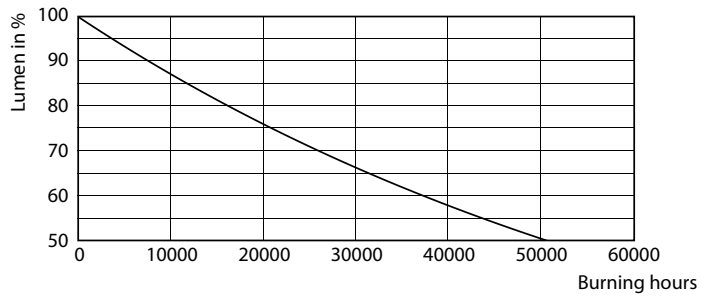

LEDspots LMP 25K

## MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

