



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften |            |
|--------------------------|------------|
| Sockel                   | E14 [ E14] |
| EU RoHS-konform          | Ja         |
| Nennlebensdauer (Nom)    | 15000 h    |
| Schaltzyklus             | 50000X     |

| Lichttechnische Daten                             |                       |
|---|-----------------------|
| Farbcode  | 827 [ CCT von 2700 K] |
| Lichtstrom (Nom)                                  | 250 lm                |
| Lichtfarbe  | Warmweiß (WW)         |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 2700 K                |
| Nennlichtausbeute (nom.)                          | 89,00 lm/W            |
| Farbkonsistenz                                    | <6                    |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)                        | 80                    |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %                  |

| Elektrische Kenndaten             |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz                  | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)               | 2,8 W        |
| Lampenstrom (Nom)                 | 28 mA        |
| Äquivalente Leistung              | 25 W         |
| Startzeit (Nom)                   | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s        |
| Leistungsfaktor (Nom)             | 0,41         |
| Spannung (Nom)                    | 220-240 V    |

| Temperaturkenndaten     |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 63 °C |

| Dimmen  |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Mechanische Kenndaten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kolbenausführung | Satiniert     |
| Kolbenform       | B35 [ B 35mm] |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse          | F      |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 3 kWh  |
| EPREL-Registrierungsnummer      | 453194 |

## Produktdaten

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871951431240100 |
|--------------------|-----------------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestell-Produktname                 | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8719514312401                               |
| Bestellcode                         | 31240100                                    |
| Anzahl pro Verpackung               | 1   |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10  |
| SAP-Material                        | 929002966802                                |
| Nettogewicht (Einzelteil)           | 0,040 kg                                    |


## Abmessungsskizzen

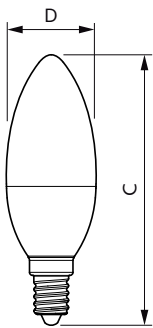


Candle B35 2.8-25W 250lm 2700K E14 ND FR

| Product                                     | D     | C      |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 35 mm | 106 mm |

## Photometrische Daten




LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD

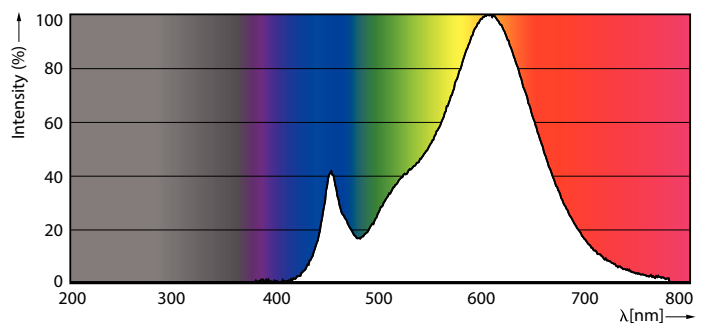

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten




Technical Parameters 43 Philips Lighting E.P.A. Page 10

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

## Lebensdauer



15K LED

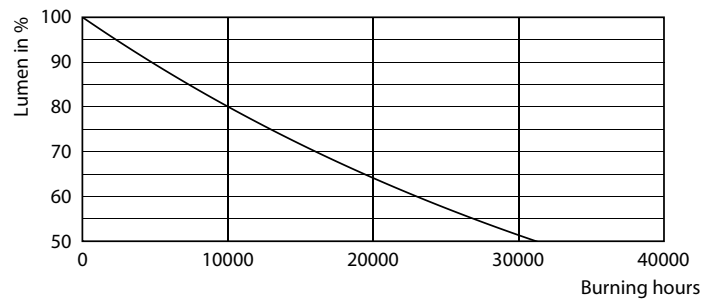

15K LMP

