



# MASTER LEDtube T5 230V



## MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

### Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir
- weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu
- betreiben
- Bitte beachten Sie die Hinweise zu Konversionslampen (Umverdrahtung) vom ZVEI/VDE unter: <https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/einsatz-von-led-lampen-als-alternative-zu-zweiseitig-gesockelten-leuchtstofflampen-in-leuchten/>

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Sockel	G5 [G5]		200 Grad
CE-Zeichen	Ja	Lichtstrom	1.000 lm
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Schaltzyklus	200.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	125 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Flackerwert (PstLM)	1
		Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4

# MASTER LEDtube T5 230V

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	14 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	14 W
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas

Produktlänge	600 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS-Konformität TÜV CE- Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	467302
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871951433425000
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU
Bestellcode	33425000
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929003044102
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU
EAN Umverpackung	8719514334267



## Abmessungsskizzen

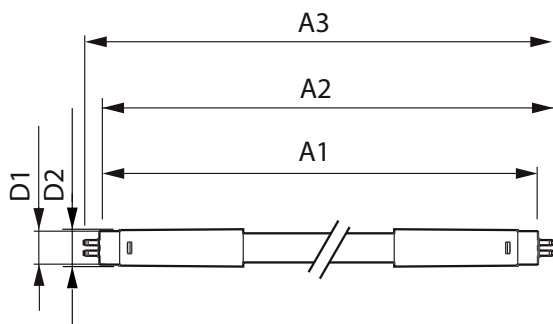

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm


# MASTER LEDtube T5 230V

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

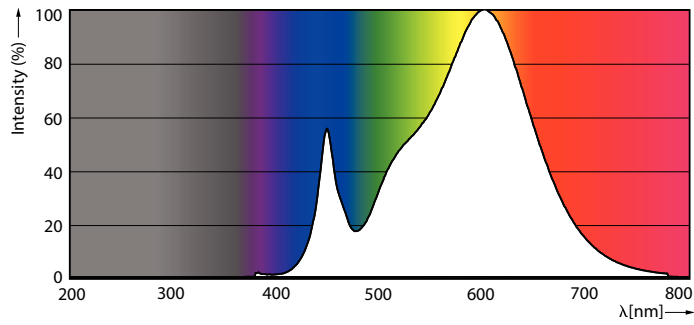


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

## Lebensdauer

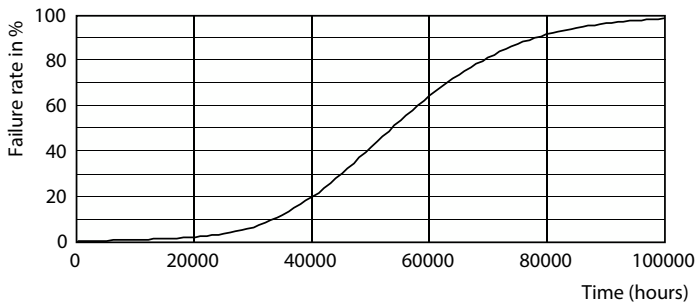



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

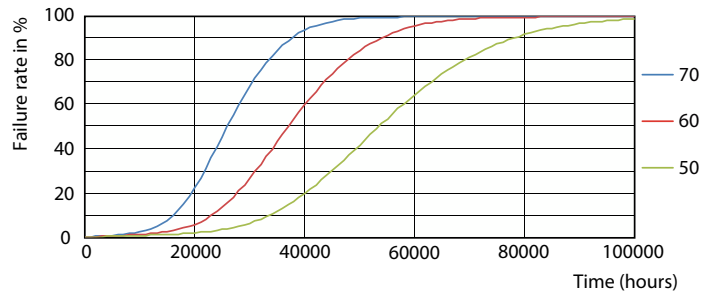

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

# MASTER LEDtube T5 230V

## Lebensdauer

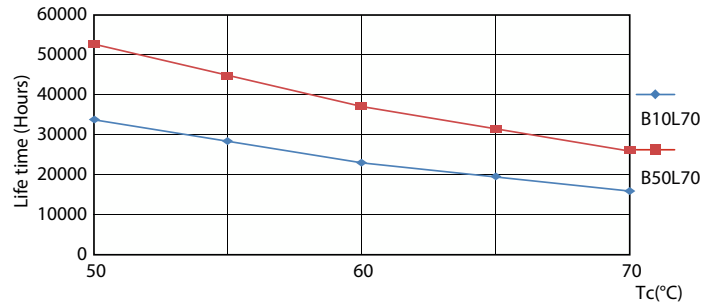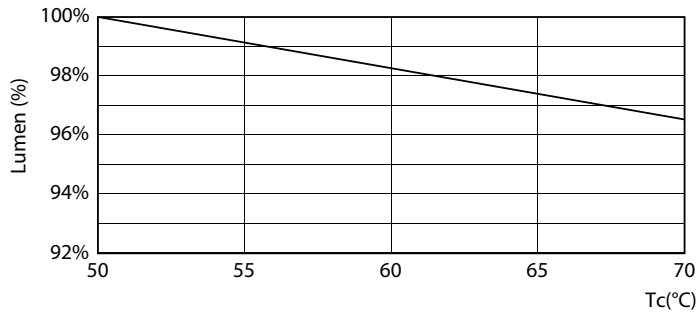

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

