



TrueForce MAS LED HPL

MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Die Philips MAS LED HPL für die Straßenbeleuchtung bietet eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von HPL und SON Lampen. Der Betrieb der MAS LED HPL ist direkt an 220-240V Netzspannung - durch das Umgehen des Vorschaltgeräts können noch größere Energieersparnisse realisiert werden.

Hinweise

- Nur für den direkten Netzbetrieb an 220-240V geeignet
- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Nur geeignet für vertikale Brennlagern
- Schutzart IP40, Schutzart der Leuchte sollte mind. IP54 betragen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Socket	E27 [E27]	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	160 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Flackerwert (PstLM)	1
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Stroboskopeffektwert (SVM)	1,6
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichtstrom	3.850 lm		

TrueForce MAS LED HPL

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	24 W
Lampenstrom (Nom)	110 mA
Äquivalente Leistung	125 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	45 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas

Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt
------------	----------------------------


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1363717

Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871951445197100
Bestell-Produktname	MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Bestellcode	45197100
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Material-Nr. (12NC)	929003530902
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
EAN Umverpackung	8719514451988

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	91 mm	249 mm

Photometrische Daten

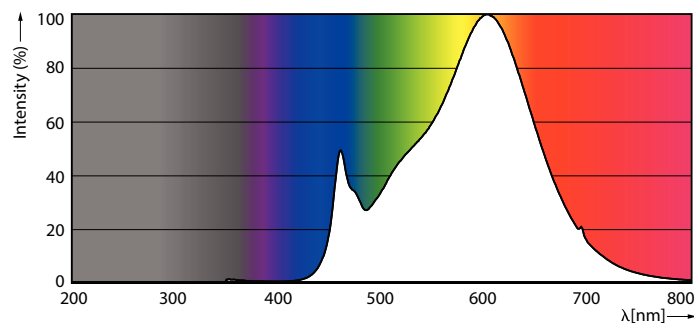


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

TrueForce MAS LED HPL

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

