CorePro LED PLC 2 P

CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

CorePro LED PLC 2 P - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: F - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Produktdaten:
EAN/UPC - Produkt: 8718696706619
ELDAS-Nr.: 941259371
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10
Nettogewicht (Einzelteil): 70 g

Allgemeine Informationen:
Lichttechnologie: LED
Sockel: G24D-1
Schaltzyklen: 50000X
Nennlebensdauer (Nom): 30000 h

Lichttechnische Eigenschaften:
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz: <6
Farbwiedergabeindex (Nom): 83
Lichtstrom-Neuwert: 500 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 120 °
Nenn-Abstrahlungswinkel: 120 °

Elektrische Kenndaten:
Ausgewiesene Lampenleistung: 4.5 W
Spannung (Nom): 220-240 V
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Startzeit: 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 0.9

Temperaturkenndaten:
Gehäusetemperatur (max.): 60 °
Umgebungstemperatur (max.): 35 °C
Umgebungstemperatur (min.): -20 °C
Lagertemperatur (max.): 65 °C
Lagertemperatur (min.): -40 °C

Dimmen:
Dimmbar: Nein

Mechanische Kenndaten:
Kolbenmaterial: Kunststoff
Produktlänge: 100 mm
Länge A1: 115 mm
Länge A3: 138 mm
Durchmesser D1: 24 mm
Durchmesser D: 34 mm
Gesamtlänge C: 138 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:
Energieeffizienz-Label (EEL): F
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h

Produktfoto

Abmessungsskizze

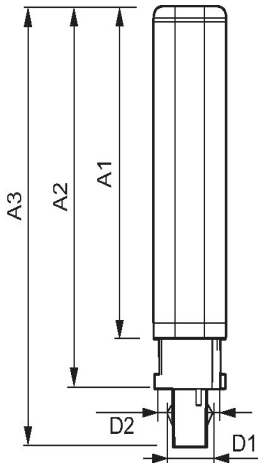

DimA1	115 mm
DimA3	138 mm
DimC	138 mm
DimD	34 mm
DimD1	24 mm
ProdLength	100 mm

Lichtstärkeverteilung

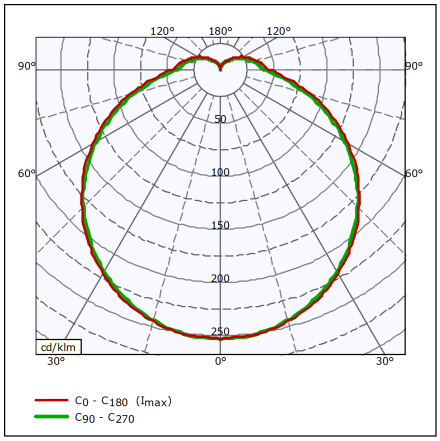

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670661900
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
EAN/UPC - Produkt	8718696706619
ELDAS-Nr.	941259371
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	70 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G24D-1
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	500 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	120 °

Signify GmbH

00800 / 744 547 75 www.signify.com

Stand:22.09.2022, Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung.

PHILIPS

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	4.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	5 kWh/1000h

Hinweise

Nicht dimmbar