

3-Phasen-Schienenstrahler FUNCTION-MF3


DÜME
LEUCHTENSYSTEME

WEIß	SCHWARZ	GRAU/SILBER	LEISTUNG (einstellbar)	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHT-EFFIZIENZ	DIMMBAR
7MF3-87-930W	7MF3-87-930B	7MF3-87-930G	29 W 58 W 87 W	3000 K	10800 lm	max. 124 lm/W	ND
7MF3-87-940W	7MF3-87-940B	7MF3-87-940G	29 W 58 W 87 W	4000 K	10800 lm	max. 124 lm/W	ND

Korpus	Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
Abdeckung	-
Reflektor	Segment Raster, Alu
LED-Treiber	Integriert im Leuchte
COB-Modul	SMD-LED, nicht austauschbar
Lebensdauer	Bis zu 50.000 h
Farbwiedergabeindex (Ra)	CRI > 90
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Drehbar	-
Schwenkbar	Regalbeleuchtung - 35°
Dimmbar	Nicht dimmbar
Abstrahlwinkel	Gangbeleuchtung 48° Regalbeleuchtung je 40°
Umgebungstemp.	0° bis +30°
Gewicht	2,84 kg
Montageort	Innenbereich
Nennspannung	230 V 50/60 Hz



ABSTRAHLWINKEL

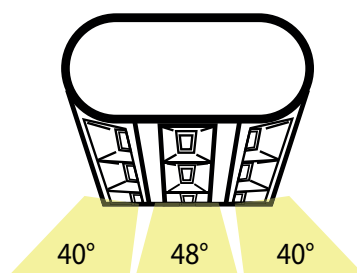

Folgende Einstellungen lassen sich am Adapter einstellen:

1. Gangbeleuchtung (Mittelteil): **29 W**
2. Regalbeleuchtung (Äußere Schwenkteile, links/rechts): **58 W**
3. Komplett (Gang- und Regalbeleuchtung): **87 W**

