Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 60812094

LED Anbaupanel 600 EASYFIX UGR<19



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	18 W
Bemessungsleistung	18 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Betriebsfrequenz	50…60 Hz
Dimmbar	nein

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	1620 lm
Bemessungslichtstrom	1620 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	90°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcm
Ausgangs-Strom	700 mA

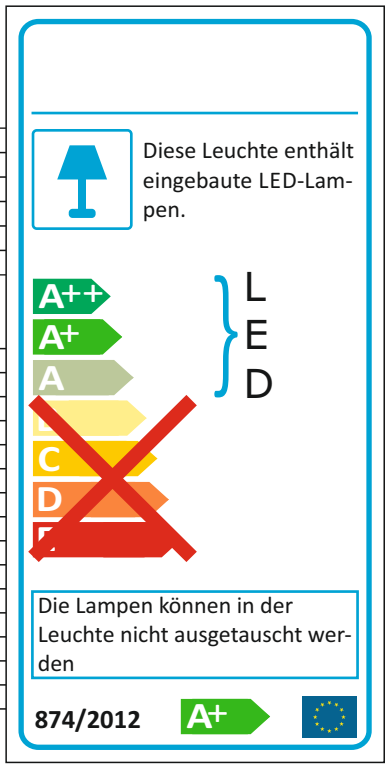

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	600 x 300 x 34 mm
Gewicht	1200g
Montageart	Deckenanbau

Farben & Materialien

Material	Aluminium / PMMA
Farbe	weiß

Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer $L_{70}B_{50}$	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP40
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung	Büro, Flur, Shop, Schule

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Arbeitsplatztauglich nach UGR	UGR<19