



MASTER VALUE LED-Spot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbys, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27 [E27]		70 %
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	540 lm
Schaltzyklus	50.000	Flackerwert (PstLM)	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	940 [CCT of 4000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	540 lm	Energieverbrauch	6 W
Lichtstärke (nom.)	1.700 cd	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Äquivalente Leistung	50 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Farbwiedergabeindex (CRI)	90	Spannung (Nom)	220-240 V

MASTER VALUE LED-Spot PAR

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR20 [PAR 2,5 Zoll/63 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1121749
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Gesamt-Produktcode	871951444308200
Bestell-Produktname	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
Bestellcode	44308200
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Material-Nr. (12NC)	929003485902
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
EAN Umverpackung	8719514443099
EAN/UPC - Product/Case	8719514443082

Abmessungsskizzen

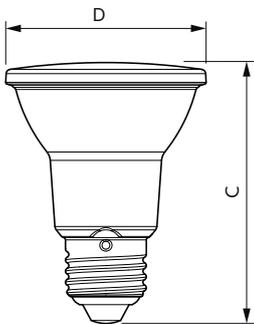

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Photometrische Daten

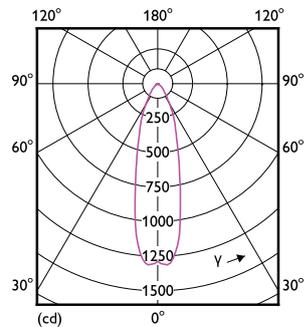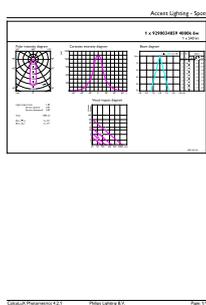


Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D


MASTER VALUE LED-Spot PAR

Photometrische Daten

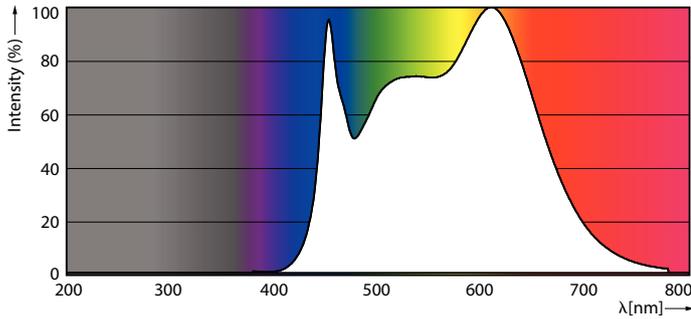


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940
PAR20 25D

Lebensdauer

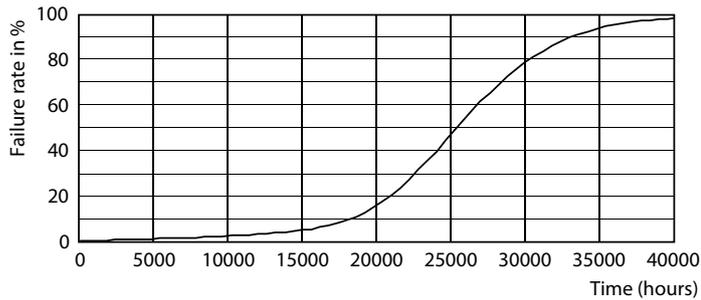

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

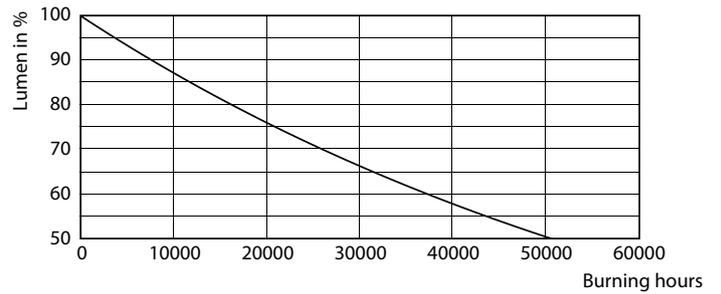

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

